


Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC wall mount

1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, with LiFePO4 battery, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	390,00
Nettó szélesség (mm)	93,00
Nettó magasság (mm)	99,00
Nettó tömeg (kg)	0,80
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KW
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Felismerési távolság (m)	16
Áthidalási idő (h)	3

Technische Daten - Fortsetzung

Fényforrás	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Védettségi fokozat	IP54
Szerelési mód	falra
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

méretrajz: Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC wall mount

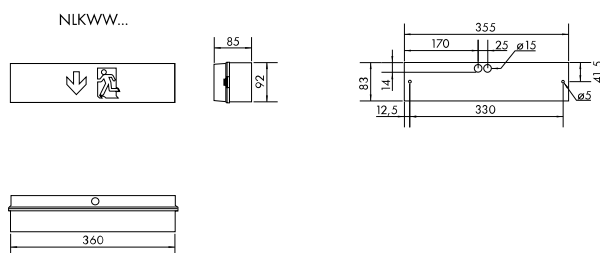

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,31	8,48	7,84	7,17	2,84
2,50	3,46	9,07	8,42	7,75	2,99
3,00	3,52	9,49	8,84	8,17	3,06
3,50	3,51	9,78	9,12	8,46	3,05
4,00	3,41	9,94	9,28	8,62	2,95
5,00	2,90	9,90	9,26	8,60	2,46
6,00	1,60	9,40	8,76	8,14	1,24

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC wall mount 1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, with LiFePO4 battery, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm	NLKWW403SC
Választható tartozék	
Labdavédő kosár KW lámpához	NLBKW
Set 2 Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - Lítium-vas-foszfát akkumulátor, UN3480 - UN 3480: Lítium-ion akkumulátorok	NLAKKU323L