


Emergency luminaire KW Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V wall

With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, with LiFePO4 battery, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	390,00
Nettó szélesség (mm)	93,00
Nettó magasság (mm)	99,00
Nettó tömeg (kg)	0,80
Lámpatest típus	irányfény lámpatest kombinált irányfény és biztonsági lámpatest biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KW
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic

Technische Daten - Fortsetzung

Szín	fehér
Felismerési távolság (m)	16
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Védettségi fokozat	IP54
Szerelési mód	falra falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

méretajz: Emergency luminaire KW Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V wall

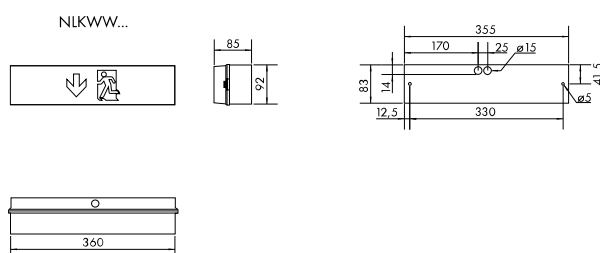

Abstandstabelle mit Korridorlinsen quer (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,86	9,86	8,65	7,44	2,95
2,50	4,05	10,51	9,29	8,06	3,12
3,00	4,15	11,00	9,77	8,52	3,21
3,50	4,17	11,36	10,11	8,84	3,22
4,00	4,10	11,59	10,34	9,05	3,15
5,00	3,70	11,70	10,42	9,12	2,74
6,00	2,74	11,36	10,08	8,74	1,78

Abstandstabelle ohne Linsen (Werksauslieferung)- Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,84	9,73	8,94	8,12	3,26
2,50	4,07	10,47	9,68	8,85	3,49
3,00	4,22	11,04	10,25	9,42	3,64
3,50	4,29	11,49	10,68	9,86	3,71
4,00	4,30	11,81	11,01	10,18	3,72
5,00	4,10	12,14	11,34	10,50	3,52
6,00	3,56	12,10	11,28	10,46	3,00
7,00	2,42	11,66	10,82	10,02	1,90

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire KW Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V wall With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, wall surface mounting with pictogram on one side, viewingNLKWW433SC distance: 16m, IP54, protection class II, with LiFePO4 battery, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm	
Választható tartozék	
Labdavédő kosár KW lámpához	NLBKW
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001
Set 2 Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO	NLAKKU323L
LiFePO4 - Lítium-vas-foszfát akkumulátor, UN3480 - UN 3480: Lítium-ion akkumulátorok	