

KX lámpa LED 3h 230VAC WirelessControl, univerzális szerelés

viewing distance: 30m, 150lm, WirelessControl Professional type









Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	332,00
Nettó szélesség (mm)	48,00
Nettó magasság (mm)	242,00
Nettó tömeg (kg)	1,20
Lámpatest típus	irányfény lámpatest kombinált irányfény és biztonsági lámpatest biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Professional
Változat	élvilágító lámpatest műanyag lámpatest
Típus	KX
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	30
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	LED (3W)
Lumen	150
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	7,50




Technische Daten - Fortsetzung

Power non-maintained mode (W)	3,60
Power max. (W)	7,50
Akkumulátor (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Védettségi fokozat	IP40
Mechanikai szilárdság	≥ IK03
Szerelési mód	univerzális falra recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

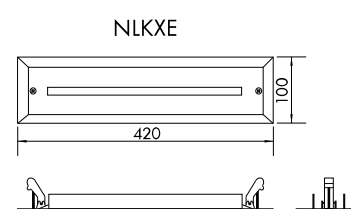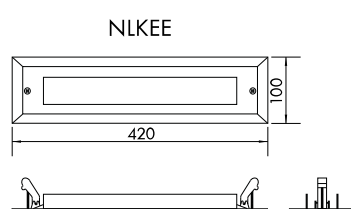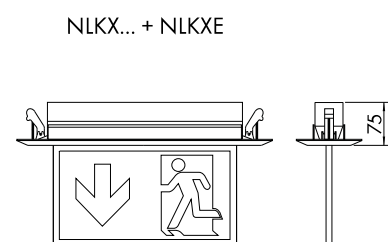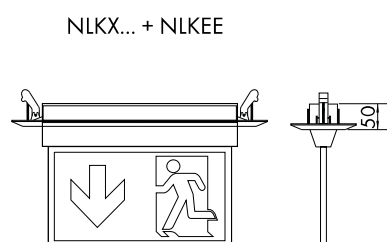

Drilling distances (mm)

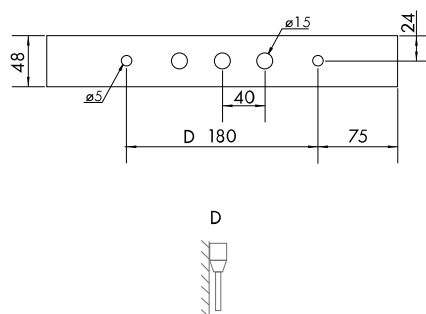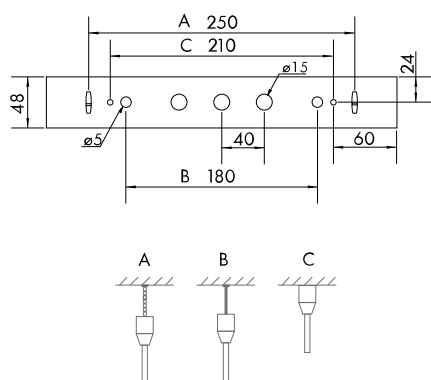

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,08	7,99	6,56	3,87	1,20
2,50	3,09	8,59	6,83	3,77	0,72
3,00	0,00	8,94	5,51	3,29	0,00
3,50	0,00	5,72	2,40	1,79	0,00
4,00	0,00	4,50	0,35	0,00	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KX lámpa LED 3h 230VAC WirelessControl, univerzális szerelés viewing distance: 30m, 150lm, WirelessControl Professional type	NLKXU003WL
Választható tartozék	
Akku 12V 0,8Ah, BusControl és WireLessControl lámpához	NLAKKU1208
Beépítő keret, tesztgomb/kis kivágás, KXKE ERT-LED lámpához with test button (for self contained luminaires), required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKXE-EB
Beépítő keret, tesztgomb/nagy kivágás, KE/KX opál lámpához Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKEE-EB
Design függesztőrúd-pár 500mm fehér előre vezetékezett	NL2DW
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001
Labdavédő kosár KD, KS, KM, LM, VM, RI, RM lámpához	NLBALL1
Design köteles függesztő, 2000mm, 1 pár	NLDSA000
Függesztő 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Függesztő 4000mm, 1 pár	NLCORD4