

KX lámpa 6x0,5W LED 230V, univerzális szerelés

Központilag kapcsolható, felügyelettel




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	332,00
Nettó szélesség (mm)	48,00
Nettó magasság (mm)	242,00
Nettó tömeg (kg)	0,80
Lámpatest típus	irányfény lámpatest kombinált irányfény és biztonsági lámpatest biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	felügyelettel - központilag kapcsolható
Változat	élvilágító lámpatest műanyag lámpatest
Típus	KX
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9003 (fehér)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	30
Fényforrás	LED (3W)
Lumen	300
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10




Technische Daten - Fortsetzung

Power max. (W)	5,20
Védettségi fokozat	IP40
Mechanikai szilárdság	≥ IK03
Szerelési mód	univerzális falra recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

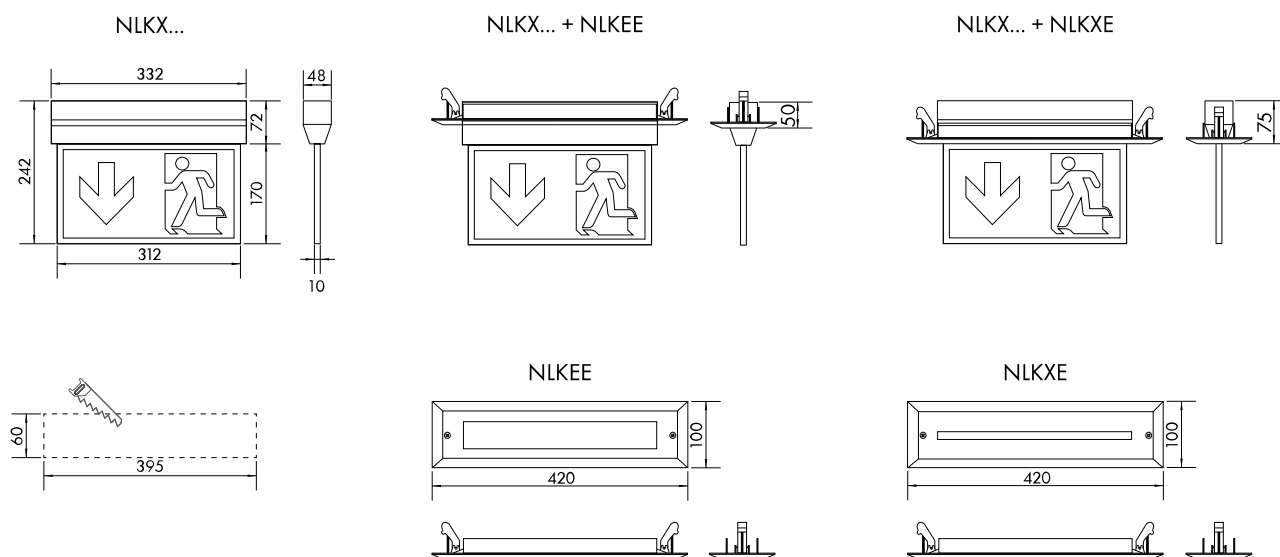

Drilling distances (mm)

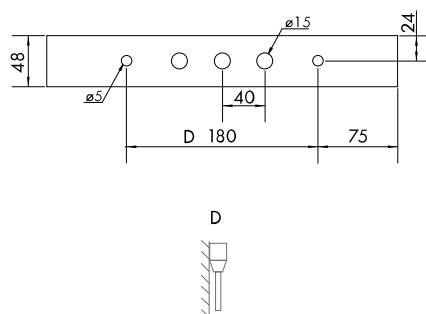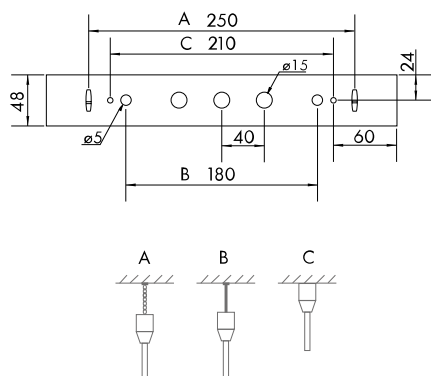

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,96	9,88	7,48	5,1	1,93
2,50	4,25	10,76	8,05	5,39	1,88
3,00	4,41	11,47	8,46	5,47	1,64
3,50	4,38	12,06	8,7	5,34	1,12

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KX lámpa 6x0,5W LED 230V, univerzális szerelés	NLKXU009EL
Központilag kapcsolható, felügyelettel	
Választható tartozék	
KX befalazó keret betonhoz	NLKXBE
Beépítő keret kis kivágással KX és KE ERT-LED lámpához	NLKXE
Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	
Beépítő keret nagy kivágással, KE és KX opál lámpához	NLKEE
Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	
Design függesztőrúd-pár 500mm fehér előre vezetékezett	NL2DW
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001
Labdavédő kosár KC, KX, PF, LX, RX lámpához	NLBALL2
l x h x d: 450 x 280 x 125mm	
Design köteles függesztő, 2000mm, 1 pár	NLDSA000
Függesztő 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Függesztő 4000mm, 1 pár	NLCORD4