

Biztonsági lámpatest KX Wireless ERT-LED 3h 230V AC u. szer.

Felismerési távolság 30m, 520lm WirelessControl Professional típus, LiFePO₄ akkumulátorral.




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	332,00
Nettó szélesség (mm)	48,00
Nettó magasság (mm)	242,00
Nettó tömeg (kg)	1,20
Lámpatest típus	irányfény lámpatest kombinált irányfény és biztonsági lámpatest biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyeti akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Professional
Változat	évilágító lámpatest műanyag lámpatest
Típus	KX
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9003 (fehér)




Technische Daten - Fortsetzung

Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	30
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Akkumulátor (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Védettségi fokozat	IP40
Mechanikai szilárdság	≥ IK03
Szerelési mód	univerzális falra recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

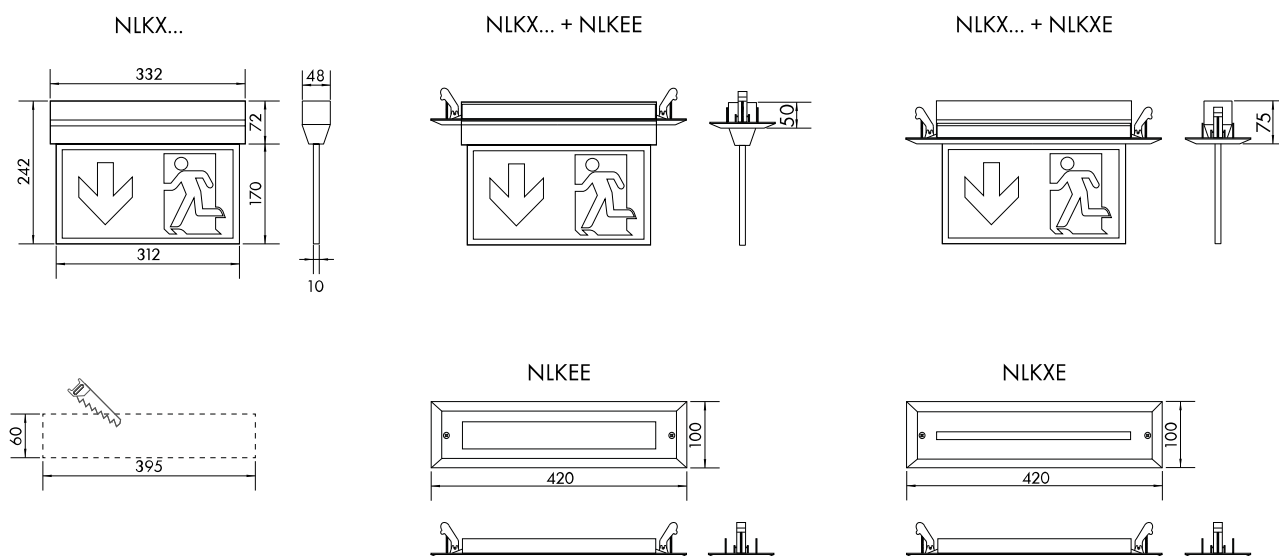

Drilling distances (mm)

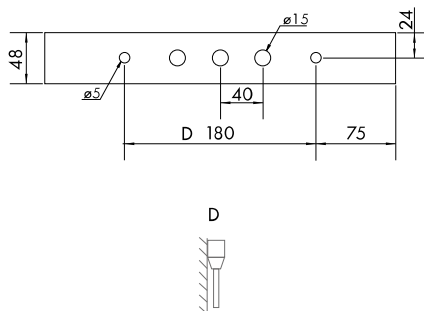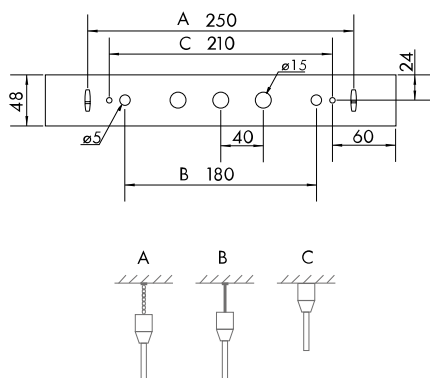

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

2,00	7,77	18,86	12,01	5,35	2,02
2,50	8,51	21,09	13,22	5,63	2,01
3,00	9,04	23,07	14,12	5,75	1,9
3,50	9,45	24,52	14,73	5,7	1,67
4,00	9,37	25,61	15,23	5,5	1,3

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Biztonsági lámpatest KX Wireless ERT-LED 3h 230V AC u. szer.	NLKXU433WL
Felismerési távolság 30m, 520lm WirelessControl Professional típus, LiFePO4 akkumulátorral.	
Választható tartozék	
Set 2 Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO	NLAKKU323L
LiFePO4 - Lítium-vas-foszfát akkumulátor, UN3480 - UN 3480: Lítium-ion akkumulátorok	
Beépítő keret, tesztgomb/kis kivágás, KXKE ERT-LED lámpához	NLKXE-EB
with test button (for self contained luminaires), required ceiling cut out: 395 x 60 mm	
Beépítő keret, tesztgomb/nagy kivágás, KE/KX opál lámpához	NLKEE-EB
Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	
Design függesztőrúd-pár 500mm fehér előre vezetékvezetett	NL2DW
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékvezetett	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001
Labdavidő kosár KC, KX, PF, LX, RX lámpához	NLBALL2
l x h x d: 450 x 280 x 125mm	
Design köteles függesztő, 2000mm, 1 pár	NLDSA000

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Függesztő 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Függesztő 4000mm, 1 pár	NLCORD4
LED optika: folyosó lencse (4 db) Cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	NLLSYSF4
LED optika: körszimmetrikus lencse (4 db) Cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	NLLSYSR4
Cserélhető lencse IL lámpához, nagy belmagassághoz Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSS4
LED optika: nagy belmagasságú folyosó lencse (4 db) Cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	NLLSYSH4
LED optika: aszimmetrikus lencse (4 db) Oldalfali készülékek, berendezések és utánvilágító táblák megvilágítására, cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV