

Vészvilágító LM WL 6x0,5W LED 3h 230V AC fali

Fali felületre szerelhető, vezeték nélküli vezérlés (WirelessControl), 3 órás autonómia, láthatósági távolság: 22 m, LiFePO₄ akkumulátor, rádióval kapcsolható.



Technische Daten


Nettó hosszúság (mm)	258,00
Nettó szélesség (mm)	62,00
Nettó magasság (mm)	147,00
Nettó tömeg (kg)	1,10
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Professional
Változat	alumínium profil lámpatest
Típus	LM
Szín	ezüst
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	22

Technische Daten - Fortsetzung

Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	LED (3W)
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	4,70
Akkumulátor (V/Ah)	3,2/1,2 LiFePO4
Védettségi fokozat	IP40
Mechanikai szilárdság	IK03
Szerelési mód	falra
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack


Dimensions (mm)

NLLMW...

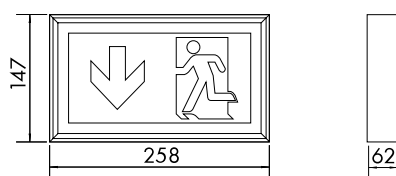

Drilling distances (mm)

NLLMW...

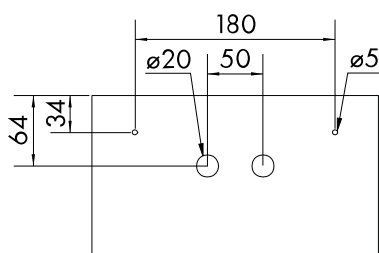

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Vészvilágító LM WL 6x0,5W LED 3h 230V AC fali	
Fali felületre szerelhető, vezeték nélküli vezérlés (WirelessControl), 3 órás autonómia, láthatósági távolság: 22 m, LiFePO4 akkumulátor, rádióval kapcsolható.	NLLMW403WL
Választható tartozék	
Labdavédő kosár KD, KS, KM, LM, VM, RI, RM lámpához	
l x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Set 2 Akku. LiFePO4 3,2V 1,2Ah f. WirelessControl lum. w.LEO	
LiFePO4 - Lítium-vas-foszfát akkumulátor, UN3480 - UN 3480: Lítium-ion akkumulátorok	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV