

Alacsony teljesítményű táp MicroControl 2 kör, max 40 lámpa


2 elektromos áramkör, maximum 40 lámpatest (circuitenként 20 lámpatest), maximális teljesítmény: 900 W 1 órára / 400 W 3 órára / 160 W 8 órára, tartalmaz 9Ah OGiV akkumulátorkészletet, opcionálisan bővíthető maximum 6 áramkörre, összesen maximum 120 lámpatest, méretek (ma x szé x mé): 630 x 350 x 720 mm.



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	230,00
Nettó szélesség (mm)	350,00
Nettó magasság (mm)	630,00
Nettó tömeg (kg)	64,70

Abmessungen (mm)

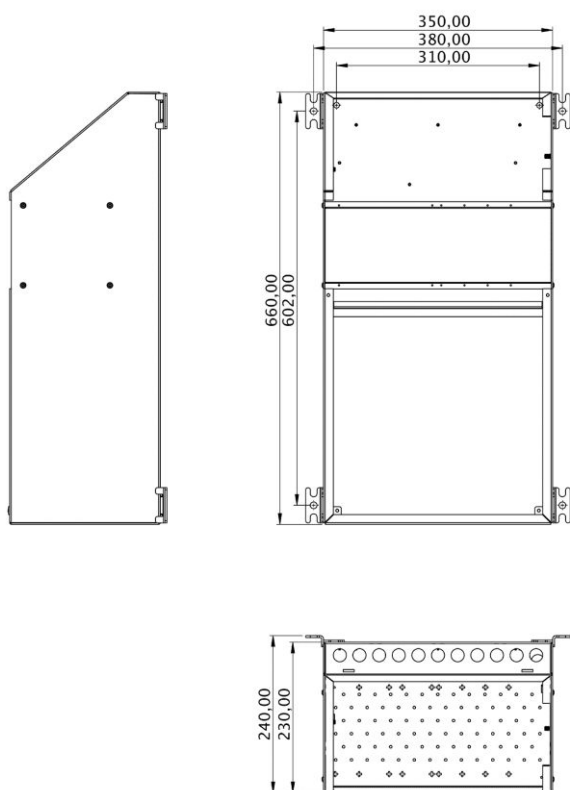

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Alacsony teljesítményű táp MicroControl 2 kör, max 40 lámpa 2 elektromos áramkör, maximum 40 lámpatest (circuitenként 20 lámpatest), maximális teljesítmény: 900 W 1 órára / 400 W 3 órára / 160 W 8 órára, tartalmaz 9Ah OGiV akkumulátorkészletet, opcionálisan bővíthető maximum 6 áramkörre, összesen maximum 120 lámpatest, méretek (ma x szé x mé): 630 x 350 x 720 mm.	NLMI102A09
Választható tartozék	
E30 tűzálló panel LPS MicroControl MI ventilátorral Külső méretek: 918 x 711 x 345mm, szín: RAL7035, védelmi fokozat II, IP54, 70kg, 30 perc funkciótartás - E30, 30 perc tűzállóság NLMIE30A - F30/I30, LPS MicroControl 7Ah vagy 9Ah akkumulátorkészlettel	
Plexi fedél zárral Microcontrol központhoz	NLPLXMIC
3f hálózatafelügyelet bus kommunikációval, Multiconrol	NLMCLM
3f hálózatafelügyelet PC230	NLPC2300
Kapcsolás lekérdező modul, feszültségfigyelővel, 8 bemenet	NLSAM24
Kijelző panel LCD szöveges kijelzővel és bus kommunikációval	NLMCT15
Kijelző panel LCD kijelző/kulcsos kapcsoló/bus kommunikáció With key switch	NLMCT15S