

MM lámpa Duo antracit LED 230V AC/DC, mennyezeti

központilag kapcsolható, egyedi lámpafelügyelettel, leolvasási távolság: 22m, kiegészítő LED Spot biztonsági világítás akkumulátoros üzemben




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	236,00
Nettó szélesség (mm)	45,00
Nettó magasság (mm)	136,00
Nettó tömeg (kg)	1,15
Lámpatest típus	kombinált irányfény és biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	felügyelettel - központilag kapcsolható
Változat	fém lámpatest
Típus	MM
Szín	RAL 7016 (antracit)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	22

Technische Daten - Fortsetzung

Fényforrás	LED (2W) ERT-LED (1W)
Lumen	140
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,10
Védettségi fokozat	IP40
Mechanikai szilárdság	$\geq IK03$
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

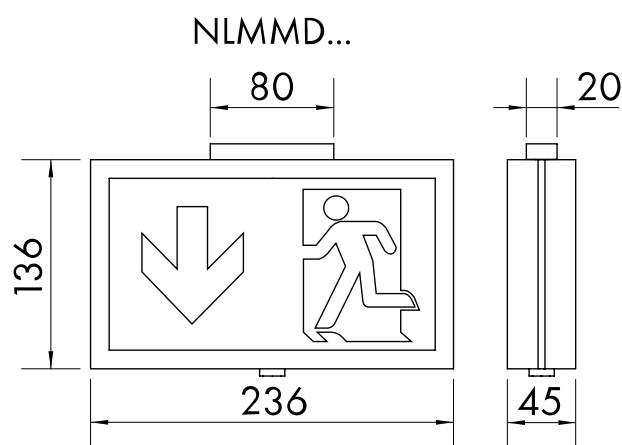

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,86	8,79	6,13	3,19	1,41
2,50	2,85	9,62	6,47	3,7	1,56
3,00	3,12	9,84	5,76	4,11	1,61
3,50	3,32	10,35	6,26	4,41	1,48
4,00	3,46	8,75	6,65	4,55	1,22

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MM lámpa Duo antracit LED 230V AC/DC, mennyezeti központilag kapcsolható, egyedi lámpafelügyelettel, leolvasási távolság: 22m, kiegészítő LED Spot biztonsági világítás akkumulátoros üzemben	NLMMDTA09E