

OM lámpa OLED, falra, egyoldalas


Incl. standard pictogram set, with integrated adjustable ceiling short pendant, convertible to wall bracket mounting, with single luminaire supervision and mixed operation; viewing distance: 20m



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	222,00
Nettó magasság (mm)	127,00
Nettó mélység (mm)	40,00
Nettó tömeg (kg)	0,20
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	felügyelettel - központilag kapcsolható
Változat	élvilágító lámpatest
Típus	OM
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	eloxált alumínium
Felismerési távolság (m)	20
Fényforrás	OLED
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Védettségi fokozat	IP20
Szerelési mód	függesztő, süllyesztett
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	0
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA5

Dimensions (mm)

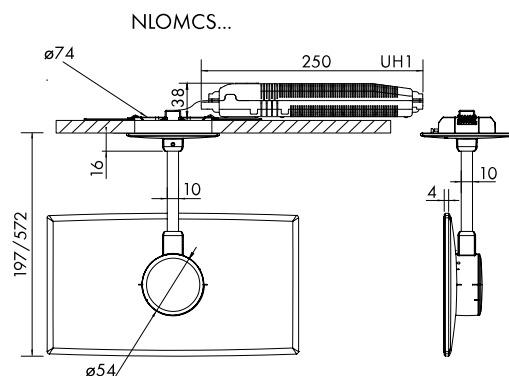

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
OM lámpa OLED, falra, egyoldalas	
Incl. standard pictogram set, with integrated adjustable ceiling short pendant, convertible to wall bracket mounting, with single luminaire supervision and mixed operation; viewing distance: 20m	NLOMCS009M
Választható tartozék	
Függesztő OM lámpához, 500 mm alumínium, elővezetékezett can be shortened according to requirements	NLOM1PA