


OM lámpa OLED 230V AC/DC EL falba süllyesztett

Standard piktogramkészlettel, központilag kapcsolható, felügyelettel




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	222,00
Nettó magasság (mm)	127,00
Nettó mélység (mm)	10,00
Nettó tömeg (kg)	0,12
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	felügyelettel - központilag kapcsolható
Változat	élvilágító lámpatest
Típus	OM
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 7035 (szürke)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	20
Fényforrás	OLED
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	4
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4
Védettségi fokozat	IP20
Mechanikai szilárdság	$\geq$ IK03
Szerelési mód	süllyesztett, falba

Technische Daten - Fortsetzung

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	0
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA5
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

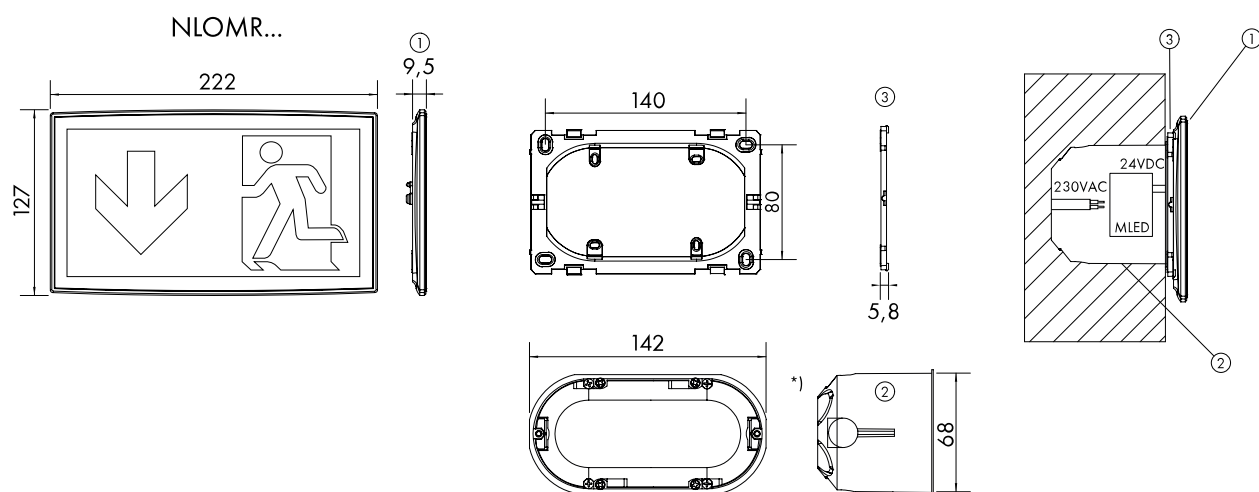

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
OM lámpa OLED 230V AC/DC EL falba süllyesztett	NLOMRS009E
Standard piktogramkészlettel, központilag kapcsolható, felügyelettel	