


OM lámpa OLED, falra, süllyesztett kivitel

Incl. standard pictogram set; viewing distance: 20m



SCHRACK-Info

Mit der OLED Rettungszeichenleuchte Design OM starten wir in die Zukunft der Beleuchtung von Flucht- und Rettungswegen. Sie nutzt als Lichtquelle eine vollflächige organische LED kurz OLED. Damit erreicht sie eine 100% homogene Ausleuchtung des Piktogramms. Die hochmoderne OLED-Technologie ist heute im breiten Markt angekommen und zu einem erschwinglichen Preis erhältlich.

Dabei profitieren Sie von allen Vorteilen der OLED und erhalten dazu noch ein sehr ansprechendes, modernes Design, das in dieser Art nicht nur einzigartig, sondern auch sehr funktional ist. Die OLED Leuchte für folgende Montagearten erhältlich:

Als Wandeinbau integriert sie sich harmonisch in das Erscheinungsbild des Raumes. Lediglich die 4mm dünne Piktogrammscheibe ist sichtbar. Die Elektronik verschwindet in der Wand dahinter.

Die OLED Deckeneinbauleuchte wird an einem dünnen Pendel montiert und ist ein- oder beidseitig beschriftet erhältlich. Die Elektronik und Stromversorgung der Leuchte wird in der abgehängten Decke installiert. Im sichtbaren Bereich verbleibt nur die leicht geschwungene, flache Scheibe mit der absolut gleichmäßigen Ausleuchtung des Piktogramms. Zusätzlich ist auch eine Deckenanbauvariante mit Pendel verfügbar.

Die Gehäuseoberfläche der OLED Rettungszeichenleuchte OM wird in einem Verfahren aluminiumbeschichtet, wie es bereits in der Automobilindustrie eingesetzt wird. Für diese optische aber auch die funktionelle Einzigartigkeit wurde die OLED-Rettungszeichenleuchte mit dem German Design Award 2016 sowie dem Red Dot Design Award 2016 ausgezeichnet.




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	222,00
Nettó magasság (mm)	127,00
Nettó mélység (mm)	10,00
Nettó tömeg (kg)	0,12
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	felügyelettel - központilag kapcsolható
Változat	élvilágító lámpatest

Technische Daten - Fortsetzung

Típus	OM
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	eloxált alumínium
Felismerési távolság (m)	20
Fényforrás	OLED
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Védettségi fokozat	IP20
Szerelési mód	süllyesztett, falba
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	0
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA5

Dimensions (mm)

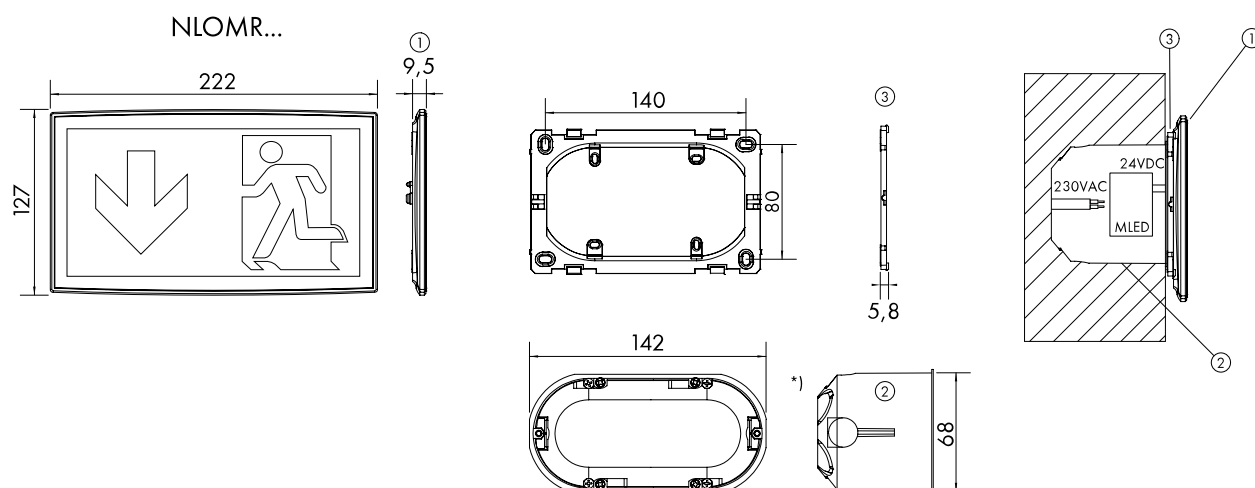

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
OM lámpa OLED, falra, süllyesztett kivitel	NLOMRS009M
Incl. standard pictogram set; viewing distance: 20m	