

PM lámpa autoteszt LED 3h 230VAC mennyezeti

1h/3h/8h einstellbar, mennyezeti szerelés mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig, felismerési távolság: 20m, IP65, IK06, Schutzklasse II




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	236,00
Nettó szélesség (mm)	136,00
Nettó magasság (mm)	168,00
Nettó tömeg (kg)	1,30
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	műanyag lámpatest
Típus	PM
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010

Technische Daten - Fortsetzung

Felismerési távolság (m)	20
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	LED (3W)
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK3
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Abmessungen (mm)

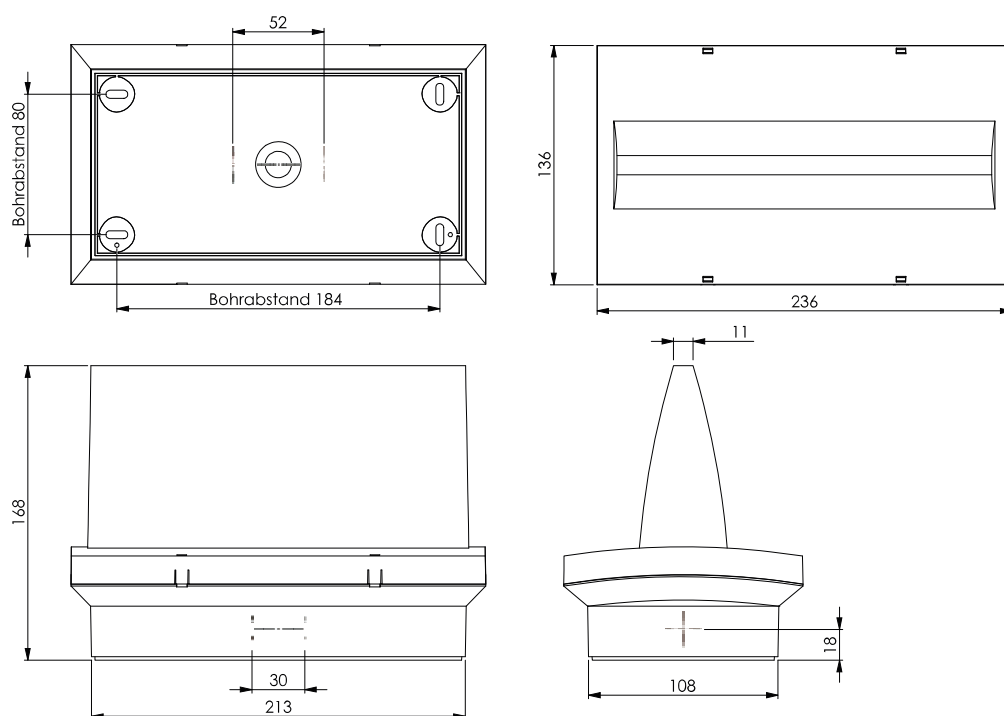

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PM lámpa autoteszt LED 3h 230VAC mennyezeti 1h/3h/8h einstellbar, mennyezeti szerelés mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig, felismerési távolság: 20m, IP65, IK06, Schutzklasse II	NLPMD003SC
Választható tartozék	
Süllyesztőkeret PM lámpához, fehér Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Akku 4,8V 2,0Ah, LED lámpához LPU vagy LEM modulal LPU or LEM module	NLAKKU4820