

PM lámpa 4x1W ERT-LED 230V, mennyezeti

Kombinált irányfény és biztonsági lámpatest, cserélhető lencsékkel, felügyelettel - központilag kapcsolható, mennyezeti, IP65, védelmi fokozat: II




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	236,00
Nettó szélesség (mm)	136,00
Nettó magasság (mm)	168,00
Nettó tömeg (kg)	0,89
Lámpatest típus	irányfény lámpatest kombinált irányfény és biztonsági lámpatest biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	felügyelettel - központilag kapcsolható
Változat	műanyag lámpatest
Típus	PM
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9003 (fehér)
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010

Technische Daten - Fortsetzung

Felismerési távolság (m)	20
Fényforrás	ERT-LED (4W)
Lumen	335
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK06
Szerelési mód	recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

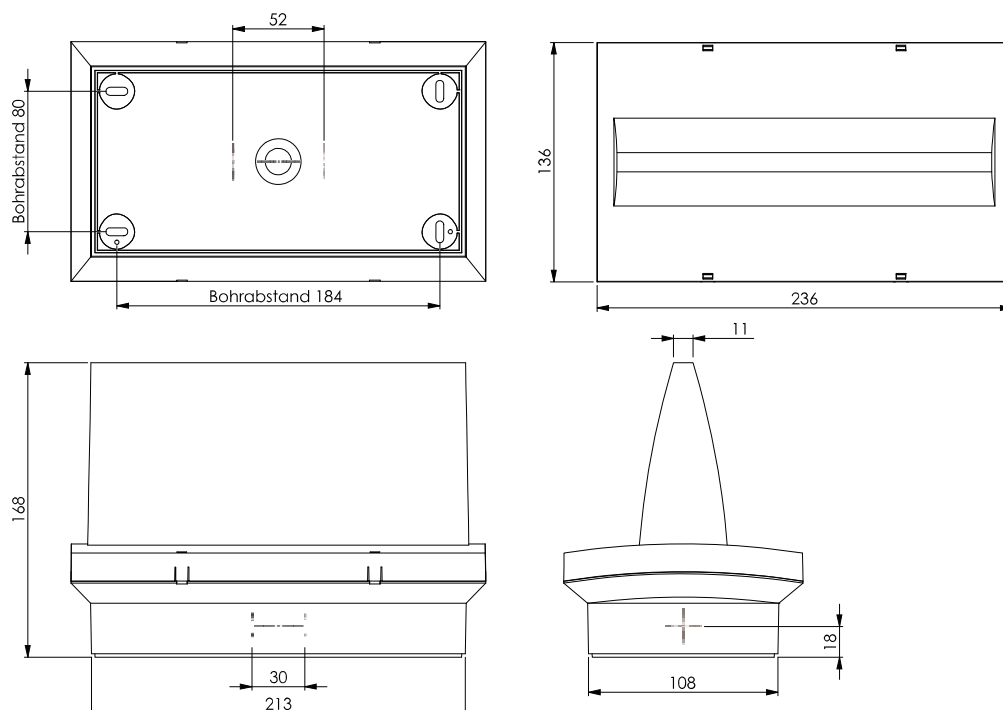

**Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min.
illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80**

					
2,00	5,8	13,26	10,58	7,88	3,04
2,50	6,54	15,39	11,93	8,47	3,23
3,00	6,94	17,3	13,12	8,92	3,39
3,50	6,94	18,85	13,95	9,29	3,5
4,00	5,02	19,73	14,24	9,56	3,56
5,00	3,76	18,43	11,99	9,99	3,58
6,00	2,05	13,71	10,88	10,16	3,5
7,00	1,68	10,99	9,01	10,2	3,22
8,00	1,46	6,75	8,13	10,1	1,97

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PM lámpa 4x1W ERT-LED 230V, mennyezeti Kombinált irányfény és biztonsági lámpatest, cserélhető lencsékkel, felügyelettel - központilag kapcsolható, mennyezeti, IP65, védelmi fokozat: II	NLPMD039EL
Választható tartozék	
Süllyesztőkeret PM lámpához, fehér Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME