

Tartvil. lámpatest PM Autotest LED 3h 230V AC ceiling mount

1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides, viewing distance: 20m, IP65, protection class II, LiFePO4 battery




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	236,00
Nettó szélesség (mm)	136,00
Nettó magasság (mm)	168,00
Nettó tömeg (kg)	1,30
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyesi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	műanyag lámpatest
Típus	PM
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010

Technische Daten - Fortsetzung

Felismerési távolság (m)	20
Áthidalási idő (h)	1/3/8
Fényforrás	LED (3W)
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	4,20
Akkumulátor (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK03
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Abmessungen (mm)

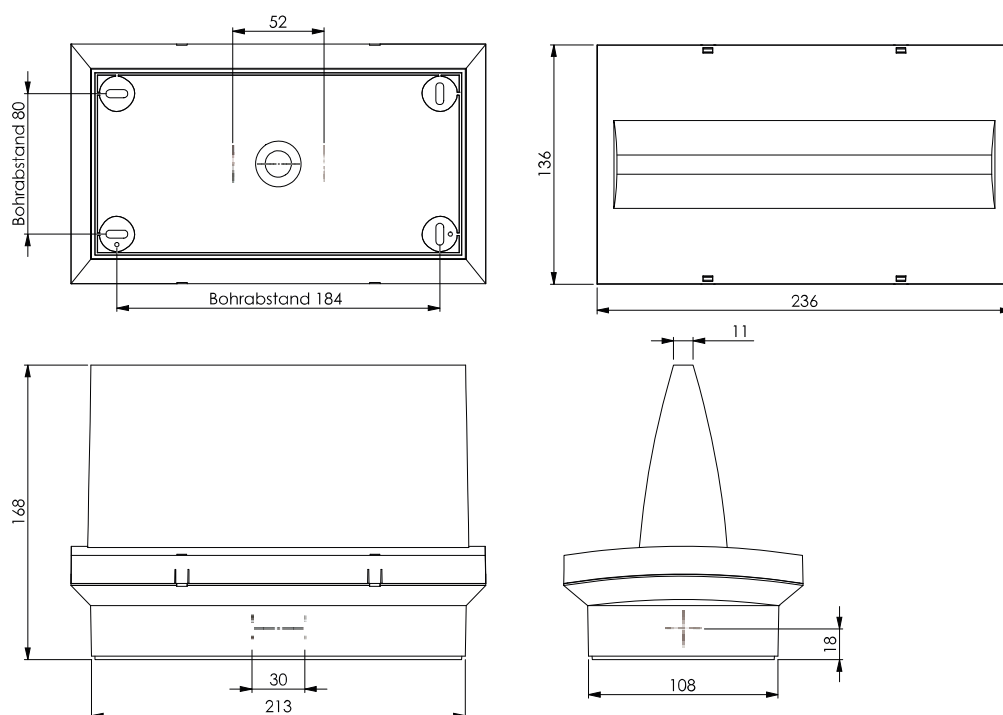

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tartvil. lámpatest PM Autotest LED 3h 230V AC ceiling mount 1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides, viewing distance: 20m, IP65, protection class NLPMD403SC II, LiFePO4 battery	
Választható tartozék	
Süllyesztőkeret PM lámpához, fehér Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Akkumulátor (2db) LiFePO4 3,2V 1,6Ah LED vagy LKP lámpatestekhez, LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV