

Datenblatt für Artikel: NLPMW509CC

Emergency luminaire PM HP-LED CC24 24V universal mounting

with supervision - centrally switchable, viewing distance: 20m




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	236,00
Nettó szélesség (mm)	136,00
Nettó magasság (mm)	65,00
Nettó tömeg (kg)	0,70
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Változat	műanyag lámpatest
Típus	PM
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9003 (fehér)
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	20

Technische Daten - Fortsetzung

Fényforrás	LED (3W)
Feszültség tartomány (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	2,80
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,80
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK06
Szerelési mód	falra
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

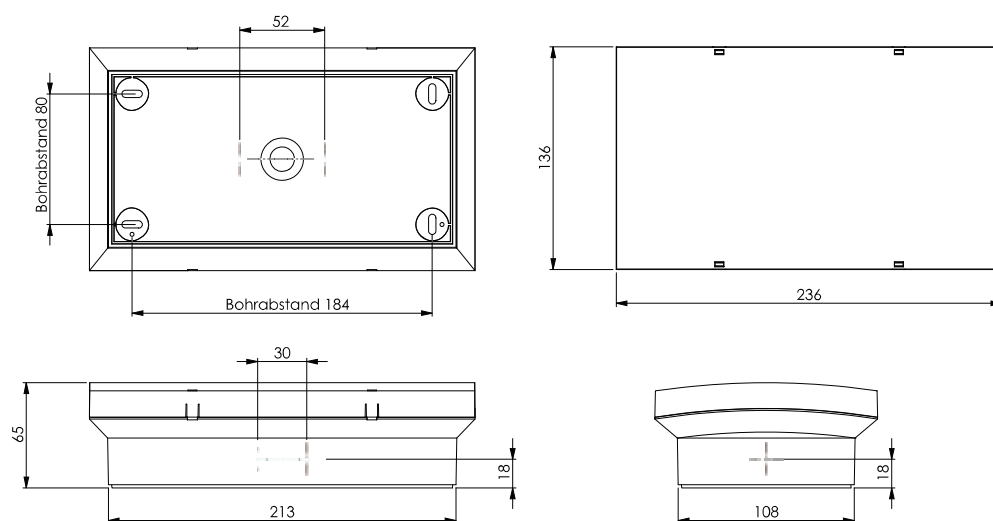

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire PM HP-LED CC24 24V universal mounting with supervision - centrally switchable, viewing distance: 20m	NLPMW509CC
Választható tartozék	
Süllyesztőkeret PM lámpához, fehér Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME