

Emergency luminaire PM 4x1W ERT-LED 24V ceiling mounting

With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, with supervision - centrally switchable, for illuminating escape rooms, IP65, protection class II, 520lm




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	236,00
Nettó szélesség (mm)	136,00
Nettó magasság (mm)	65,00
Nettó tömeg (kg)	0,70
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Változat	műanyag lámpatest
Típus	PM
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9003 (fehér)
Fényforrás	ERT-LED (6W)
Lumen	520

Technische Daten - Fortsetzung

Feszültség tartomány (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	5,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	5,10
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK06
Szerelési mód	recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

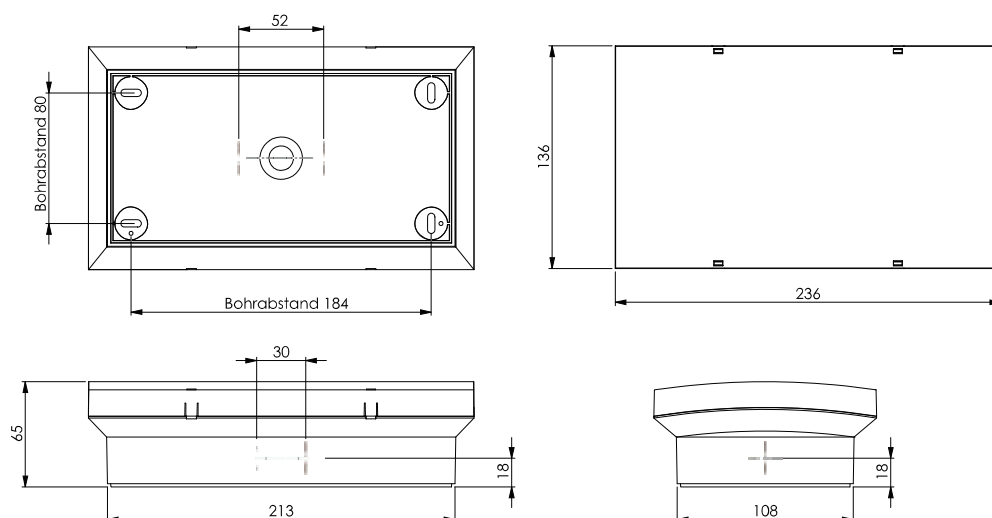

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	5,8	13,26	10,58	7,88	3,04
2,50	6,54	15,39	11,93	8,47	3,23
3,00	6,94	17,3	13,12	8,92	3,39
3,50	6,94	18,85	13,95	9,29	3,5
4,00	5,02	19,73	14,24	9,56	3,56
5,00	3,76	18,43	11,99	9,99	3,58
6,00	2,05	13,71	10,88	10,16	3,5
7,00	1,68	10,99	9,01	10,2	3,22
8,00	1,46	6,75	8,13	10,1	1,97

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,96	8,99	9,11	9,18	4,12
2,50	4,57	10,34	10,53	10,66	4,86
3,00	4,99	11,69	12,03	12,27	5,51
3,50	4,77	12,9	13,36	13,74	6,1
4,00	3,94	13,51	13,89	15,08	6,16
5,00	1,7	12,7	13,22	16,61	4,93
6,00	1,28	9,41	12,87	16,42	3,06
7,00	0,6	4,96	9,76	14,61	0,6

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,8	4,37	4,37	4,37	1,8
2,50	2,25	5,46	5,46	5,46	2,25
3,00	2,7	6,56	6,56	6,56	2,7
3,50	2,91	6,91	6,91	6,91	2,91
4,00	3,18	7,47	7,47	7,47	3,18
5,00	3,63	8,34	8,34	8,34	3,63
6,00	3,98	9,4	9,4	9,4	3,98
7,00	4,26	10,27	10,27	10,27	4,26
8,00	4,44	10,98	10,98	10,98	4,44
9,00	4,52	11,64	11,64	11,64	4,52
10,00	4,53	12,15	12,15	12,15	4,53
12,00	4,47	12,75	12,75	12,75	4,47
14,00	4,32	12,84	12,84	12,84	4,32
16,00	3,92	12,86	12,86	12,86	3,92

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,24	9,75	7,31	4,81	1,62
2,50	5,31	12,19	9,14	6,02	2,03
3,00	6,21	14,39	10,82	7,17	2,42
3,50	6,76	15,85	11,58	7,31	2,22
4,00	7,26	17,17	12,15	7,13	2,01
5,00	8,06	19,45	12,92	6,38	2,06
6,00	8,65	21,4	13,54	5,48	2,15
7,00	8,98	22,95	13,97	5,81	2,33
8,00	9,23	24,2	14,34	5,92	2,44
9,00	9,47	25,19	14,79	6,29	2,48
10,00	9,58	25,76	15,09	6,62	2,54
12,00	9,32	26,76	15,43	7	2,56
14,00	8,51	27,43	15,26	7,17	2,37
16,00	7,05	27,15	14,41	7,3	2,03

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire PM 4x1W ERT-LED 24V ceiling mounting With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, with supervision - centrally switchable, for illuminating escape rooms, IP65, protection class II, 520lm	NLPMW539CC
Választható tartozék	
Süllyesztőkeret PM lámpához, fehér Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME