

PX lámpa Wireless HP-LED 3h 230V AC mennyezeti

viewing distance: 30m, with LiFePO4 battery, WirelessControl Professional type




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	339,00
Nettó szélesség (mm)	73,00
Nettó magasság (mm)	211,00
Nettó tömeg (kg)	1,40
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyedi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Professional
Változat	műanyag lámpatest
Típus	PX
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9003 (fehér)
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	30

Technische Daten - Fortsetzung

Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	LED (3W)
Lumen	320
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
Akkumulátor (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK06
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	0
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

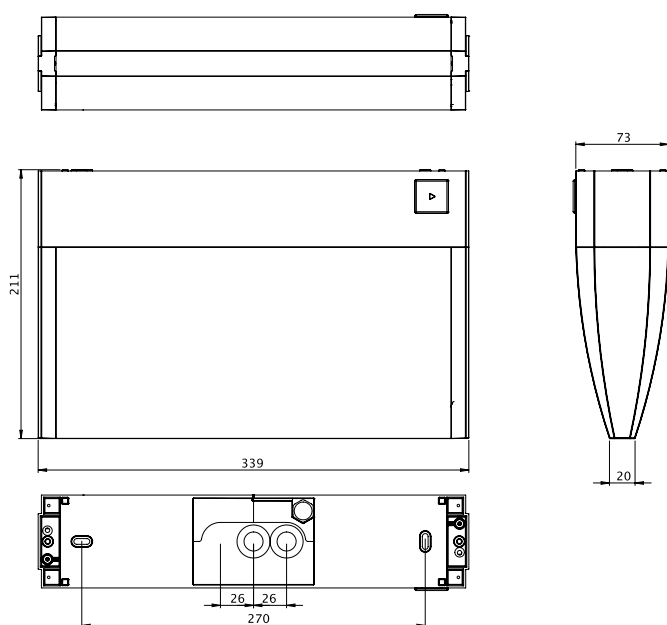

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PX lámpa Wireless HP-LED 3h 230V AC mennyezeti viewing distance: 30m, with LiFePO4 battery, WirelessControl Professional type	NLPXD403WL
Választható tartozék	
Set 2 Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - Lítium-vas-foszfát akkumulátor, UN3480 - UN 3480: Lítium-ion akkumulátorok	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV