

# Emergency luminaire PX HP-LED CC24 24V, ceiling mounting

with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m




## Technische Daten

|                               |                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettó hosszúság (mm)          | 339,00                                                                                                                          |
| Nettó szélesség (mm)          | 73,00                                                                                                                           |
| Nettó magasság (mm)           | 211,00                                                                                                                          |
| Nettó tömeg (kg)              | 1,37                                                                                                                            |
| Lámpatest típus               | irányfény lámpatest                                                                                                             |
| Egyedi-központi akkumulátoros | központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest                                                                            |
| Funkció                       | 24V Core24 with supervision- centrally switchable                                                                               |
| Változat                      | műanyag lámpatest                                                                                                               |
| Típus                         | PX                                                                                                                              |
| Halogénmentes                 | Housing made of halogen-free plastic                                                                                            |
| Szín                          | RAL 9003 (fehér)                                                                                                                |
| Pictogram                     | Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010 |
| Felismerési távolság (m)      | 30                                                                                                                              |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Fényforrás                       | LED (3W)                  |
| Lumen                            | 335                       |
| Feszültség tartomány (V)         | 24V AC                    |
| Power maintained mode (W)        | 5,20                      |
| Power non-maintained mode (W)    | 1,10                      |
| Power max. (W)                   | 5,20                      |
| Védettségi fokozat               | IP65                      |
| Mechanikai szilárdság            | IK06                      |
| Szerelési mód                    | falon kívüli, mennyezetre |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -20                       |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 50                        |
| AA Class E 8101                  | AA4                       |
| Gyártó                           | Schrack                   |

## Dimensions (mm)

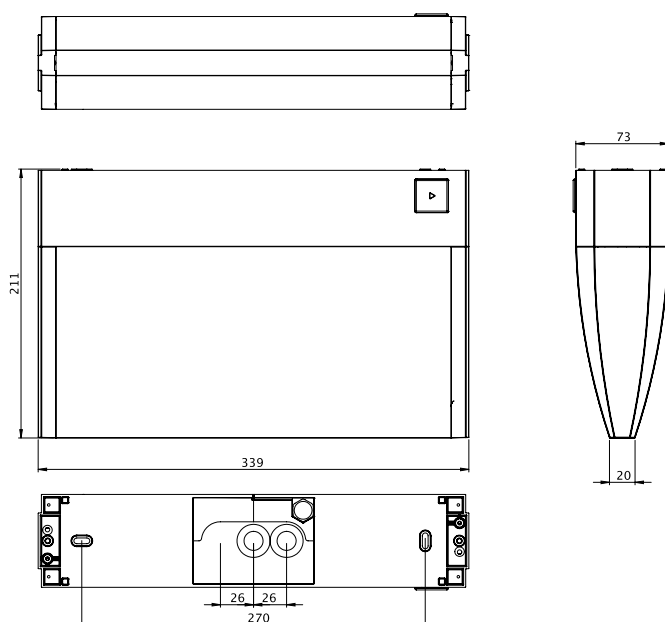

| BEZEICHNUNG                                                                                                                | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Emergency luminaire PX HP-LED CC24 24V, ceiling mounting<br>with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m | NLPXD509CC |