

# Vészvilágító WFX WL LED IP65 3h 230V AC fali

Falra szerelhető, bajonett lánccal, WirelessControl, látótávolság: 60 m, 230 V AC/DC,  
Megjegyzés: Piktogram nélkül szállítva – a szükséges piktogramot (NLWFXPIK..) külön kell megrendelni, LiFePO4 akkumulátor, rádióval kapcsolható






## Technische Daten

|                               |                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nettó hosszúság (mm)          | 300,00                                                                     |
| Nettó szélesség (mm)          | 300,00                                                                     |
| Nettó magasság (mm)           | 110,00                                                                     |
| Nettó tömeg (kg)              | 1,40                                                                       |
| Lámpatest típus               | irányfény lámpatest                                                        |
| Egyedi-központi akkumulátoros | egyesi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest                          |
| Funkció                       | WirelessControl Professional                                               |
| Változat                      | műanyag lámpatest                                                          |
| Típus                         | WFX                                                                        |
| Szín                          | fehér                                                                      |
| Piktogram                     | Required adhesive pictogram according to ISO 7010 to be ordered separately |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Felismerési távolság (m)         | 60                |
| Áthidalási idő (h)               | 3                 |
| Fényforrás                       | LED (5W)          |
| Feszültség tartomány (V)         | 230V AC 50Hz ±20% |
| Power maintained mode (W)        | 5,70              |
| Power non-maintained mode (W)    | 0,80              |
| Power max. (W)                   | 7,50              |
| Akkumulátor (V/Ah)               | 3,2/3,3 LiFePO4   |
| Védettségi fokozat               | IP65              |
| Mechanikai szilárdság            | IK04              |
| Szerelési mód                    | falra             |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -5                |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 40                |
| AA Class E 8101                  | AA4               |
| Gyártó                           | Schrack           |

## Dimensions (mm)

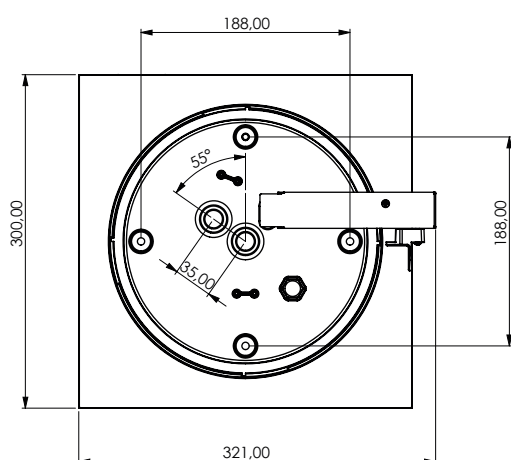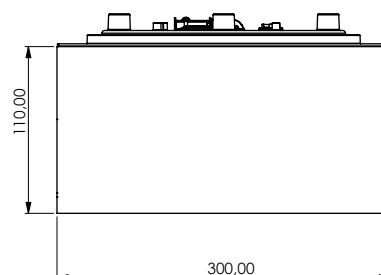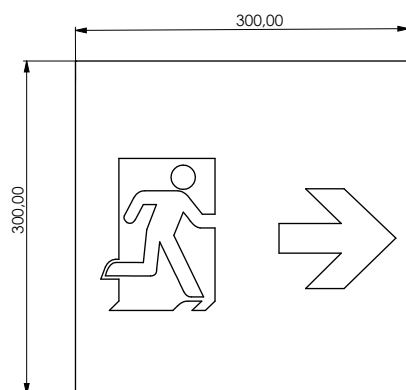

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Vészvilágító WFX WL LED IP65 3h 230V AC fali<br>Falra szerelhető, bajonett láncsal, WirelessControl, látótávolság: 60 m, 230 V AC/DC, Megjegyzés: Piktogram nélkül szállítva – a NLWFXW403W szükséges piktogramot (NLWFXPIK..) külön kell megrendelni, LiFePO4 akkumulátor, rádióval kapcsolható |            |
| <b>Szükséges tartozék</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Adhesive pictogram arrow left for WFX<br>Factory fitted to an emergency luminaire NLWFXW00.., viewing distance: 60m                                                                                                                                                                              | NLWFXPIKLI |
| Adhesive pictogram arrow up for WFX<br>Factory fitted to an emergency luminaire NLWFXW00.., viewing distance: 60m                                                                                                                                                                                | NLWFXPIKOB |
| Adhesive pictogram arrow right for WFX<br>Factory fitted to an emergency luminaire NLWFXW00.., viewing distance: 60m                                                                                                                                                                             | NLWFXPIKRE |
| Adhesive pictogram arrow down for WFX<br>Factory fitted to an emergency luminaire NLWFXW00.., viewing distance: 60m                                                                                                                                                                              | NLWFXPIKUN |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NLTESTSC2  |
| Protective cover for test buttons NLTEST2---                                                                                                                                                                                                                                                     | NLTEST2COV |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Set 2 Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO<br>LiFePO4 - Lítium-vas-foszfát akkumulátor, UN3480 - UN 3480: Lítium-ion akkumulátorok                                                                                                                                              | NLAKKU323L |