

WHG lámpa, EL LED IP65 230V AC/DC, mennyezeti

Mennyezeti vagy függesztett szerelés, bajonettzárral, piktogramok előre szerelve, felismerési távolság 50m




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	522,00
Nettó szélesség (mm)	500,00
Nettó magasság (mm)	280,00
Nettó tömeg (kg)	4,19
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	felügyelettel - központilag kapcsolható
Változat	műanyag lámpatest
Típus	WHG
Szín	RAL 9003 (fehér)
Piktogram	Pictograms with arrows left, bottom, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory
Felismerési távolság (m)	50

Technische Daten - Fortsetzung

Fényforrás	HP-LED (4W)
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	≥ IK03
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

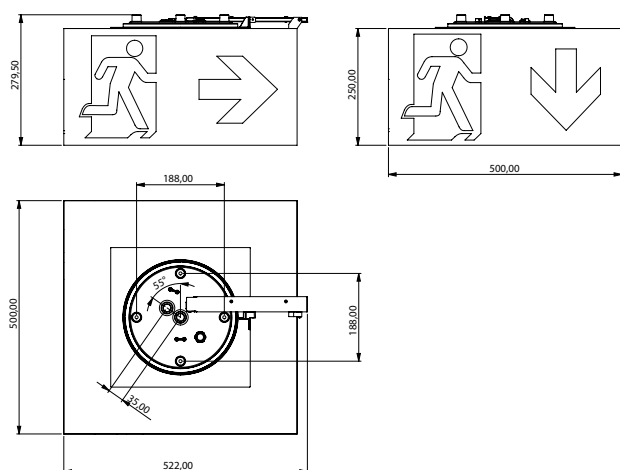

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
WHG lámpa, EL LED IP65 230V AC/DC, mennyezeti Mennyezeti vagy függesztett szerelés, bajonettzárral, piktogramok előre szerelve, felismerési távolság 50m	NLWHGD009E
Választható tartozék	
Láncos függesztő készlet WG/WX lámpához	NLWKO
Design Y függesztő 4000mm WHX, WHG Tool-free length adjustment	NLDSAY4M
Design Y függesztő 4000mm WHX, WHG With ceiling adapter for surface mounting, tool-free length adjustment	NLDSAY4MAP