

# Emergency luminaire WHX EL LED IP65 230V, ceiling mount

Ceiling-mounted, optional: rope-chain or pendant mounting, with bayonet catch, IP65 autonomy time; pictograms with arrows: left, up, right are already mounted, viewing distance: 30m






## Technische Daten

|                               |                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettó hosszúság (mm)          | 300,00                                                                                            |
| Nettó szélesség (mm)          | 300,00                                                                                            |
| Nettó magasság (mm)           | 179,50                                                                                            |
| Nettó tömeg (kg)              | 1,62                                                                                              |
| Lámpatest típus               | irányfény lámpatest                                                                               |
| Egyedi-központi akkumulátoros | központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest                                              |
| Funkció                       | felügyelettel - központilag kapcsolható                                                           |
| Változat                      | műanyag lámpatest                                                                                 |
| Típus                         | WHX                                                                                               |
| Szín                          | fehér                                                                                             |
| Pictogram                     | Pictograms with arrows left, up, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Felismerési távolság (m)                           | 30                                           |
| Fényforrás                                         | HP-LED (4W)                                  |
| Feszültség tartomány (V)                           | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$ ; 230V DC $\pm 20\%$ |
| Power maintained mode (W)                          | 5,20                                         |
| Power non-maintained mode (W)                      | 1,10                                         |
| Power max. (W)                                     | 5,20                                         |
| Védettségi fokozat                                 | IP65                                         |
| Mechanikai szilárdság                              | $\geq IK03$                                  |
| Szerelési mód                                      | falon kívüli, mennyezetre                    |
| Min. környezeti hőmérséklet ( $^{\circ}\text{C}$ ) | -20                                          |
| Max. környezeti hőmérséklet ( $^{\circ}\text{C}$ ) | 40                                           |
| AA Class E 8101                                    | AA4                                          |
| Gyártó                                             | Schrack                                      |

## Dimensions (mm)

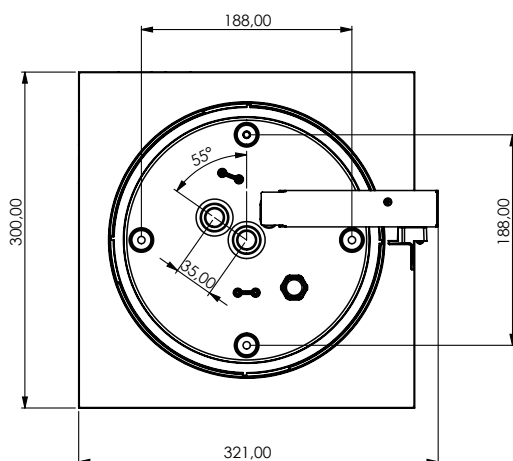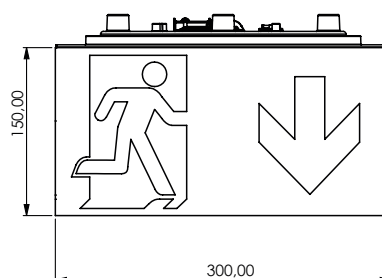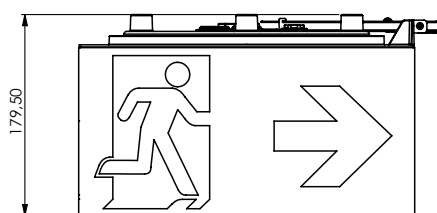

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                 | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Emergency luminaire WHX EL LED IP65 230V, ceiling mount<br>Ceiling-mounted, optional: rope-chain or pendant mounting, with bayonet catch, IP65 autonomy time; pictograms with arrows: left, NLWHXDB09E up, right are already mounted, viewing distance: 30m |            |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Láncos függesztő készlet WG/WX lámpához                                                                                                                                                                                                                     | NLWKO      |
| Design Y függesztő 4000mm WHX, WHG<br>Tool-free length adjustment                                                                                                                                                                                           | NLDSAY4M   |
| Design Y függesztő 4000mm WHX, WHG<br>With ceiling adapter for surface mounting, tool-free length adjustment                                                                                                                                                | NLDSAY4MAP |