

EX-protect. emerg. lum. design XP EL

zone 1/21 LED 230V AC/DC

piktogram nélkül, felügyelettel - központilag kapcsolható, falra vagy mennyezetre szerelhető, IP66, 1200lm




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	485,00
Nettó magasság (mm)	197,00
Nettó mélység (mm)	157,00
Nettó tömeg (kg)	4,28
Lámpatest típus	irányfény lámpatest biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	felügyelettel és vegyes működéssel
Változat	robbanásbiztos tartalékvilágítási lámpatest
Típus	XP
Szín	szürke
Fényforrás	LED (8W)
Lumen	1200

Technische Daten - Fortsetzung

Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	11
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	11
Védettség fokozat	IP66
Mechanikai szilárdság	IK05
Szerelési mód	falra falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	50
AA Class E 8101	AA3 AA4

Dimensions (mm)

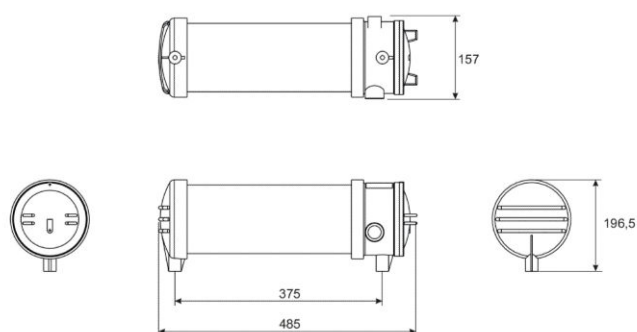

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	5,7	13,93	12,89	12,05	5,29
2,50	6,37	15,68	14,45	13,38	5,81
3,00	6,83	17,02	15,67	14,49	6,22
3,50	7,22	18,14	16,71	15,49	6,58
4,00	7,57	19,09	17,65	16,4	6,9
5,00	8,13	20,71	19,27	18	7,42
6,00	8,58	22,03	20,61	19,33	7,79
7,00	8,91	23,14	21,75	20,45	8,03
8,00	9,1	24,09	22,68	21,32	8,14
9,00	9,12	24,84	23,42	21,99	8,14
10,00	9,04	25,43	23,97	22,46	8,03
12,00	8,49	25,97	24,37	22,77	7,46
14,00	7,31	25,76	24,14	22,53	6,29
16,00	5,11	24,87	23,22	21,72	4,15

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
EX-protect. emerg. lum. design XP EL zone I / 21 LED 230V AC/DC piktogram nélkül, felügyelettel - központilag kapcsolható, falra vagy mennyezetre szerelhető, IP66, 1200lm	NLXPIU009E
Választható tartozék	
Kábel tömszelence húzásmentesítővel a Design XP lámpához Fém	NLXPKE
Láncszemek (1 pár) XP lámpatesthez	NLXPKO
Rögzítő konzol (1 pár) XP lámpatesthez	NLXPMB
Piktogramkészlet NLXP típushoz .. Bal, jobb, fel, le nyilak Felismerési távolság: 14m	NLXPPIKTO