

Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC WirelessConnect

Wall-mounted, with LiFePO₄ battery, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	315,00
Nettó magasság (mm)	140,00
Nettó mélység (mm)	65,00
Nettó tömeg (kg)	2,20
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyesi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessConnect
Változat	fém lámpatest
Típus	ZA
Szín	RAL 7016 (antracit)
Áthidalási idő (h)	8
Fényforrás	LED (2W)
Lumen	85


Technische Daten - Fortsetzung

Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Akkumulátor (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK08
Szerelési mód	falra
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Abmessungen (mm)

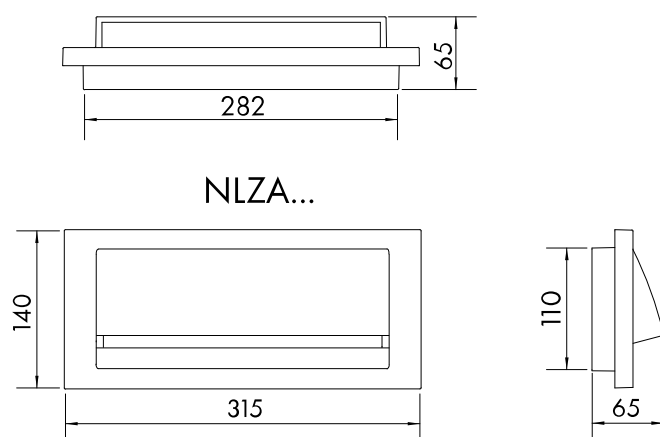

Bohrabstände (mm)

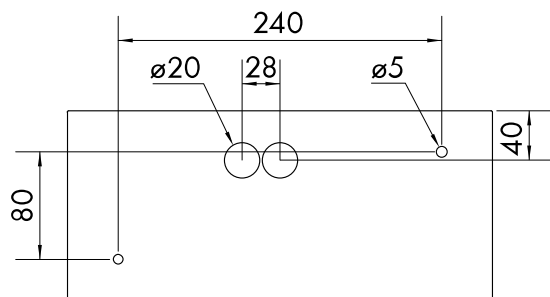

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	0,11	2,3	0,56	7,51	2,07
2,50	0,05	2,31	0,54	7,16	1,8

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC WirelessConnect	NLZAA008WB
Wall-mounted, with LiFePO4 battery, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication	
Választható tartozék	
Akkumulátor 3,2V 3,0Ah LiFePO4 KSC,KMB ZAW típusú lámpához	
For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230