

Datenblatt für Artikel: NLZAA509CC

Emergency luminaire ZAA 4x0,5W LED CC24 24V wall mounting

Zinc die-cast, colour anthracite, IP65, -30° up to 40°C, 4 x HP-LED 0,5W, with supervision - centrally switchable, 220lm




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	315,00
Nettó magasság (mm)	140,00
Nettó mélység (mm)	65,00
Nettó tömeg (kg)	2,20
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Változat	fém lámpatest
Típus	ZA
Szín	RAL 7016 (antracit)
Fényforrás	LED (2W)
Lumen	220
Feszültség tartomány (V)	24V AC


Technische Daten - Fortsetzung

Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK08
Szerelési mód	falra
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-30
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

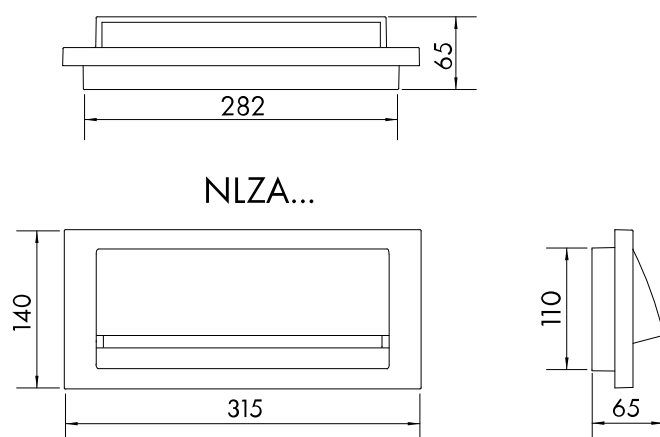

Drilling distances (mm)

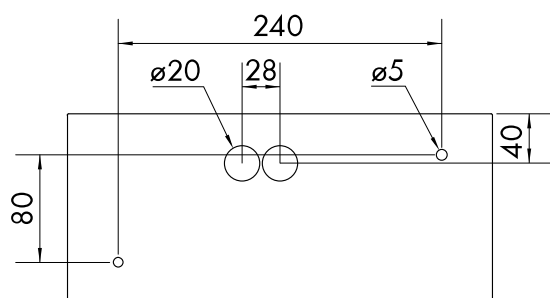

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	0,27	3,3	0,59	9,77	4,07
2,50	0,2	3,51	0,58	10,94	4,42
3,00	0,19	3,66	0,58	11,91	4,27
3,50	0,15	3,74	0,56	12,73	3,16
4,00	0,09	3,72	0,55	11,96	2,82

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire ZAA 4x0,5W LED CC24 24V wall mounting	NLZAA509CC
Zinc die-cast, colour anthracite, IP65, -30° up to 40°C, 4 x HP-LED 0,5W, with supervision - centrally switchable, 220lm	