

ZAA lámpa Wireless LED 3h 230VAC fali szerelés

Zinc die-cast, anthracite, IP65, -25° up to 40°C, 4 x HP LED 0,5W, with LiFePO4 battery, batteries in external housing to be mounted outside the cold area, central switching, wall mounting, WirelessControl Professional type



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	315,00
Nettó magasság (mm)	140,00
Nettó mélység (mm)	65,00
Nettó tömeg (kg)	2,20
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyeti akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Low Temperature
Változat	fém lámpatest
Típus	ZA
Szín	antracit
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	LED (2W)
Lumen	170
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Védettségi fokozat	IP65
Szerelési mód	falra
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung

AA Class E 8101

AA3

AA4

AA5


Gyártó

Schrack


Dimensions (mm)



Drilling distances (mm)

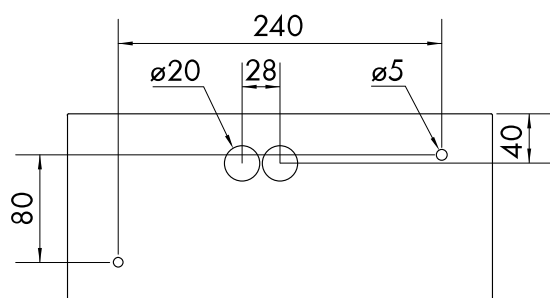

Housing IP54 for COOL-version (mm)

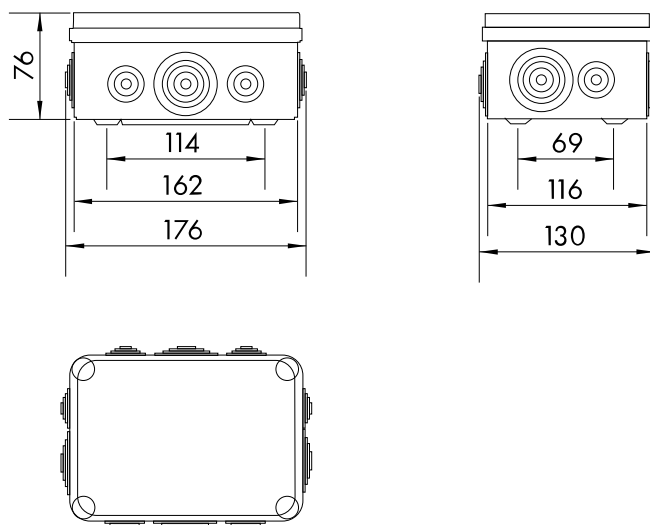

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	0,00	3,03	5,33	10,38	4,29
2,50	0,00	3,20	5,88	11,66	4,70
3,00	0,00	3,29	6,16	12,75	4,80
3,50	0,00	3,27	4,21	12,99	2,73
4,00	0,00	3,29	2,77	11,96	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ZAA lámpa Wireless LED 3h 230VAC fali szerelés Zinc die-cast, anthracite, IP65, -25° up to 40°C, 4 x HP LED 0,5W, with LiFePO4 battery, batteries in external housing to be mounted outside the cold area, central switching, wall mounting, WirelessControl Professional type	NLZAAC03WL
Választható tartozék	
Akkumulátor 3,2V 3,0Ah LiFePO4 KSC,KMB ZAW típusú lámpához For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230