

Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC WirelessConnect

Wall surface mounting, with LiFePO₄ battery, battery in external housing for mounting outside the cold area, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	315,00
Nettó magasság (mm)	140,00
Nettó mélység (mm)	65,00
Nettó tömeg (kg)	2,20
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyedi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessConnect Cool Version
Változat	fém lámpatest
Típus	ZA
Szín	antracit
Áthidalási idő (h)	8
Fényforrás	LED (2W)


Technische Daten - Fortsetzung

Lumen	76
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Védettségi fokozat	IP65
Szerelési mód	falra
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Gyártó	Schrack


Abmessungen (mm)

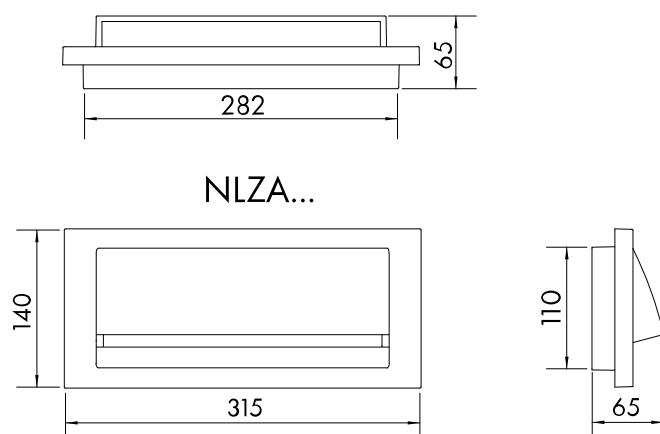

Bohrabstände (mm)

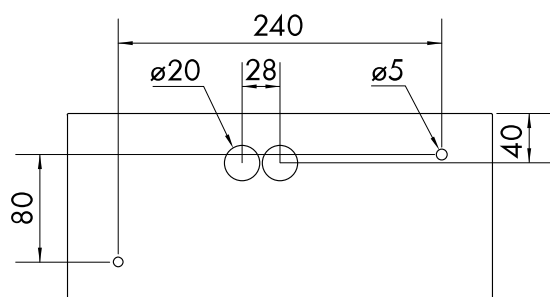

Gehäuse IP54 für COOL-Ausführung (mm)

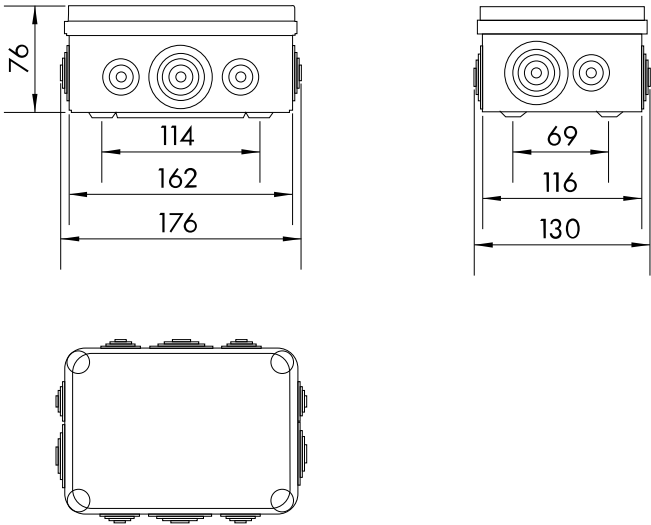

adat táblázat: Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC
WirelessConnect

Montagehöhe [m]					
2,00	0,00	2,20	4,12	8,52	3,20
2,50	0,00	2,18	2,59	8,11	1,62
3,00	0,00	2,13	0,54	6,42	0,00
3,50	0,00	1,90	0,21	3,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC WirelessConnect	
Wall surface mounting, with LiFePO4 battery, battery in external housing for mounting outside the cold area, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication	NLZAAC08WB
Választható tartozék	
Akkumulátor 3,2V 3,0Ah LiFePO4 KSC,KMB ZAW típusú lámpához	
LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230