


Tartvil. lámpatest ZA WL LED 3h 230V AC

Zinc die-cast, anthracite, IP65, -25° up to 40°C, 4 x HP LED 0,5W, with LiFePO4 battery suitable for low temperatures, wall mounting, radio switchable, 190lm, WirelessControl Professional type




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	315,00
Nettó magasság (mm)	140,00
Nettó mélység (mm)	65,00
Nettó tömeg (kg)	2,20
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyeti akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Low Temperature
Változat	fém lámpatest
Típus	ZA
Szín	RAL 7016 (antracit)
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	LED (2W)
Lumen	190
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%


Technische Daten - Fortsetzung

Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Akkumulátor (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK08
Szerelési mód	falra
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

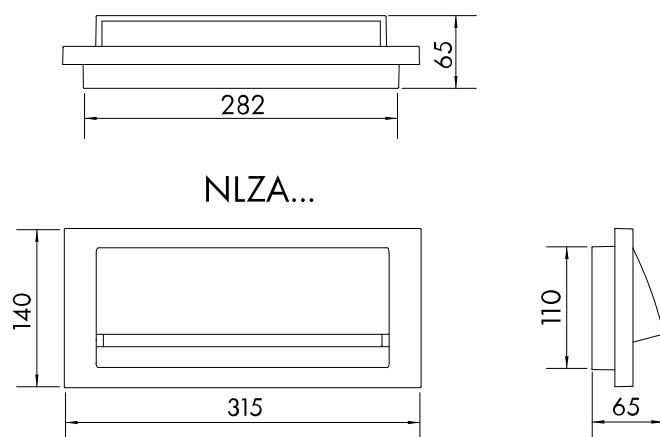

Drilling distances (mm)

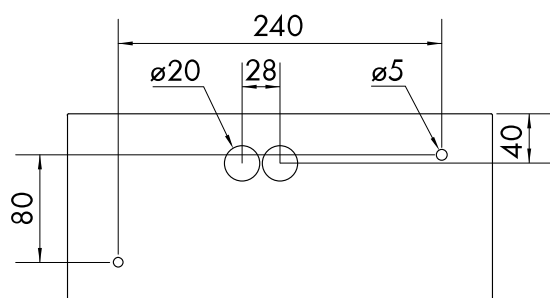

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tartvil. lámpatest ZA WL LED 3h 230V AC Zinc die-cast, anthracite, IP65, -25° up to 40°C, 4 x HP LED 0,5W, with LiFePO4 battery suitable for low temperatures, wall mounting, radio switchable, 190lm, WirelessControl Professional type	NLZAAT03WL
Választható tartozék	
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah low temp for LED luminaires LiFePO4 - Lithium-iron-phosphate battery suitable for low temperatures, UN3480 - LITHIUM-ION BATTERIES, The permissible ambient luminaire temperatures are specified for the low temperature luminaires	NLAKKU323T