

Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect

Wall surface mounting, with LiFePO₄ battery, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication, 170lm




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	315,00
Nettó magasság (mm)	140,00
Nettó mélység (mm)	65,00
Nettó tömeg (kg)	2,20
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyesi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessConnect
Változat	fém lámpatest
Típus	ZA
Szín	fehér
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	LED (2W)
Lumen	170


Technische Daten - Fortsetzung

Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Akkumulátor (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK08
Szerelési mód	falra
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Abmessungen (mm)

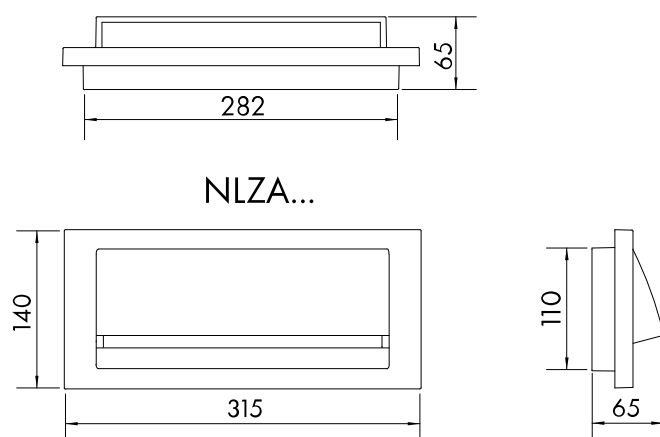

Bohrabstände (mm)

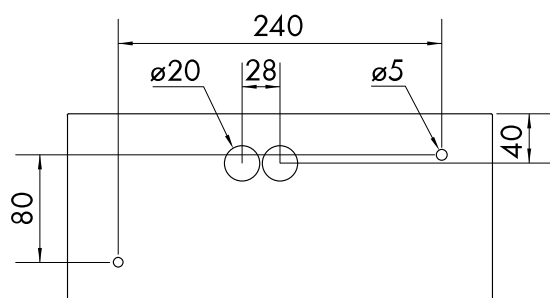

adat táblázat: Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect Wall surface mounting, with LiFePO4 battery, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication, 170lm	NLZAW003WB
Választható tartozék	
Akkumulátor 3,2V 3,0Ah LiFePO4 KSC,KMB ZAW típusú lámpához For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230