

# ZAW lámpa, LED, 3h, 230VAC, WirelessControl, falra

Zinc die-cast, white, IP65, -5° up to 40°C, 4 x HP LED 0,5W, with LiFePO4 battery, batteries inside the luminaire, central switching, wall mounting, 170lm, WirelessControl Professional type




## Technische Daten

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nettó hosszúság (mm)          | 315,00                                           |
| Nettó magasság (mm)           | 140,00                                           |
| Nettó mélység (mm)            | 65,00                                            |
| Nettó tömeg (kg)              | 2,20                                             |
| Lámpatest típus               | biztonsági lámpatest                             |
| Egyedi-központi akkumulátoros | egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest |
| Funkció                       | WirelessControl Professional                     |
| Változat                      | fém lámpatest                                    |
| Típus                         | ZA                                               |
| Szín                          | fehér                                            |
| Áthidalási idő (h)            | 3                                                |
| Fényforrás                    | LED (2W)                                         |
| Lumen                         | 170                                              |
| Feszültség tartomány (V)      | 230V AC 50Hz ±20%                                |
| Power maintained mode (W)     | 3,90                                             |
| Power non-maintained mode (W) | 1,50                                             |
| Power max. (W)                | 5,30                                             |
| Akkumulátor (V/Ah)            | 3,2/3,0 LiFePO4                                  |
| Védettségi fokozat            | IP65                                             |
| Mechanikai szilárdság         | IK08                                             |


## Technische Daten - Fortsetzung

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Szerelési mód                    | falra   |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -5      |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 40      |
| AA Class E 8101                  | AA4     |
| Gyártó                           | Schrack |

## Dimensions (mm)

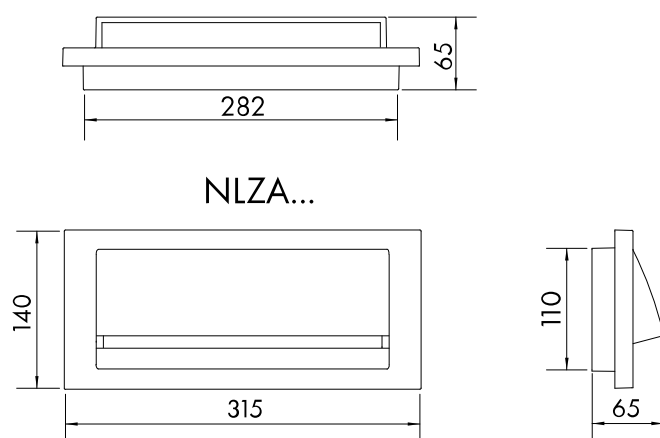

## Drilling distances (mm)

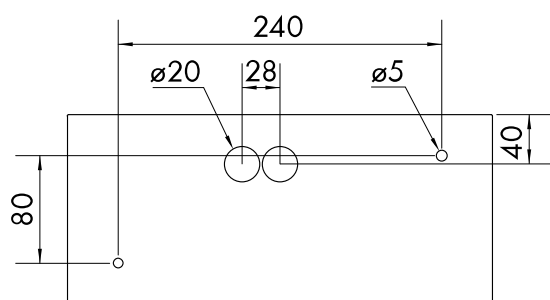

## Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 0,21                                                                              | 3,13                                                                              | 0,58                                                                              | 9,43                                                                                | 3,89                                                                                |
| 2,50                                                                              | 0,18                                                                              | 3,34                                                                              | 0,58                                                                              | 10,51                                                                               | 4,14                                                                                |
| 3,00                                                                              | 0,16                                                                              | 3,44                                                                              | 0,57                                                                              | 11,28                                                                               | 3,18                                                                                |
| 3,50                                                                              | 0,11                                                                              | 3,47                                                                              | 0,55                                                                              | 11,3                                                                                | 2,79                                                                                |
| 4,00                                                                              | 0,03                                                                              | 3,45                                                                              | 0,53                                                                              | 10,71                                                                               | 1,97                                                                                |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                         | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ZAW lámpa, LED, 3h, 230VAC, WirelessControl, falra<br>Zinc die-cast, white, IP65, -5° up to 40°C, 4 x HP LED 0,5W, with LiFePO4 battery, batteries inside the luminaire, central switching, wall mounting, 170lm, WirelessControl Professional type | NLZAW003WL |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Akkumulátor 3,2V 3,0Ah LiFePO4 KSC,KMB ZAW típusú lámpához<br>For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah                     | NLAKKU3230 |