

PCB relé, 2 CO, 8A, 230VAC, 5mm

S-Relay, series RPS




Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	85
Érintkezők	2 váltó
Névleges áram [Ohmikus terhelés] (A)	8
Névleges feszültség [Ohmikus terhelés]	250VAC
Kapcsolási teljesítmény [ohmikus terhelés]	2000VA
Érintkező anyaga	AgNi
Kezdeti érintkező ellenállás (Ohm)	≤100mΩ (1A 6VDC)
Villamos élettartam (művelet)	50000
Mechanikus élettartam	10000000 Operating cycles
Szigetelési ellenállás (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Kezdeti dielektromos szilárdság	
Nyitott érintkezők között	1000VAC 1min
Szomszédos érintkezők között	2500VAC 1min
Tekercs és érintkező között	5000VAC 1min
Páratartalom (%)	5% - 85% RH
Rezgésállóság	10Hz - 150Hz 10g/5g
Coil information	
Névleges feszültség	230V-AC


Technische Daten - Fortsetzung

Coil resistance	32500Ω
Nettó tömeg (kg)	0,01
Veszteségi teljesítmény (W)	0,40


méretrajz: PCB relé, 2 CO, 8A, 230VAC, 5mm

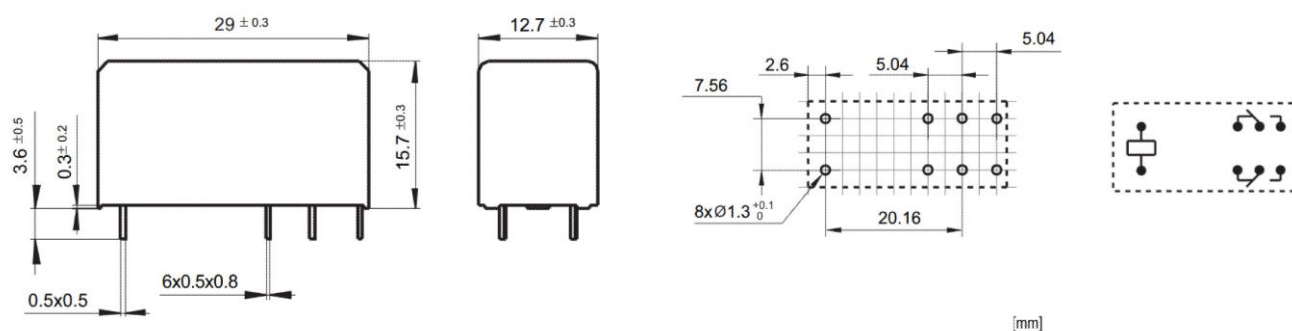


Electrical Durability - resistive load 1) Operations 2) Breaking Capacity

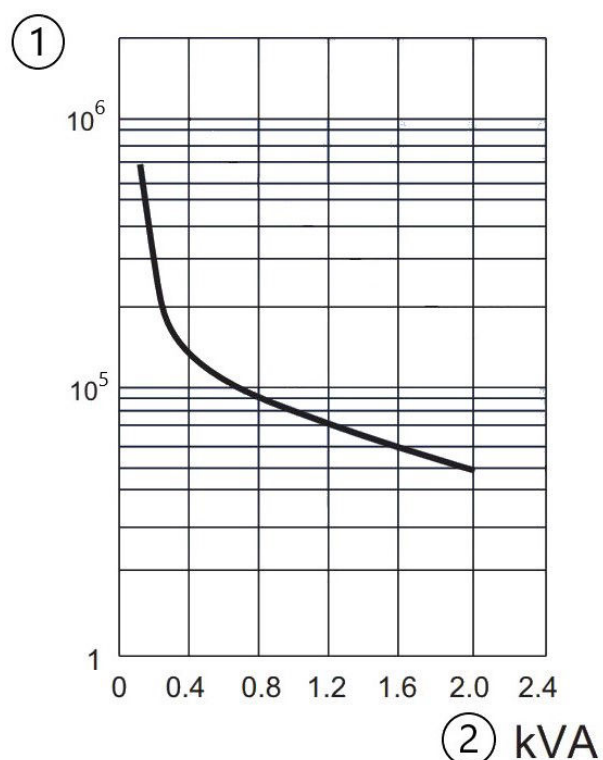

Coil operating range AC 1) coil voltage 2) ambient temperature 3) recommended voltage

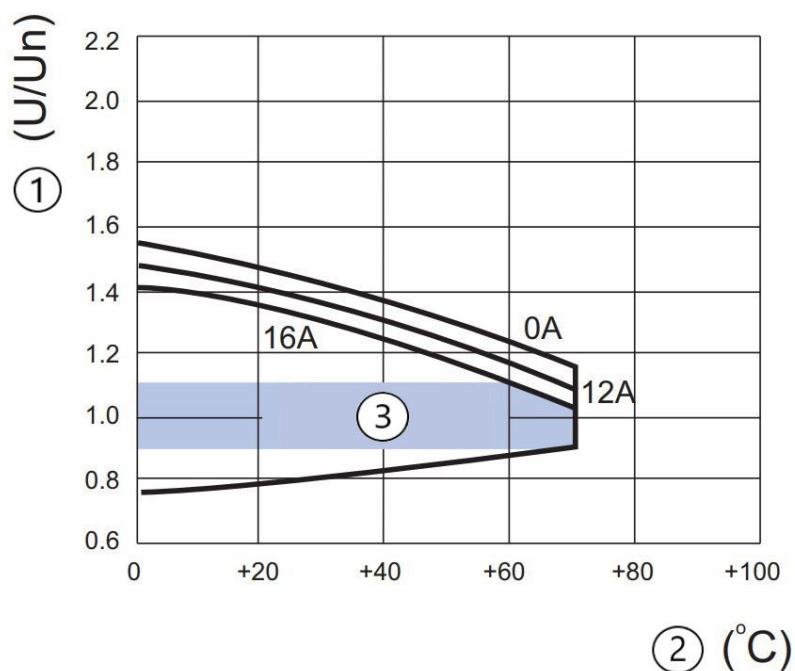

Maximum Switching Capacity - resistive load

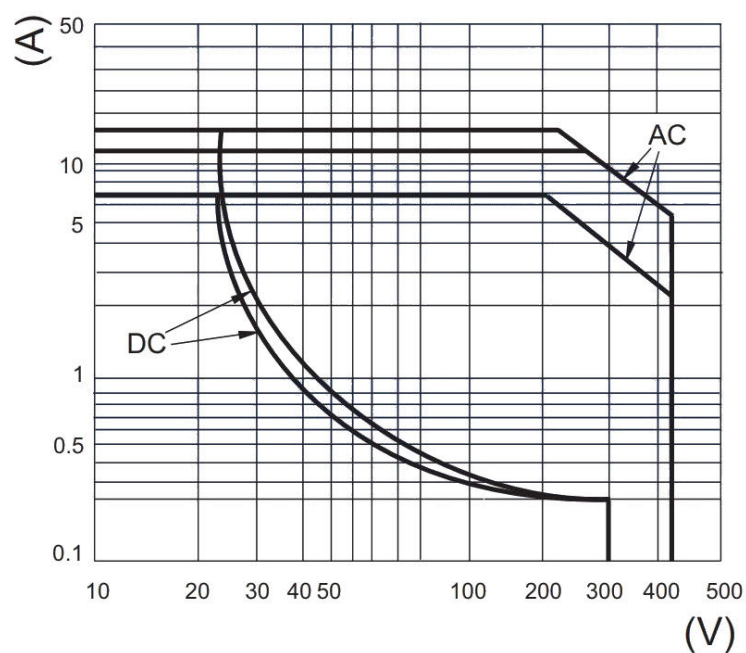

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PCB relé, 2 CO, 8A, 230VAC, 5mm S-Relay, series RPS	RPS42730
Választható tartozék	
Reléfoglalat, 5mm, csavaros csatlakozás XT, RT2x, RT3x, RT4x reléhez, logikai kivezetés	YRTS0626