


Printrelé készlet 2 CO, 8A, 24VDC, foglalat

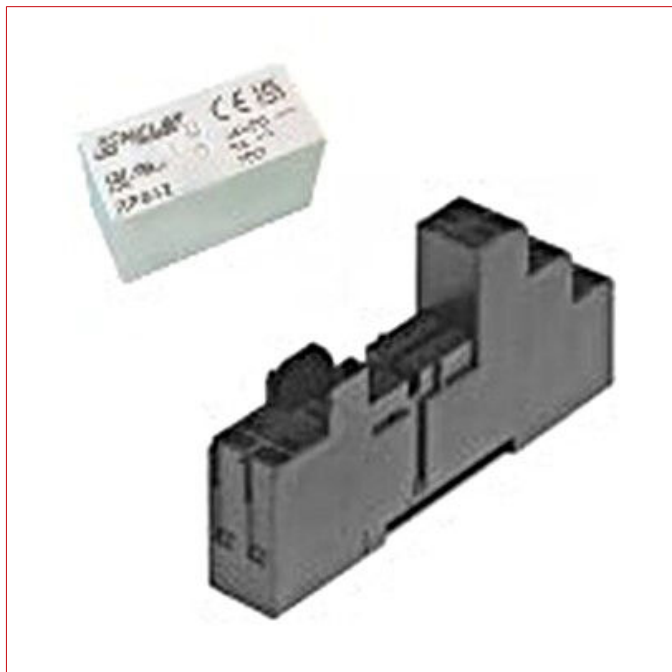

Technische Daten

Névleges áram [Ohmikus terhelés] (A)	8
Névleges feszültség [Ohmikus terhelés]	250VAC
Kapcsolási teljesítmény [ohmikus terhelés]	2000VA
Max. feszültség (V)	440VAC/300VDC
Érintkező anyaga	AgNi
Kezdeti érintkező ellenállás (Ohm)	$\leq 100\text{m}\Omega$ (1A 6VDC)
Villamos élettartam (művelet)	50000
Mechanikus élettartam	10000000 Operating cycles
Szigetelési ellenállás ($\text{M}\Omega \cdot \text{km}$)	1000M Ω (500VDC)
Kezdeti dielektromos szilárdság	
Nyitott érintkezők között	1000VAC 1min
Szomszédos érintkezők között	2500VAC 1min
Tekercs és érintkező között	5000VAC 1min
Meghúzási idő [névleges feszültségnél] (ms)	15ms max
Ejtési idő [névleges feszültségnél] (ms)	8ms max
Rezgésállóság	10Hz - 150Hz 10g/5g
Páratartalom (%)	5% - 85% RH

Technische Daten - Fortsetzung


Coil information

Névleges feszültség DC	24V
Meghúzási feszültség DC (V)	16.8V
Ejtési feszültség DC	2.4V
Coil resistance	1440 x (1±10%)Ω


Foglalat

Névleges feszültség	250V-AC
Névleges áram (A)	8
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-40 ... +70
Átütési szilárdság	5000 Vrms


Abmessungen und Schaltbild Relais

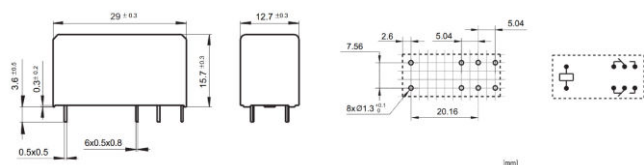


Abmessungen Sockel

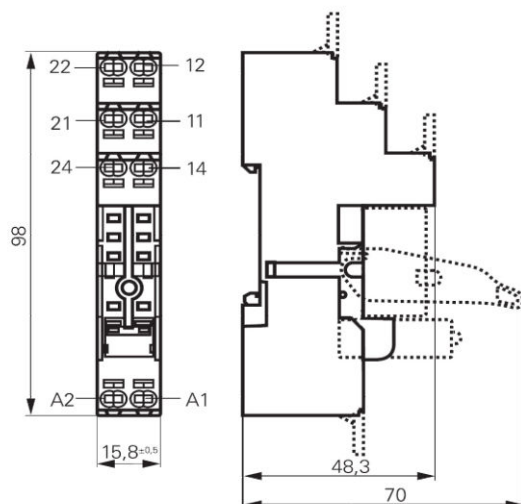

Elektrische Lebensdauer - ohmsche Last Schaltspiele Ausschaltvermögen

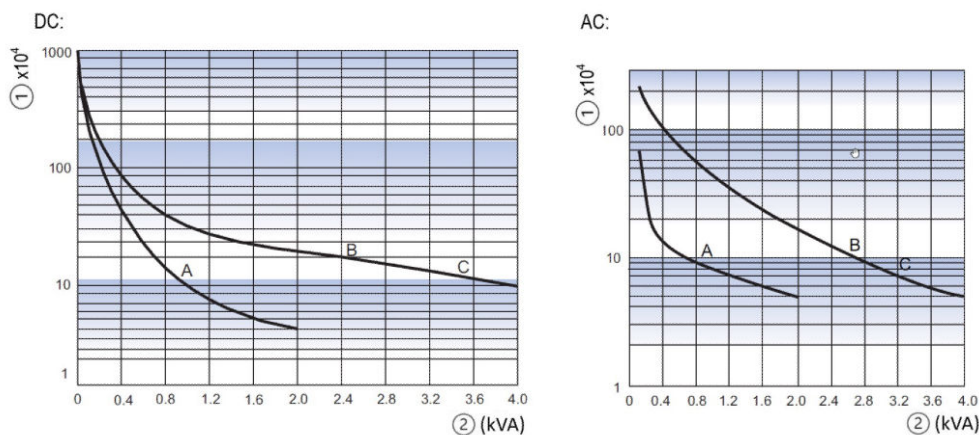

Maximales Schaltvermögen - ohmsche Last

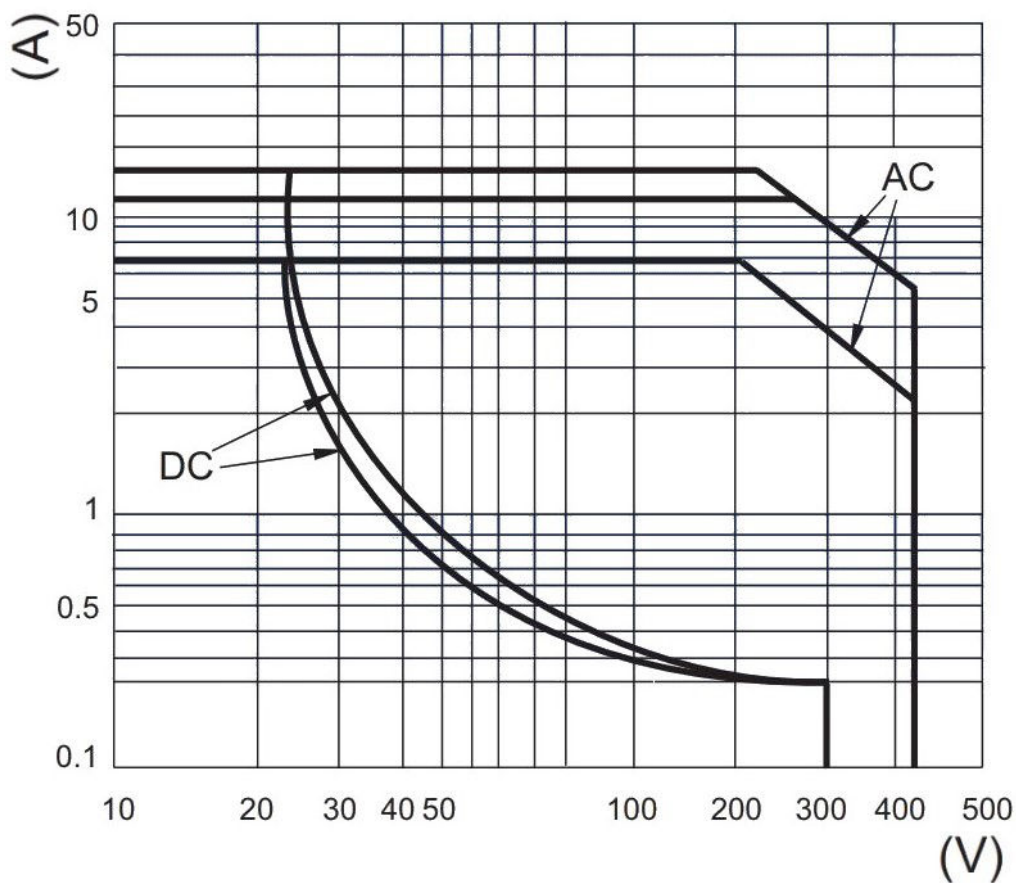

BEZEICHNUNG

Printrelé készlet 2 CO, 8A, 24VDC, foglalattal

BEST.NR.

RPS99024