

SET: Printrelé, 2 CO, 8A, 24VDC, 5mm/ foglalat/rögző

Wash tight, PBC relay with marking tag, S-Relay, series RPS




Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	85
Névleges áram [Ohmikus terhelés] (A)	8
Névleges feszültség [Ohmikus terhelés]	250VAC
Kapcsolási teljesítmény [ohmikus terhelés]	2000VA
Max. feszültség (V)	440VAC/300VDC
Érintkező anyaga	AgNi
Kezdeti érintkező ellenállás (Ohm)	≤100mΩ (1A 6VDC)
Villamos élettartam (művelet)	50000
Mechanikus élettartam	10000000 Operating cycles
Szigetelési ellenállás (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Kezdeti dielektromos szilárdság	
Nyitott érintkezők között	1000VAC 1min
Szomszédos érintkezők között	2500VAC 1min
Tekercs és érintkező között	5000VAC 1min
Meghúzási idő [névleges feszültségnél] (ms)	15ms max
Ejtési idő [névleges feszültségnél] (ms)	8ms max


Technische Daten - Fortsetzung

Rezgésállóság	10Hz - 150Hz 10g/5g
Páratartalom (%)	5% - 85% RH
Coil information	
Névleges feszültség DC	24V
Meghúzási feszültség DC (V)	16.8V
Ejtési feszültség DC	2.4V
Coil resistance	1400 x (1±10%)Ω
Foglalat	
Névleges feszültség	250V-AC
Névleges áram (A)	8
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-40 ... +70
Átütési szilárdság	5000VAC
Tightening torque (Nm)	0,6


Dimensions and Circuit Diagram: Relay

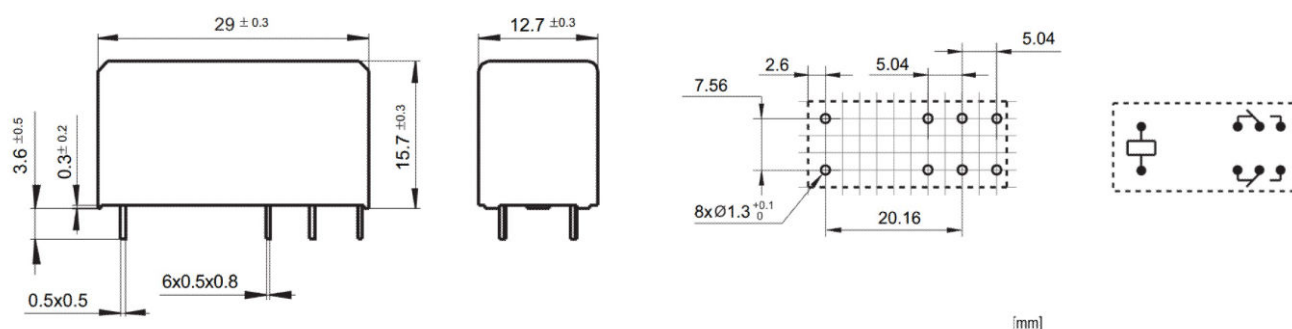


Dimensions and Circuit Diagram: Socket

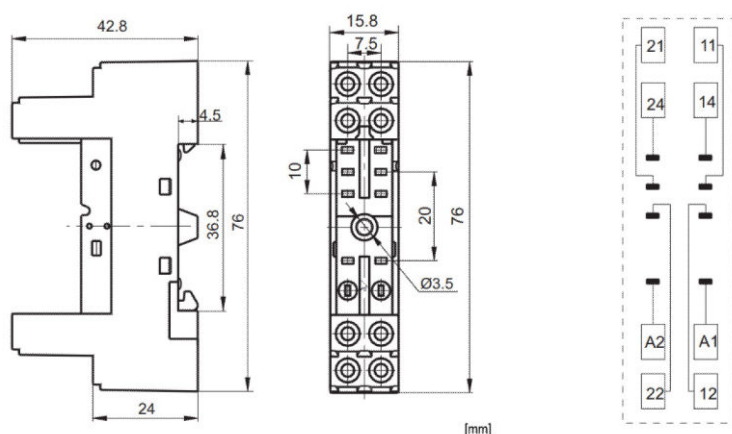


Dimensions: Retaining clip




Dimensions: Marking tag

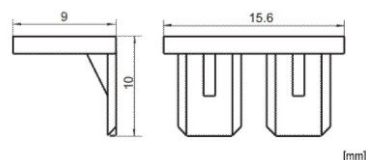


Maximum switching power

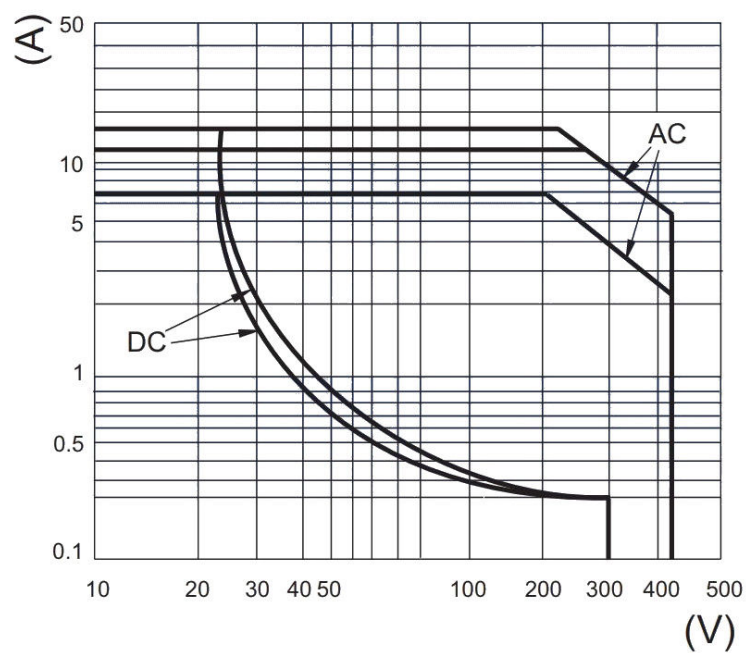

Electrical endurance 1) Operations 2) Breaking capacity

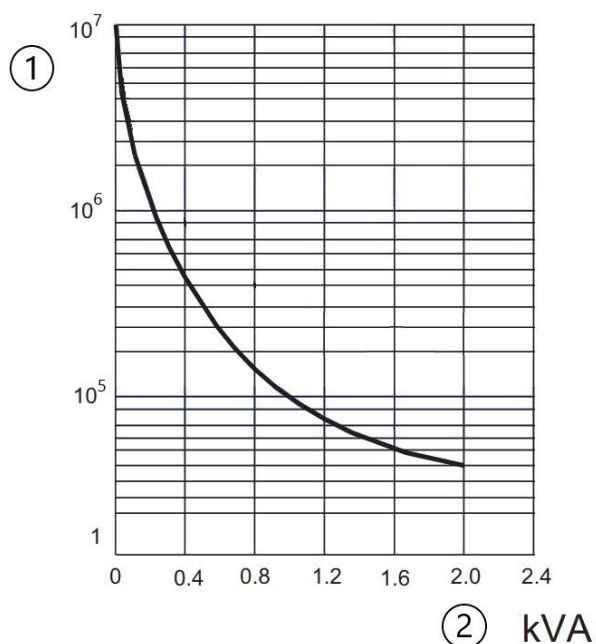

Coil operating range 1) Coil voltage 2) Ambient temperature 3) Recommended voltage

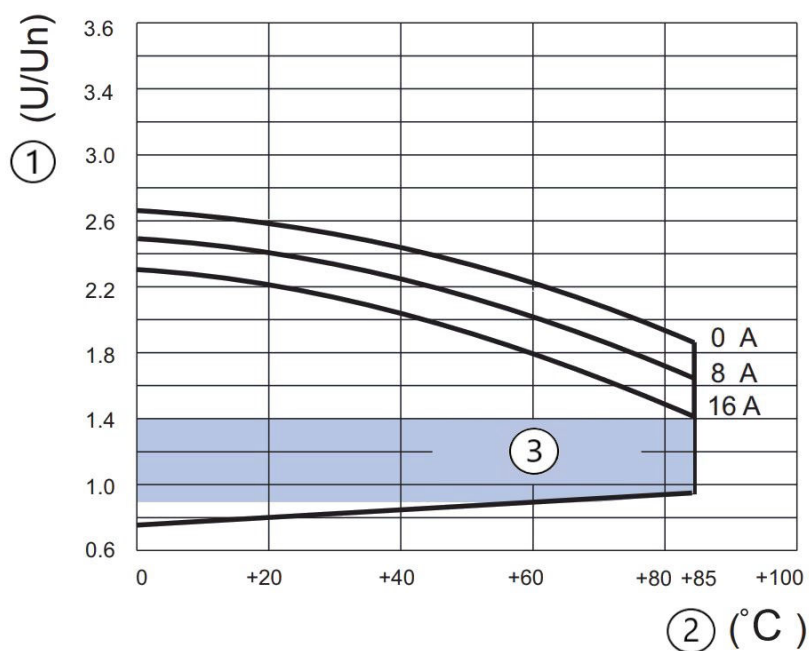

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

SET: Printrelé, 2 CO, 8A, 24VDC, 5mm/foglalalt/rögztő

Wash tight, PBC relay with marking tag, S-Relay, series RPS

RPSET4024