

Dugaszolható relé, 4 váltó, 5A, 230VAC, S-Relé RS5

S-Relay, Serie RS5




Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-55
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Érintkezők	4 váltó
Névleges áram (A)	5
AC tekercs (VAC)	230
Névleges áram [Ohmikus terhelés] (A)	5
Névleges feszültség [Ohmikus terhelés]	250VAC / 30VDC
Kapcsolási teljesítmény [ohmikus terhelés]	1250VA / 150W
Érintkező anyaga	ezüstötívözet
Kezdeti érintkező ellenállás (Ohm)	≤ 50mΩ
Villamos élettartam (művelet)	≥ 10 ⁵ művelet (1800 művelet/óra)
Mechanikus élettartam	≥ 10 ⁷ művelet (18000 művelet/óra)
Meghúzási feszültség AC (V)	≤ 80% (névleges feszültség)
Ejtési feszültség AC	≥ 30% (névleges feszültség)
Max. feszültség (V)	110% (névleges feszültség)
Szigetelési ellenállás (MΩ*km)	≥ 500mΩ (500VDC)
Tekercs teljesítmény felvétel [AC] (VA)	~ 1,2VA


Technische Daten - Fortsetzung

Meghúzási idő [névleges feszültségnél] (ms)	≤ 20ms
Ejtési idő [névleges feszültségnél] (ms)	≤ 20ms
Kezdeti dielektromos szilárdság	-
Nyitott érintkezők között	1000VAC/1 min
Szomszédos érintkezők között	2000VAC/1 min
Tekercs és érintkező között	2000VAC/1 min
Páratartalom (%)	35% - 85% RH
Légnyomás	86kPa
Ütésállóság	10G
Rezgésállóság	10 - 55Hz
Nettó tömeg (kg)	0,03
Veszteségi teljesítmény (W)	1,60


Kapcsolási rajz

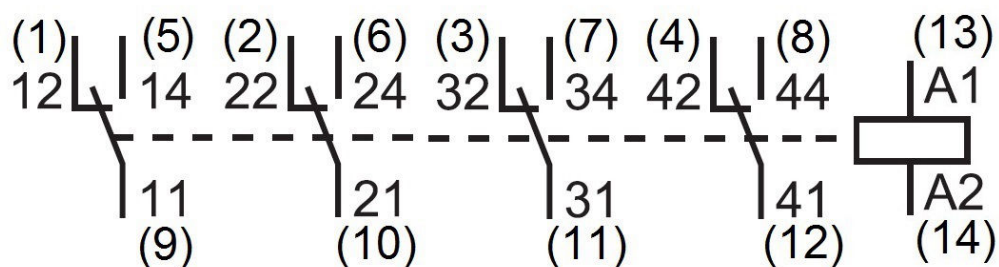


Méretetek

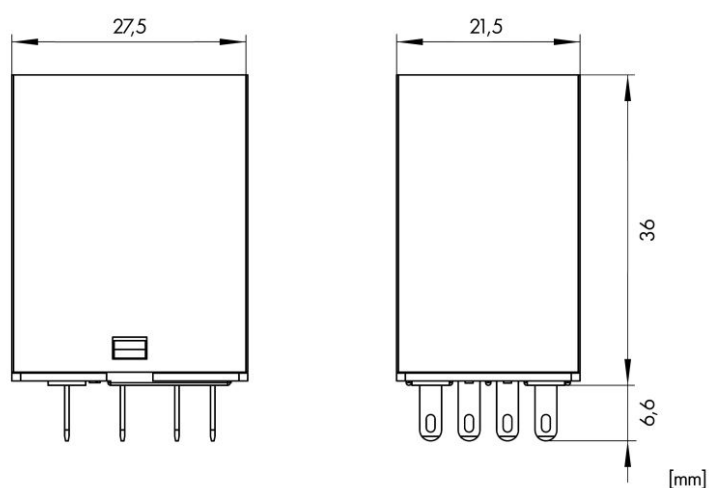

Érintkezők villamos élettartam (ohmikus terhelés)

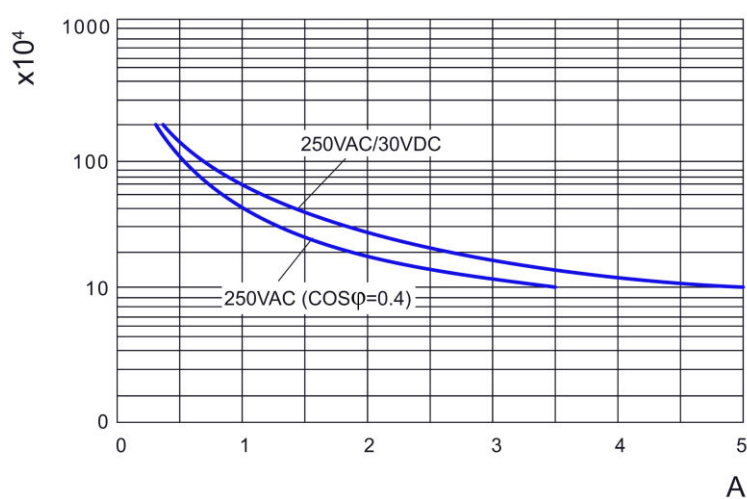

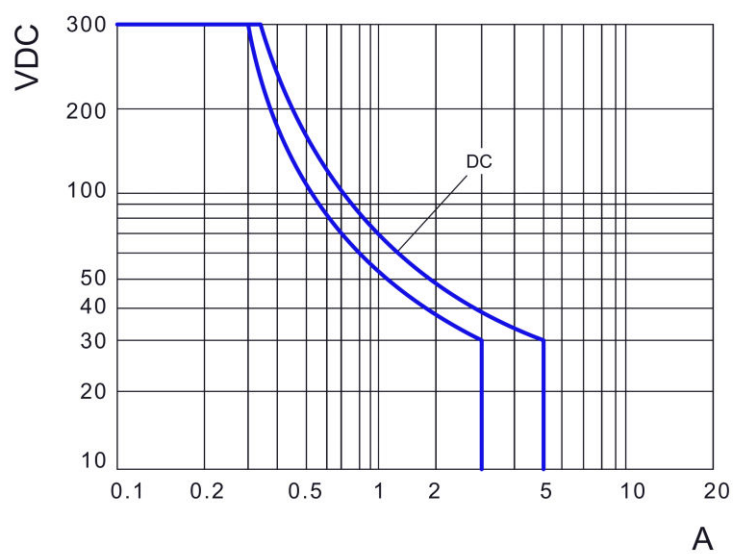Max. kapcsolási képesség (ohmikus terhelés)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Dugaszolható relé, 4 váltó, 5A, 230VAC, S-Relé RS5 S-Relay, Serie RS5	RS500730
Választható tartozék	
RS relé foglalat, rugós csatlakozás, 14 pólusú, 8A Megfelelő relé sorozat: PT5, RS5 és RS4	YRS51004
RS relé foglalat, 14 pólusú, 10A Megfelelő relé sorozat: PT5, RS5 és RS4	YRS50004
RS relé foglalat, logikai kivezetés, 14 pólusú, 10A Suitable relay series: PT5, RS5 and RS4	YRS50104