

Dugaszolható relé készlet, 4 CO, 5A, 230VAC foglalatattal



Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	85
Névleges áram [Ohmikus terhelés] (A)	5
Névleges feszültség [Ohmikus terhelés]	250VAC / 30VDC
Kapcsolási teljesítmény [ohmikus terhelés]	1500VA / 180W
Érintkező anyaga	ezüstötvözet
Kezdeti érintkező ellenállás (Ohm)	≤50mΩ
Villamos élettartam (művelet)	100000
Mechanikus élettartam	10000000 Operating cycles
Szigetelési ellenállás (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Kezdeti dielektromos szilárdság	
Nyitott érintkezők között	1000VAC 1min
Szomszédos érintkezők között	2000VAC 1min
Tekercs és érintkező között	2000VAC 1min
Meghúzási idő [névleges feszültségnél] (ms)	≤20ms
Ejtési idő [névleges feszültségnél] (ms)	≤20ms
Rezgésállóság	10Hz - 55Hz
Páratartalom (%)	35% - 85% RH

Technische Daten - Fortsetzung


Coil information

Coil resistance	16500Ω
-----------------	--------


Foglalat

Névleges feszültség	250V-AC
Névleges áram (A)	6
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-40 ... +70
Átütési szilárdság	2500 Vrms


méretrajz: Dugaszolható relé készlet, 4 CO, 5A, 230VAC foglalattal

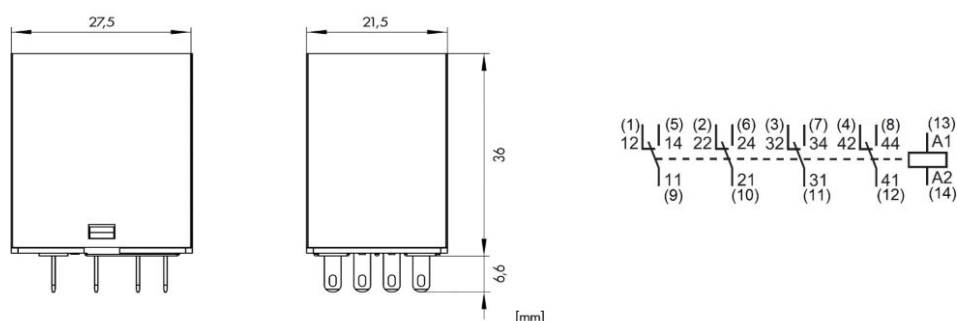



Elektrische Lebensdauer der Kontakte (Ohmsche Last)

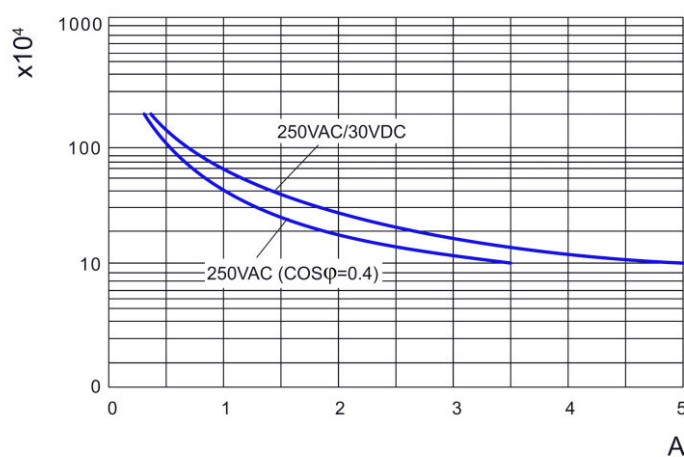

Maximales Schaltvermögen (Ohmsche Last)

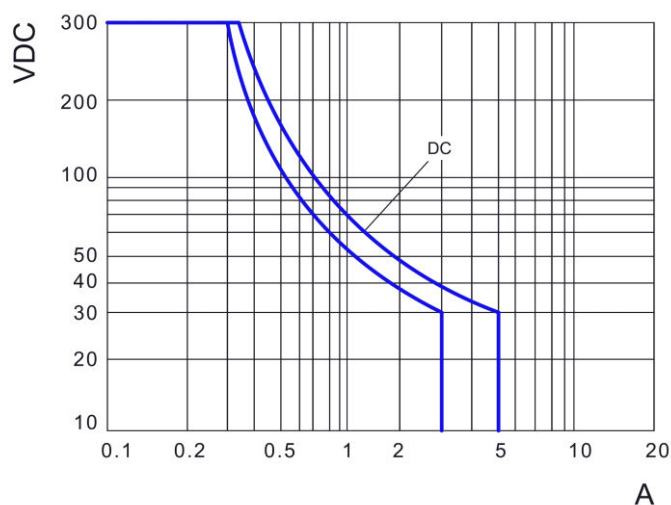

méretrajz: Dugaszolható relé készlet, 4 CO, 5A, 230VAC foglalattal

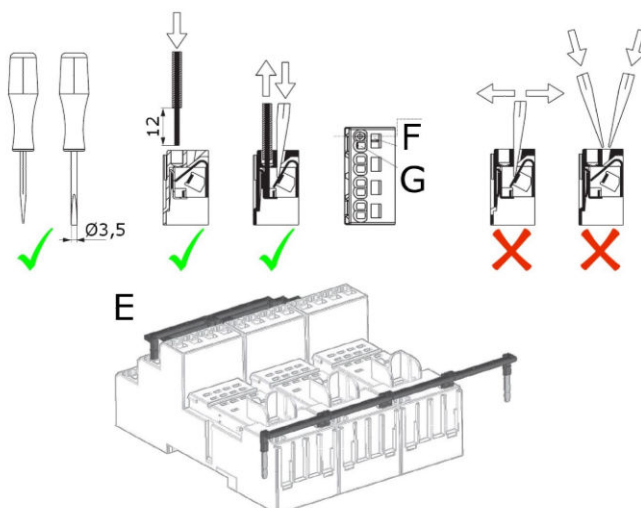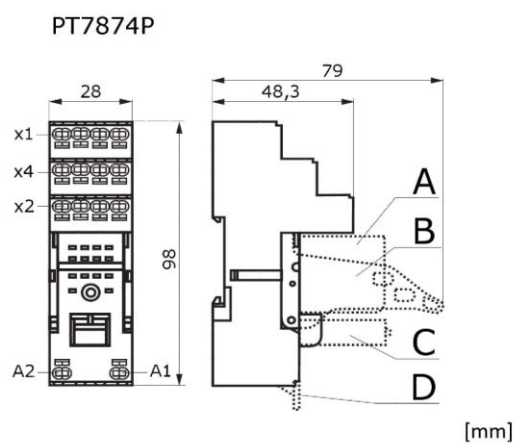

BEZEICHNUNG

Dugaszolható relé készlet, 4 CO, 5A, 230VAC foglalattal

BEST.NR.

RSSET730P