


Printrelé készlet 2 CO, 8A, 230VAC, foglalat

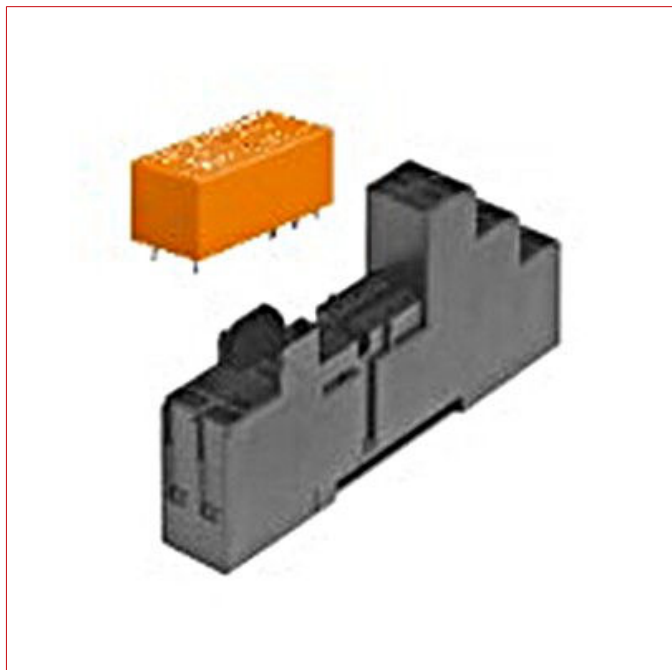

Technische Daten


Névleges áram [Ohmikus terhelés] (A)	8
Névleges feszültség [Ohmikus terhelés]	250VAC
Kapcsolási teljesítmény [ohmikus terhelés]	2000VA
Max. feszültség (V)	400VAC
Érintkező anyaga	AgNi
Kezdeti dielektromos szilárdság	
Nyitott érintkezők között	1000Vrms
Szomszédos érintkezők között	2500Vrms
Tekercs és érintkező között	5000Vrms
Rezgésállóság	30Hz - 300Hz 20g/5g
Coil information	
Meghúzási feszültség AC (V)	172.5V
Éjtési feszültség AC	34.5V
Coil resistance	32501 x (1±15%)Ω
Foglalat	
Névleges feszültség	250V-AC
Névleges áram (A)	8
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-40 ... +70

Technische Daten - Fortsetzung


Átütési szilárdság

5000 Vrms



Abmessungen und Schaltbild Sockel

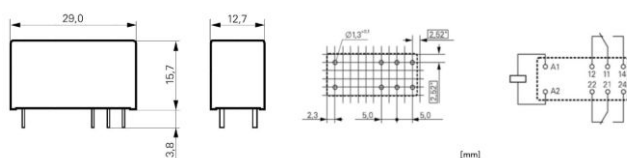

Abmessungen Sockel

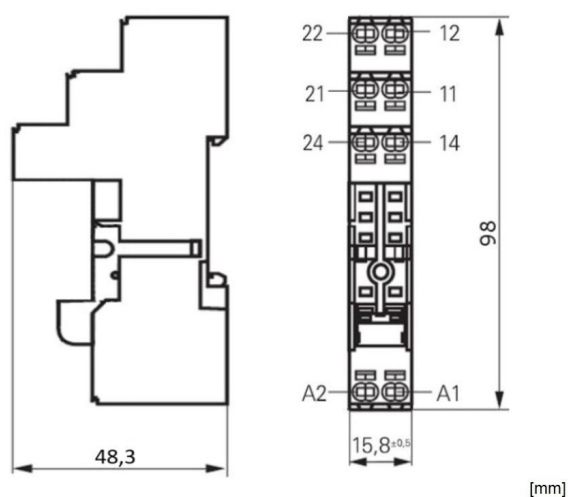

Schaltvermögen und Betriebsspannungsbereich

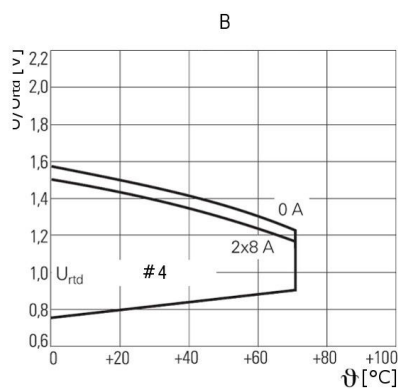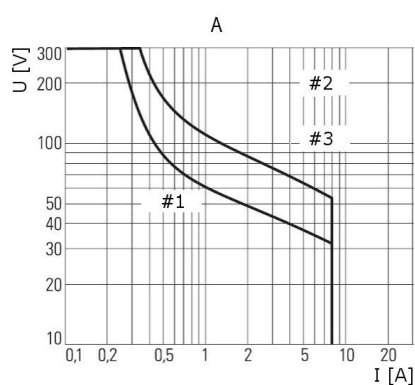

Schaltvermögen und Betriebsspannungsbereich

A	Ausschaltvermögen DC
B	Spulen-Betriebsspannung AC
#1	1 Kontakt
#2	2-polig, ohmsche Last
#3	2 Kontakte in Serie
#4	Nennspannung Spule in [V]
U	Schaltspannung in [V]
U/U_{rd}	Spulenspannung in [V]
I	Schaltstrom in [A]
θ	Umgebungstemperatur in [°C]

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Printrelé készlet 2 CO, 8A, 230VAC, foglalattal	RTS99730