


Dugaszolható interfész relé, 1 váltó, 230VAC, 10A, LED

S-Relé, RXT sorozat, teszt kapcsolóval




Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55
Érintkezők	1 váltó
Névleges áram (A)	10
AC tekercs (VAC)	230
Névleges áram [Ohmikus terhelés] (A)	10
Névleges feszültség [Ohmikus terhelés]	250VAC / 30VDC
Kapcsolási teljesítmény [ohmikus terhelés]	3000VA / 360W
Érintkező anyaga	ezüstötvözet
Kezdeti érintkező ellenállás (Ohm)	≤ 50mΩ
Villamos élettartam (művelet)	≥ 10 ⁵ művelet (1800 művelet/óra)
Mechanikus élettartam	≥ 10 ⁷ művelet (18000 művelet/óra)
Meghúzási feszültség AC (V)	≤ 80% (névleges feszültség)
Ejtési feszültség AC	≥ 30% (névleges feszültség)
Max. feszültség (V)	110% (névleges feszültség)
Szigetelési ellenállás (MΩ*km)	≥ 1000MΩ (500VDC)
Tekercs teljesítmény felvétel [AC] (VA)	~ 1VA


Technische Daten - Fortsetzung

Meghúzási idő [névleges feszültségnél] (ms)	≤ 20ms
Ejtési idő [névleges feszültségnél] (ms)	≤ 10ms
Kezdeti dielektromos szilárdság	-
Nyitott érintkezők között	1000VAC/1 min
Szomszédos érintkezők között	2000VAC/1 min
Tekercs és érintkező között	2000VAC/1 min
Páratartalom (%)	35% - 85% RH
Légnyomás	86 - 106kPa
Ütésállóság	10G
Rezgésállóság	10 - 55Hz
Nettó tömeg (kg)	0,02
Veszteségi teljesítmény (W)	0,50


kapcsolási rajz: Dugaszolható interfész relé, 1 váltó, 230VAC, 10A, LED

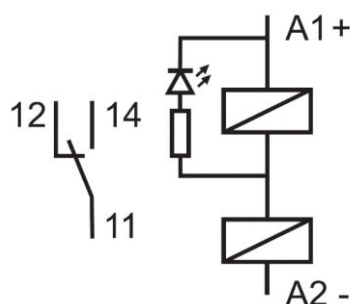


méretrajz: Dugaszolható interfész relé, 1 váltó, 230VAC, 10A, LED

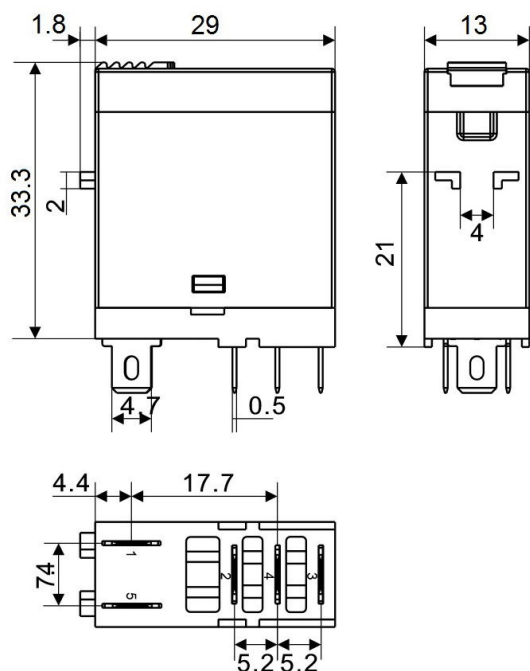

Elektrische Lebensdauer der Kontakte 1) ohmsche Last 2) induktive Last

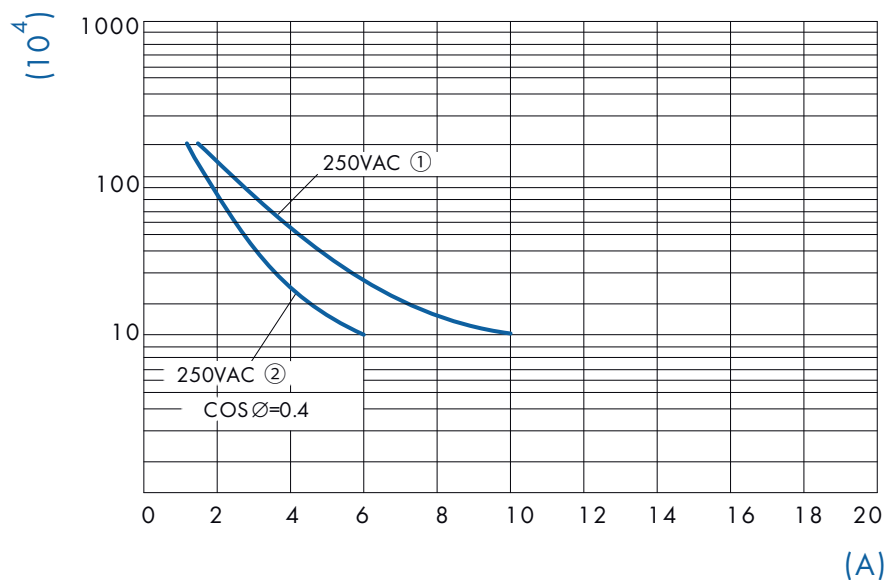

Maximales Schaltvermögen 1) ohmsche Last

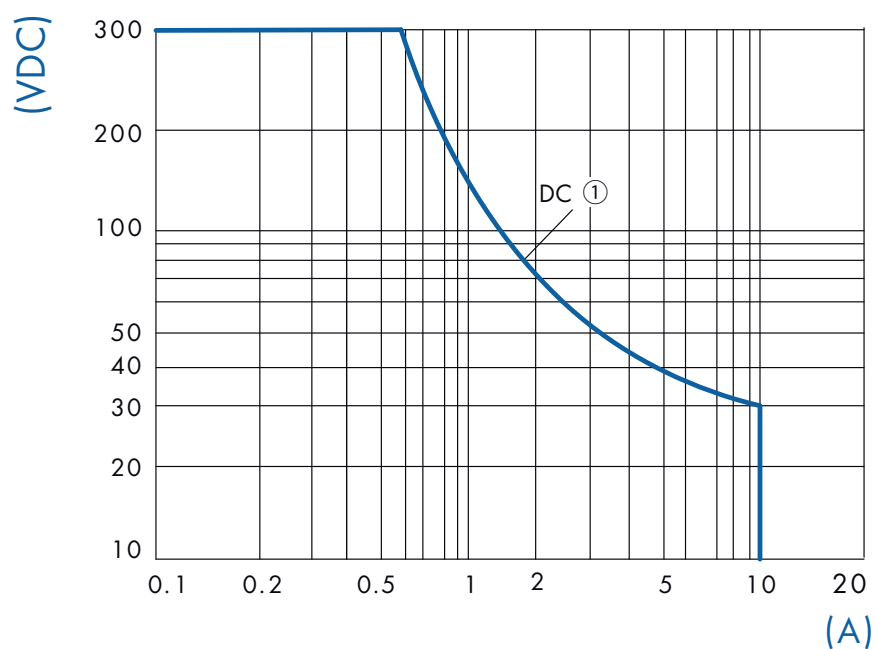

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Dugaszolható interfész relé, 1 váltó, 230VAC, 10A, LED S-Relé, RXT sorozat, teszt kapcsolóval	RXT11T30
Választható tartozék	
Reléfoglalat, csavaros csatlakozás, logikai kivezetés 1 pólusú, S-Relé, RXT sorozat	YRXT1010
Reléfoglalat, rugós csatlakozás, logikai kivezetés 1 pólusú, S-Relé, RXT sorozat	YRXT1110