

Datenblatt für Artikel: WKA304015G

Kötődoboz üvegezett ajtóval IP66, Ma=300 Szé=400 Mé=155mm

acéllemez, zsanéros burkolat, negyedfordulatos zár, szerelőlap nélkül



SCHRACK-Info

- BUS-Enclosures in four different sizes, each available with or without glazed door
- Material: 1.2mm sheet steel (Finish: Textured powder coating)
- Body: Folded and seam-welded with four mounting holes in the rear panel and floor profiles for mounting DIN-rails or mounting plates
- Gasket: Extruded one-piece polyurethane gasket
- Earthing: Earthing stud M6x16mm in the cover. Contains M6 nuts and earth washers
- Supply includes: Base, hinged cover, cover screws and floor profiles
- Optional accessories: Mounting plates WKAMPxxxx, DIN-rails WKADRxxxx and wall-mounting brackets WSAWB004
- Protection class: I
- Degree of protection: IP66
- Impact resistance: IK08, IK06 with glazed door
- Color: RAL 7035 (Light grey)




Technische Daten

Technische Daten - Fortsetzung

Nettó szélesség (mm)	400,00
Nettó magasság (mm)	300,00
Nettó mélység (mm)	155,00
Nettó tömeg (kg)	6,60
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	50
Védettségi fokozat	IP66
Érintésvédelmi osztály	I
Mechanikai szilárdság	IK06
Szín	RAL 7035 (világos szürke)
Veszteségi teljesítmény (W)	-65,00

méretrajz: Kötődoboz üvegezett ajtóval IP66, Ma=300 Szé=400 Mé=155mm

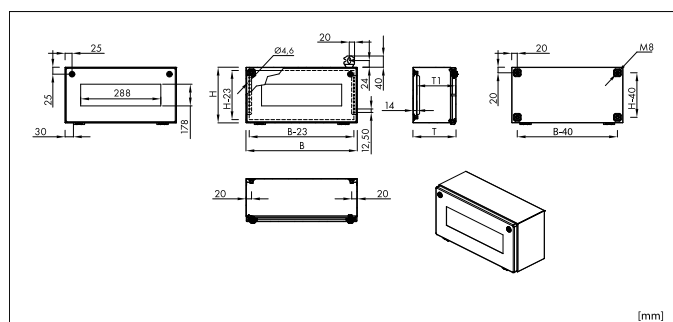

adat táblázat: Kötődoboz üvegezett ajtóval IP66, Ma=300 Szé=400 Mé=155mm

Gehäuse (mm)					Gewicht (kg)	P _V (W)*	Montageplatten (mm)			DIN-Schienen (mm)		
Artikelnummer	H	B	T	Sichtfenster			Artikelnummer	Höhe	Breite	Artikelnummer	Höhe	Länge
WKA204015G	200	400	155	✓	5,00	-49	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA304015G	300	400	155	✓	6,60	-65	WKAMP3040	275	385	WKADR400	15	385
WKA306015G	300	600	155	✓	9,12	-90	WKAMP3060	275	585	WKADR600	15	585
WKA308015G	300	800	155	✓	11,90	-114	WKAMP3080	275	785	WKADR800	15	785

* Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kötődoboz üvegezett ajtóval IP66, Ma=300 Szé=400 Mé=155mm acéllemez, zsanéros burkolat, negyedfordulatos zár, szerelőlap nélkül	WKA304015G
Választható tartozék	
WSA fali felerősítő készlet, 4db galvanized, PU=4 pieces	WSAWB004
Szerelőlap WKA3040-hoz, Ma=300 Szé=400mm Galvanizált acéllemez	WKAMP3040
DIN sín 400mm széles kötődobozhoz 1 rendelés= 5db, WKA154012-, WKA204008-, WKA204012-, WKA304012-, WKA404012- WKA204015B, WKA204015G, WKADR400 WKA304015B, WKA304015G kötődobozhoz	