

Datenblatt für Artikel: WST1212402

Fali szekrény 2 ajtós IP54

1200x1200x400mm acéllemez

RAL7035, szerelőlappal, 3 ponton záródó rudazatos kihajtható karos zárral, 2x kábelbevezető nyílástakaróval egyenként SZÉ=505 MÉ=119mm



SCHRACK-Info

- Material: Solid, cross-shaped construction, which is folded and welded from a cold-pressed sheet steel plate regardless of the size of the enclosure.
- The enclosure consists of two parts: Body and door.
- Gland plates: 1.4mm powder coated sheet steel. The body front of the enclosure is a double-edged rain gutter to allow water to drain. The enclosure can be rotated by 180°, so the cable entry is possible via gland plate openings in the base or at the top. 4 wall mounting holes with 8.5mm diameter arranged in the corners of the rear wall. All mounting holes have 20mm edge distance. All parts are pre-treated with iron phosphate, demineralised and protected by an epoxy-polyester powder-structure coating in RAL7035.
- The door is secured by hinges and has an opening angle of 130°. The door is mounted using safety pins and the hinges are hidden. The door hinge can be changed easily from right to left. The doors have a foamed polyurethane seal.
- Mounting plate: Galvanised sheet steel, 2mm, folded on all sides. The mounting plate folded on all sides is mounted on welded M8 bolts on the rear of the enclosure and can be removed for mounting and wiring. The mounting plate is made of 2mm sendzimir galvanized sheet steel to comply with EMC guidelines. It has earthing points to establish a connection to the enclosure body.
- Protection class: Maximum protection for the devices is guaranteed due to the high degree of protection and impact resistance IK10 according to IEC 60529 standards. Corrosion protection for additional drilling should be considered.


- Mounting: The enclosure is mounted to the wall with screws (with plastic washers inside) directly with the rear wall or with a mounting kit (accessory WSTWB004 / WSTWB006), in both cases the IP degree of protection is maintained. The small opening radius of the doors makes it easy to mount enclosures directly next to each other.
- Delivery includes: Complete enclosure with gasket and screws, keys DIN 5mm and mounting plate incl. mounting material. Grounding possibilities are given.



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	1.200,00
Nettó magasság (mm)	1.200,00
Nettó mélység (mm)	400,00
Nettó tömeg (kg)	91,41
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Típus	acéllemez fali szekrény
Magasság (mm)	1200
Szélesség (mm)	1200
Mélység (mm)	400
Total Load Capacity (kg)	235
Vázszerkezet anyagvastagság (mm)	1,50
Védettségi fokozat	IP54
Szerelőlap	horganyzott acéllemez, 2mm
Mounting Plate Load Capacity (kg)	190
Szerelőlap anyagvastagság (mm)	2
Szerelőlap magasság (mm)	1140
Szerelőlap szélesség (mm)	1140
Ajtók száma	2
Load capacity per door (kg)	30
Kábelbevezető nyílástakarók száma	2
Ajtó falvastagság (mm)	2
Ajtó megerősítés	tartalmazza
Zár	kihajtható kar
Zsanér	6
Bevezető nyílástakaró típus	F
Bevezető nyílástakaró szélesség (mm)	505
Bevezető nyílástakaró mélység (mm)	119
Hátfalrögzítés	6
Szín	RAL 7035 (világos szürke)
Veszteségi teljesítmény (W)	-684,00
Érintésvédelmi osztály	I

Dimension drawing

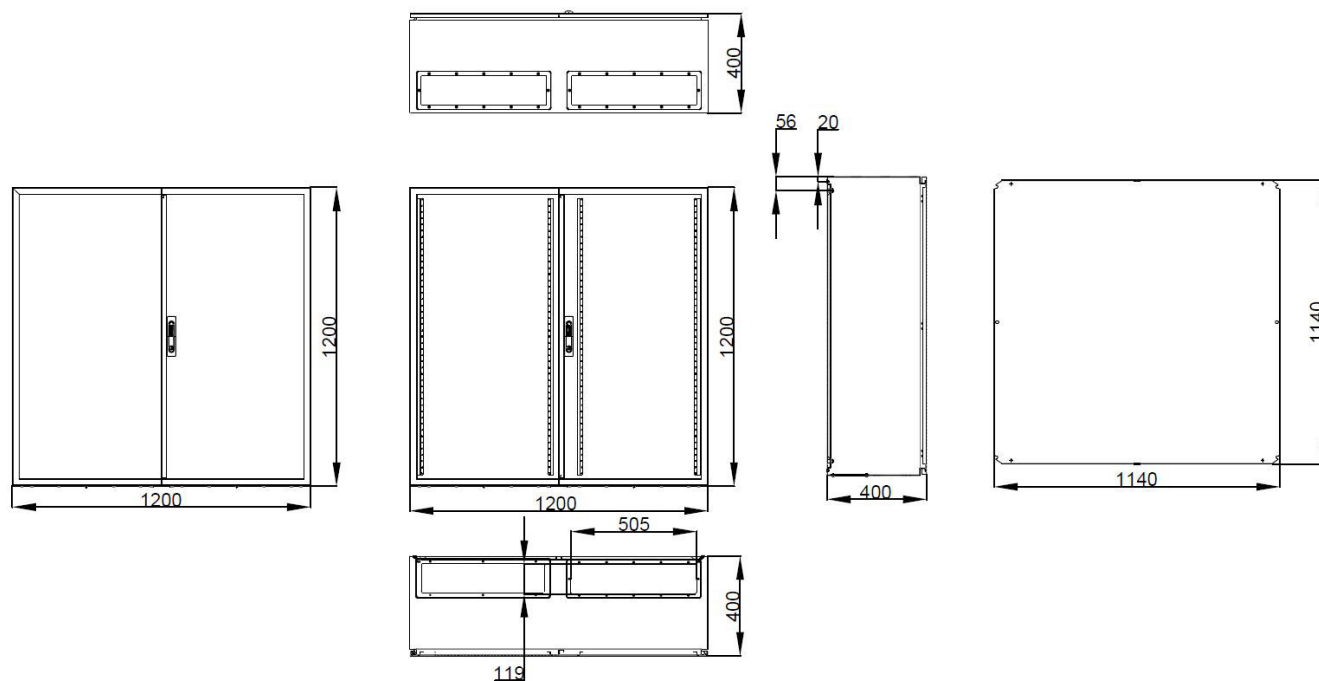

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Fali szekrény 2 ajtós IP54 1200x1200x400mm acéllemez RAL7035, szerelőlappal, 3 ponton záródó rudazatos kihajtható karos zárral, 2x kábelbevezető nyílástakaróval egyenként SZÉ=505 MÉ=119mm	WST1212402
Választható tartozék	
Fali felerősítő készlet, 6db, min. 1000mm magas szekrényhez Készlet=6 db	WSTWB006
Földelő fonat 260mm hosszú	WSTCUF260
Mini-Schwenkhebel mit Druckknopf für WST Suitable for WST1206300, WST1208300, WST1208400, WST1210302, WST1212302, WST1212402, WST1410302	WSTS3531
Kihajtható zár, fedéllel, félcilinder zárbetéthez WST IP65 Poliamid GF fekete	IU001225
Kihajtható zár, fedéllel, 45mm félcilinder zárbetéthez IP65 Polyamid GF fekete	IU001226
Kihajtható karos szekrényzár 1125-U186 félcilinder betéthez	IU001903
Szellőző nyílástakaró WST szekrényhez, 505x119mm Gland plate type F	WSTVF003
Kábelbevezetőnyílás takarólemez, 27xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32 Nyitott kábelbevezető, vakdugókkal, méret: SZÉ: 505mm MÉ: 119mm, RAL7035	WSTFA0F1
Kábelbevezetőnyílás takarólemez, 18xM16, 14xM20, 3xM25, 1xM32 Nyitott kábelbevezető, vakdugókkal, méret: SZÉ: 505mm MÉ: 119mm, RAL7035	WSTFA0F2
Nyílástakaró lemez, WST szekrényhez, SZÉ=505 MÉ=119 mm RAL7035	WSTVBF04
Kábelbevezető membrán 28mm, 6 átvezetés, (10db) 3x 3,4mm, 3x 5-9mm	WSTCEG2806
Kábelbevezető membrán 40mm, 10 átvezetés, (10db) 3x 5-14mm, 7x 2-7mm	WSTCEG4010
Kábelbevezető membrán 50mm, 8 átvezetés, (5db) 2x 3-7mm, 1x 12-21mm, 1x 7-15mm, 4x 4-10mm	WSTCEG5008
Kábelbevezető membrán 50mm, 7 átvezetés, (5db) 7x 6-13mm	WSTCEG5007