

Datenblatt für Artikel: WST4050210

Fali szekrény 1 ajtós IP65 400x500x210mm acéllemez

RAL7035, szerelőlappal, 1 db kéttollú zárral, 1 x kábelbevezető nyílástakaróval SZÉ=409
MÉ=96mm



SCHRACK-Info

- Material: Solid, cross-shaped construction, which is folded and welded from a cold-pressed sheet steel plate regardless of the size of the enclosure.
- The enclosure consists of two parts: Body and door.
- Gland plates: 1.4mm powder coated sheet steel. The body front of the enclosure is a double-edged rain gutter to allow water to drain. The enclosure can be rotated by 180°, so the cable entry is possible via gland plate openings in the base or at the top. 4 wall mounting holes with 8.5mm diameter arranged in the corners of the rear wall. All mounting holes have 20mm edge distance. All parts are pre-treated with iron phosphate, demineralised and protected by an epoxy-polyester powder-structure coating in RAL7035.
- The door is secured by hinges and has an opening angle of 130°. The door is mounted using safety pins and the hinges are hidden. The door hinge can be changed easily from right to left. The doors have a foamed polyurethane seal.
- Mounting plate: Galvanised sheet steel, 2mm, folded on all sides. The mounting plate folded on all sides is mounted on welded M8 bolts on the rear of the enclosure and can be removed for mounting and wiring. The mounting plate is made of 2mm sendzimir galvanized sheet steel to comply with EMC guidelines. It has earthing points to establish a connection to the enclosure body.
- Protection class: Maximum protection for the devices is guaranteed due to the high degree of protection and impact resistance IK10 according to IEC 60529 standards. Corrosion protection for additional drilling should be considered.


- Mounting: The enclosure is mounted to the wall with screws (with plastic washers inside) directly with the rear wall or with a mounting kit (accessory WSTWB004 / WSTWB006), in both cases the IP degree of protection is maintained. The small opening radius of the doors makes it easy to mount enclosures directly next to each other.
- Delivery includes: Complete enclosure with gasket and screws, keys DIN 5mm and mounting plate incl. mounting material. Grounding possibilities are given.



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	500,00
Nettó magasság (mm)	400,00
Nettó mélység (mm)	210,00
Nettó tömeg (kg)	11,61
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Típus	acéllemez fal szekrény
Magasság (mm)	400
Szélesség (mm)	500
Mélység (mm)	210
Total Load Capacity (kg)	80
Vázszerkezet anyagvastagság (mm)	1,20
Védettségi fokozat	IP65
Szerelőlap	horganyzott acéllemez, 2mm
Mounting Plate Load Capacity (kg)	55
Szerelőlap anyagvastagság (mm)	2
Szerelőlap magasság (mm)	340
Szerelőlap szélesség (mm)	450
Ajtók száma	1
Load capacity per door (kg)	20
Kábelbevezető nyílástakarók száma	1
Ajtó falvastagság (mm)	1,20
Ajtó megerősítés	tartalmazza
Zár	1
Zsanér	2
Bevezető nyílástakaró típus	E
Bevezető nyílástakaró szélesség (mm)	409
Bevezető nyílástakaró mélység (mm)	96
Hátfalrögzítés	4
Szín	RAL 7035 (világos szürke)
Veszteségi teljesítmény (W)	-111,00
Érintésvédelmi osztály	I

Dimension drawing

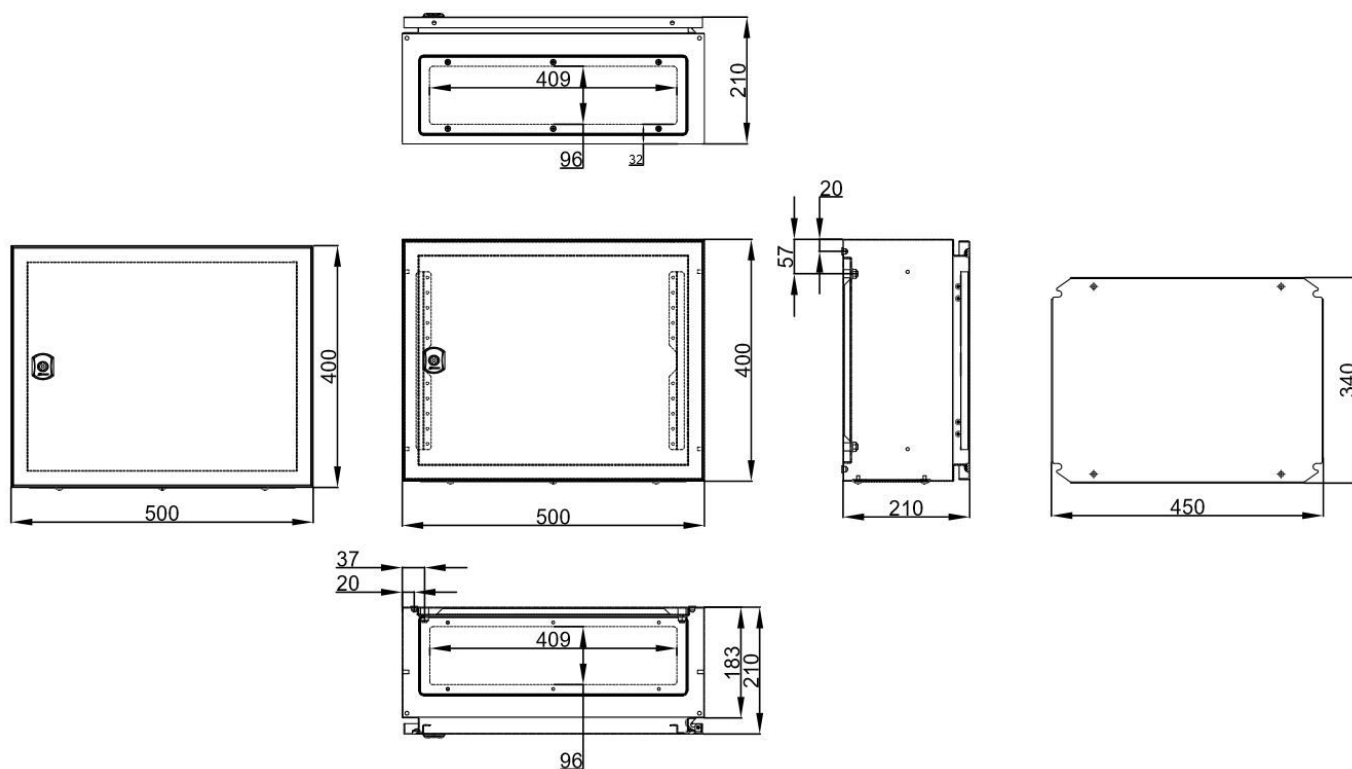

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Fali szekrény 1 ajtós IP65 400x500x210mm acéllemez RAL7035, szerelőlappal, 1db kéttollú zárral, 1x kábelbevezető nyílástakaróval SZÉ=409 MÉ=96mm	WST4050210
Választható tartozék	
Fali felerősítő készlet, 4db, max. 800mm magas szekrényhez Készlet=4 db	WSTWB004
Földelő fonat 260mm hosszú	WSTCUF260
Szellőző nyílástakaró WST szekrényhez, 409x96mm Gland plate type E	WSTVF002
Kábelbevezetőnyílás takarólemez, 9xM16, 4xM20, 1xM25 Nyitott kábelbevezető, vakdugókkal, méret: SZÉ: 409mm MÉ: 96mm, RAL7035	WSTFAOE1
Kábelbevezetőnyílás takarólemez, 18xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32 Nyitott kábelbevezető, vakdugókkal, méret: SZÉ: 409mm MÉ: 96mm, RAL7035	WSTFAOE2
Kábelbevezetőnyílás takarólemez, 21xM16, 10xM20 Nyitott kábelbevezető, vakdugókkal, méret: SZÉ: 409mm MÉ: 96mm, RAL7035	WSTFAOE3
Nyílástakaró lemez, WST szekrényhez, SZÉ=409 MÉ=96 mm RAL7035	WSTVBF03
Kábelbevezető membrán 28mm, 6 átvezetés, (10db) 3x 3,4mm, 3x 5-9mm	WSTCEG2806
Kábelbevezető membrán 40mm, 10 átvezetés, (10db) 3x 5-14mm, 7x 2-7mm	WSTCEG4010
Kábelbevezető membrán 50mm, 8 átvezetés, (5db) 2x 3-7mm, 1x 12-21mm, 1x 7-15mm, 4x 4-10mm	WSTCEG5008
Kábelbevezető membrán 50mm, 7 átvezetés, (5db) 7x 6-13mm	WSTCEG5007
Szekrényzár kéttollú 5mm-es betéttel, WST szekrényhez Hozzávaló kulcs = DV903532	WSTL3532
Cilinderzár	WSSL3844-A
Félcilinder zárbetét, egy kulccsal (5333) egy kulccsal (5333)	DV905333