

Relé foglalat, 5mm, rugós kapcsok, logikai kivezetés

RT és RPS reléhez; 300VAC, 10A



Schrack-Info

- DIN rail mounted plug-in socket with logical arrangement
- For PCB Relays RT and RPS (Pinnings 5mm)
- Spring terminals - terminal cross-sections from 0.5 mm² to 2.5 mm²
- Double clamps per terminal


Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	85
Szabvány	EN 61984
Védettségi fokozat	IP20
Szennyeződési fokozat	3
Csatlakozás típusa	rugós kapocs
Kezdeti dielektromos szilárdság	
Szomszédos érintkezők között	2500 V/min
Tekercs és érintkező között	4000 V/min
Névleges feszültség	300VAC
Névleges áram (A)	10

Technische Daten - Fortsetzung


Nettó tömeg (kg)	0,04
Tömör vezeték keresztmetszet (mm ²)	0.5 - 2.5
Hajlékony vezeték keresztmetszet (mm ²)	0.5 - 2.5
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel (mm ²)	0.5 - 2.5

Circuit diagram

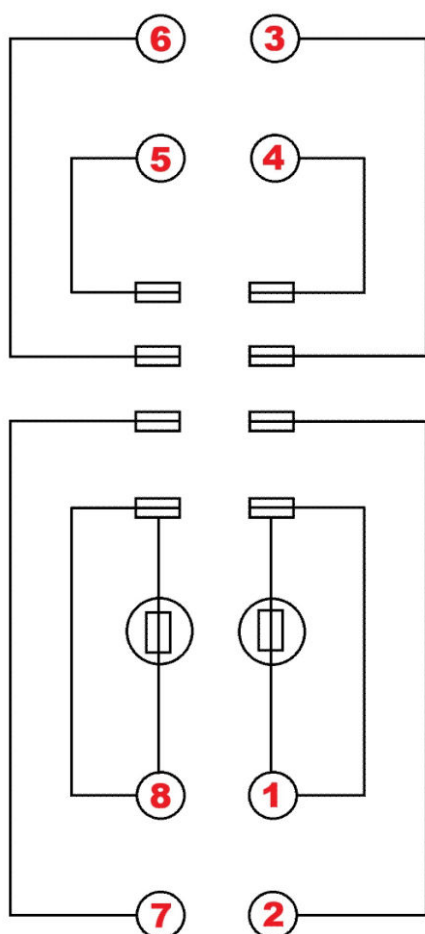

1 8 : A1 A2
2 7 : NC
4 5 : NO
3 6 : COM

Dimensions

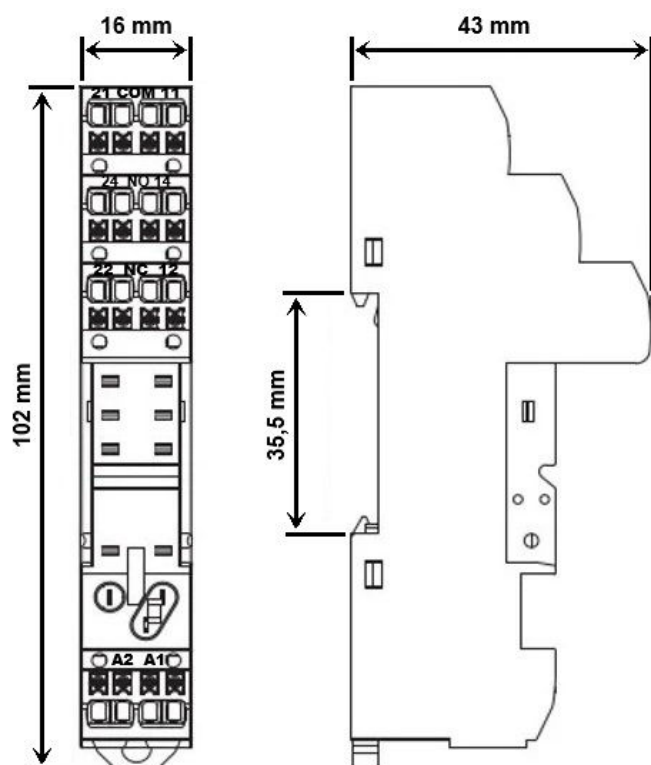

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Relé foglalat, 5mm, rugós kapcsok, logikai kivezetés RT és RPS reléhez; 300VAC, 10A	YRS1030
Választható tartozék	
LED+szabadonfutó dióda, zöld, 6 - 24VDC A1+, RS foglalathoz S-Relay	YRS12024
Szabadonfutó dióda modul 6 - 250VDC, A1+, RS foglalathoz S-Relay	YRS13250
LED dugaszolható modul, zöld, 110-240VAC, RS aljzathoz S-Relay	YRS11730
LED+PD modul piros 6-24VDC A1+ S-Relay foglalatba S-Relay	YRS16024
Védőmodul RC tag 110 - 240VAC, YRS foglalathoz S-Relay	YRS14730
LED modul zöld 24VAC/DC RS aljzathoz S-Relay	YRS11524
LED modul piros, 110-240VAC S-Relay foglalatba S-Relay	YRS15730

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Védőmodul RC tag 6 - 24VAC, YRS foglalathoz S-Relay	YRS14524
Védőmodul RC tag 6 - 24VAC, YRS foglalathoz S-Relay	YRS14524
Műanyag rögzítőkengyel RT2, RT3, RT4 reléhez S-Relay	YRTS4000
Felirati tábla YRXT és YRTS reléfoglalatokhoz S-Relay	YRXT2000
Áthidaló YRS5 és YRXT rugós aljzatokhoz S-Relay	YRS60000