

Datenblatt für Artikel: YRTS8024--

Relé foglalat, 5mm, rugós kapcsok, logikai kivezetés, 24VDC

XT, RT2x, RT3x, RT4x relékhez, 300VAC, 8A



Schrack-Info

- Relay socket with LED indicator
- Spring terminals - terminal cross-sections from 0.5 mm² to 2.5 mm²
- DIN rail mounted plug-in socket with logical arrangement
- Easy installation and clear circuit labeling


Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	85
Szabvány	EN 61984
Csatlakozás típusa	rugós kapocs
Kezdeti dielektromos szilárdság	
Szomszédos érintkezők között	2000 V/min
Tekercs és érintkező között	4000 V/min
Névleges feszültség	300VAC
Névleges áram (A)	8
DC működtető feszültség	6-24 V
Nettó tömeg (kg)	0,03


Technische Daten - Fortsetzung

Tömör vezeték keresztmetszet (mm ²)	0.5 - 2.5
Hajlékony vezeték keresztmetszet (mm ²)	0.5 - 2.5
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel (mm ²)	0.5 - 2.5

Circuit diagram

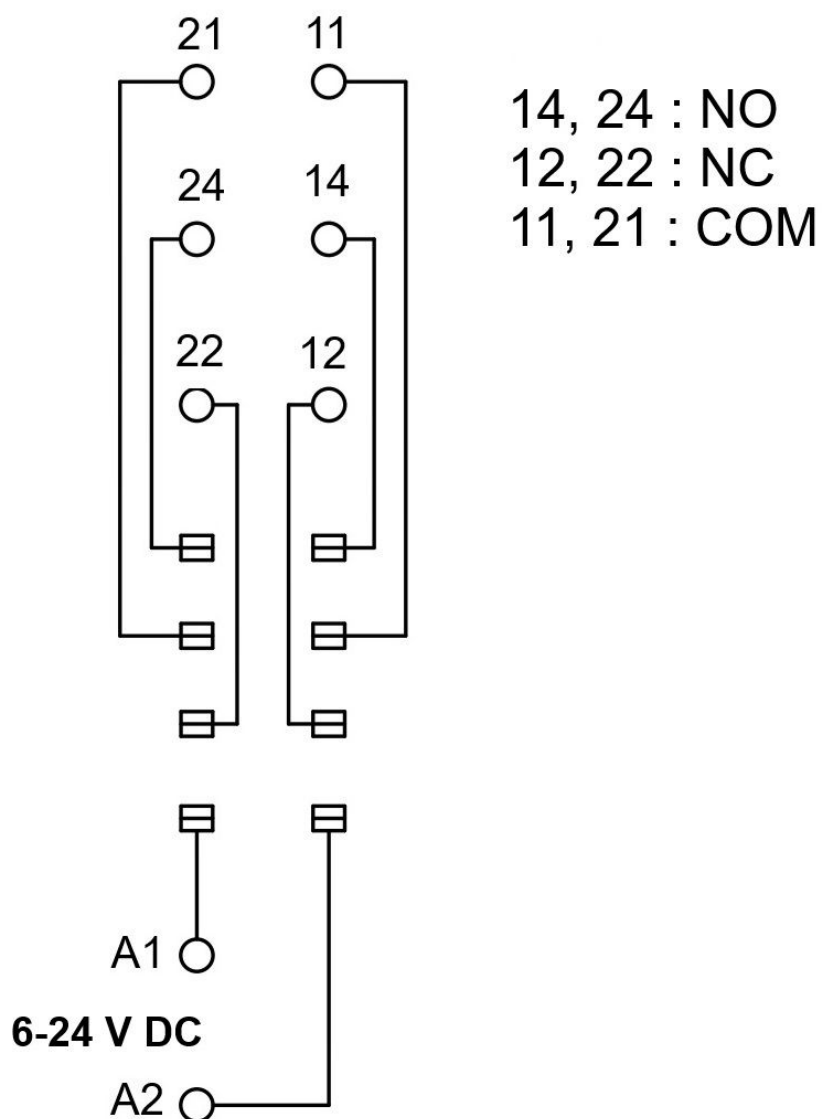

Dimensions

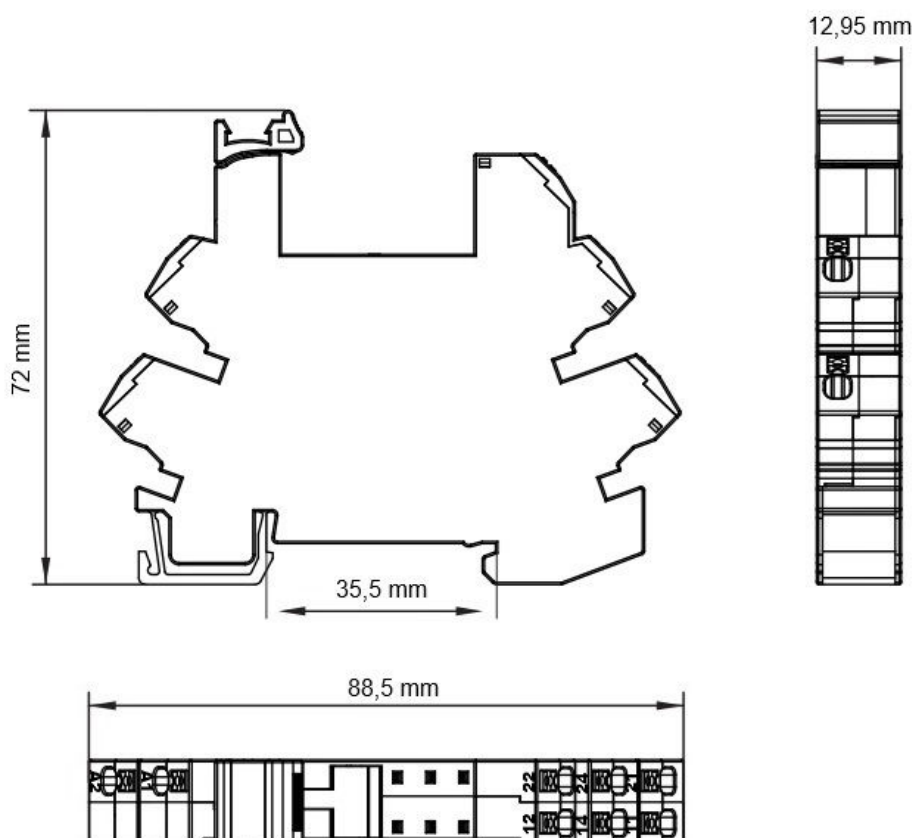

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Relé foglalat, 5mm, rugós kapcsok, logikai kivezetés, 24VDC XT, RT2x, RT3x, RT4x relékhez, 300VAC, 8A	YRTS8024
Választható tartozék	
Áthidaló akár 10db YRTS8 foglalathoz S-Relé, RT sorozat	YRTS8000