


Reléfoglalat, csavaros csatlakozás, logikai kivezetés

1 pólusú, S-Relé, RXT sorozat




Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-45
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	85
Védettségi fokozat	IP20
Szennyeződési fokozat	3
Névleges áram (A)	16
Névleges áram [Ohmikus terhelés] (A)	16
Csatlakozás típusa	csavaros kapocs
Szomszédos érintkezők között	2500V/s
Tekercs és érintkező között	4000V/s
Névleges feszültség	300VAC
Max. meghúzási nyomaték (Nm)	1
Átütési szilárdság	-
Nettó tömeg (kg)	0,04
Tömör vezeték keresztmetszet (mm ²)	0.5 - 2.5
Hajlékony vezeték keresztmetszet (mm ²)	0.5 - 2.5
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel (mm ²)	0.5 - 2.5

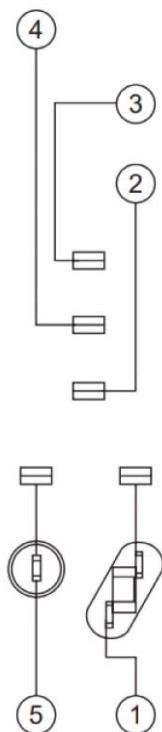kapcsolási rajz: Reléfoglalat, csavaros csatlakozás, logikai kivezetés

méretrajz: Reléfoglalat, csavaros csatlakozás, logikai kivezetés

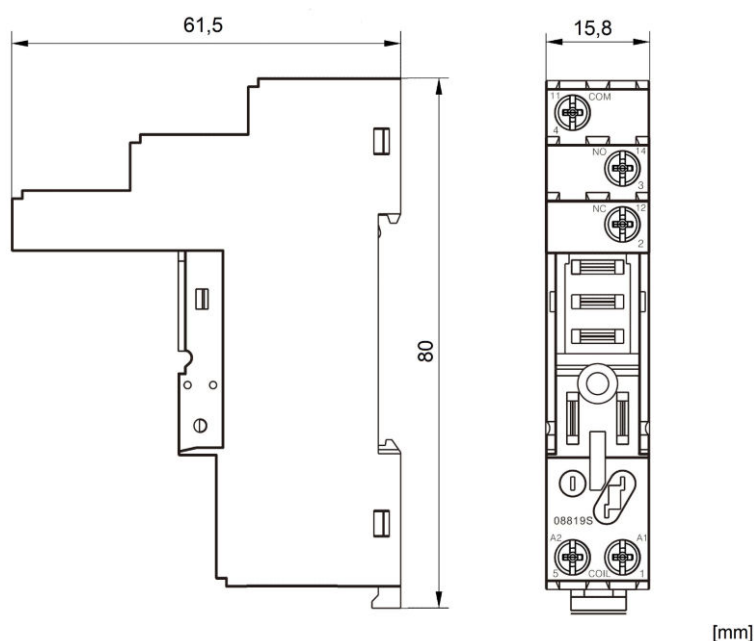

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Reléfoglalat, csavaros csatlakozás, logikai kivezetés	
1 pólusú, S-Relé, RXT sorozat	YRXT1010
Választható tartozék	
Rögzítőkengyel RXT relékhez	
S-Relé, RXT sorozat	YRXT4000
Felirati tábla YRXT és YRTS reléfoglalatokhoz	
S-Relay	YRXT2000
Sínezés YRXT csavaros csatlakozású reléfoglalathoz	
S-Relay, Serie RXT	YRXT6000
Szabadonfutó dióda modul 6 - 250VDC, A1+, RS foglalathoz	
S-Relay	YRS13250
LED+szabadonfutó dióda, zöld, 6 - 24VDC A1+, RS foglalathoz	
S-Relay	YRS12024
LED modul zöld 24VAC/DC RS aljzathoz	
S-Relay	YRS11524
LED dugaszolható modul, zöld, 110-240VAC, RS aljzathoz	
S-Relay	YRS11730
Védőmodul RC tag 6 - 24VAC, YRS foglalathoz	
S-Relay	YRS14524

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Védőmodul RC tag 110 - 240VAC, YRS foglathoz S-Relay	YRS14730
LED+PD modul piros 6-24VDC A1+ S-Relay foglalatba S-Relay	YRS16024
LED modul piros, 110-240VAC S-Relay foglalatba S-Relay	YRS15730