

Reléfoglalat, rugós csatlakozás, logikai kivezetés


1 pólusú, S-Relé, RXT sorozat




Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-45
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	85
Védettségi fokozat	IP20
Szennyeződési fokozat	3
Névleges áram (A)	16
Névleges áram [Ohmikus terhelés] (A)	16
Csatlakozás típusa	rugós kapocs
Szomszédos érintkezők között	2500V/s
Tekercs és érintkező között	4000V/s
Névleges feszültség	300VAC
Átütési szilárdság	-
Nettó tömeg (kg)	0,04
Tömör vezeték keresztmetszet (mm ²)	0.5 - 1.5
Hajlékony vezeték keresztmetszet (mm ²)	0.5 - 1.5
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel (mm ²)	0.5 - 1.5

kapcsolási rajz: Reléfoglalat, rugós csatlakozás, logikai kivezetés

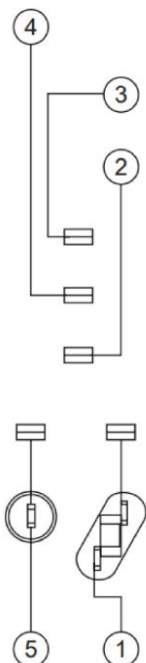

méretrajz: Reléfoglalat, rugós csatlakozás, logikai kivezetés

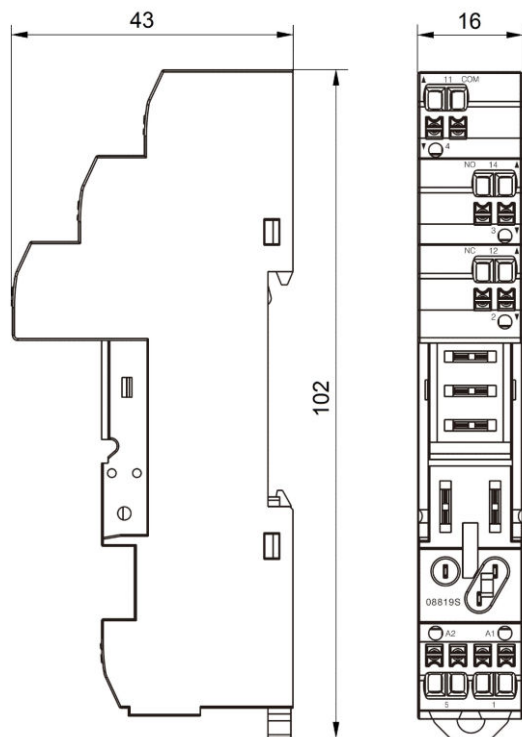

[mm]

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Reléfoglat, rugós csatlakozás, logikai kivezetés 1 pólusú, S-Relé, RXT sorozat	YRXT1110
Választható tartozék	
Rögzítőkengyel RXT relékhez S-Relé, RXT sorozat	YRXT4000
Felirati tábla YRXT és YRTS reléfoglatokhoz S-Relay	YRXT2000
Áthidaló YRS5 és YRXT rugós aljzatokhoz S-Relay	YRS60000
Szabadonfutó dióda modul 6 - 250VDC, A1+, RS foglathoz S-Relay	YRS13250
LED+szabadonfutó dióda, zöld, 6 - 24VDC A1+, RS foglathoz S-Relay	YRS12024
LED modul zöld 24VAC/DC RS aljzathoz S-Relay	YRS11524
LED dugaszolható modul, zöld, 110-240VAC, RS aljzathoz S-Relay	YRS11730
Védőmodul RC tag 6 - 24VAC, YRS foglathoz S-Relay	YRS14524
	YRS14730
LED+PD modul piros 6-24VDC A1+ S-Relay foglatba S-Relay	YRS16024
LED modul piros, 110-240VAC S-Relay foglatba S-Relay	YRS15730