

Datenblatt für Artikel: BZH44011 --

Digitális 4 csatornás Astro éves kapcsolóóra, 4KE

Beépített Bluetooth, DIN sínes



Schrack Info

- 1, 2, 3 or 4 channels
- Daily, weekly, annual or astro programme
- 300 memory locations
- Bluetooth integrated
- Directly programmable via app (iOS, Android and Windows)
- DCF/GPS function
- Additional switching times ON, OFF and pulse according to date and time
- Permanent switching according to date and time / holiday programme
- Up to 10 special programmes possible
- Automatic summer time changeover
- Operating hours and switching pulse counter
- Easy to use
- Illuminated display
- Security through PIN coding

Highlights

- Programmable with PC or smartphone via Bluetooth (free iOS, Android and Windows app)
- No additional data key is required
- Bluetooth is integrated in the time switch
- Replaceable battery (CR 2032) with 10-year power reserve

- Random function for presence simulation
- Optimised power consumption: only 0.3W in 'standby' mode
- Quick and intuitive programming
- Programmable without mains connection
- Datensicherheit durch E-PROM


Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	71,50
Nettó magasság (mm)	90,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-30
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55
AC tápfeszültség (V)	110-230
Fogyasztás	0,3 - 2,2W
Érintkezők	4 váltó
Érintkező anyaga	AgSnO ₂
Kapcsolási teljesítmény [ohmikus terhelés]	16A / 250V~ bei cosφ=1
Switching capacity [inductive load]	10A at Φcos=0.6
Kapcsolási teljesítmény (kW)	1.000mW (10V / 10mA)
Inrush current	Max. 50A / max. 20ms
Switching functions	ON, OFF, Pulse, Extra, Permanent, Astro
Shortest switching distance	1 min.
Pontosság	Quarz: ≤±0.5 sec./day
Power reserve	10 years
Data storage	Unlimited
Kijelző	High-resolution LC display (field of view 12.8cm)
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-30 to +55
Tokozat	Self-extinguishing thermoplastic
Szerelési mód	35mm DIN sín
Csatlakozás típusa	csavaros kapocs
Védettségi fokozat	IP20
Érintésvédelmi osztály	II
Szennyeződési fokozat	2
Tartozék	BZH04010 (Radio receiver GPS time signal) / not included


adat táblázat: Digitális 4 csatornás Astro éves kapcsolóóra, 4KE

Glüh-, Halogenlampen	2000W
Leuchtstofflampe unkomp.	1000W
Leuchtstofflampe reihenkomp.	1000W
Leuchtstofflampe parallelkomp.	550W
Energiesparlampe	200W
LED (230VAC)	200W

Circuit diagram * depending on version

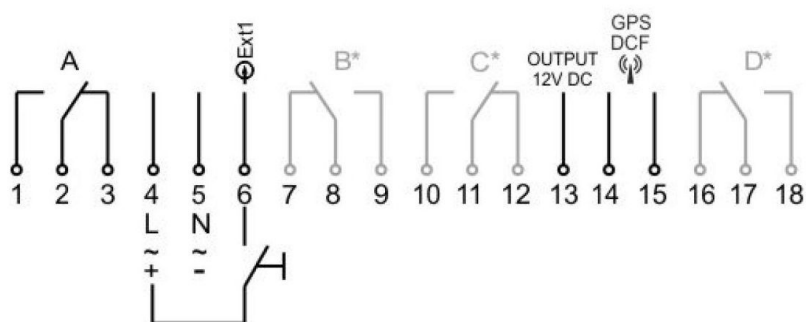

Dimensions

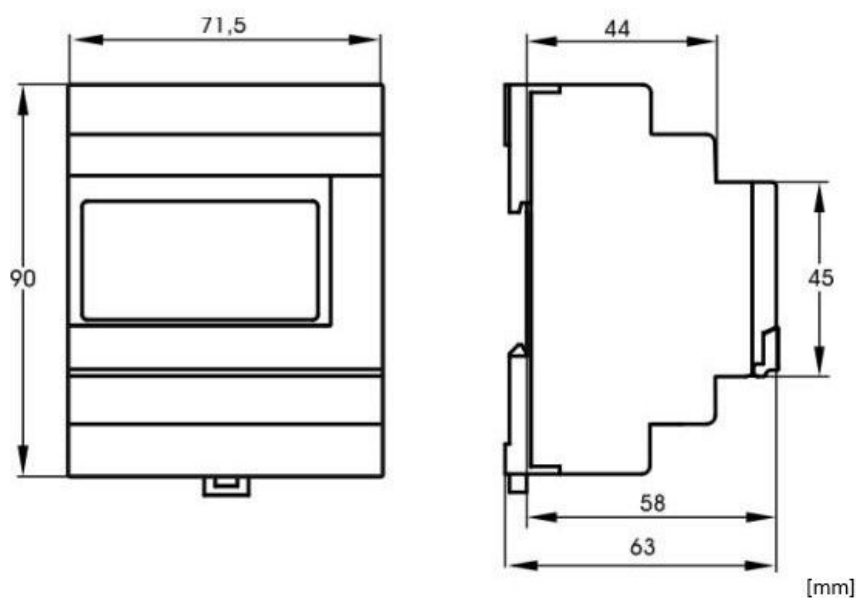

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Digitális 4 csatornás Astro éves kapcsolóóra, 4KE Beépített Bluetooth, DIN sínes	BZH44011
Választható tartozék	
Rádióvevő GPS időjel Compatible with the BZH44011--	BZH04010