

Datenblatt für Artikel: EV103003--

Dimmer, 400W/VA, RL, 2 vezetékes

Fedél EV102013



Schrack-Info

Phase angle rotary dimmer with on/off button for resistive or inductive loads. The built-in potentiometer can be used to set a basic brightness, i.e. a constant brightness value which is the same each time the unit is switched on. For completion the dimmer cover EV102013--, EV112013-- or EV122013-- must be used. No neutral conductor is required for the connection.



Technische Daten

Típus	CLASSIC
Termék típusa	dimmer
Dimmer típus	oltásszög vezérelt
Terhelés típusa	induktív ohmikus
Dimmelhető fényforrás	izzólámpa kisfeszültségű halogén lámpa törpefeszültségű halogén lámpa hagyományos transzformátorral
Teljesítménytartomány	60-400 W/VA
AC tápfeszültség (V)	230
Szerelés	csavar és karmos

Technische Daten - Fortsetzung


Rögztési mód	süllyesztett
Üzemi hőmérséklet	0°C ... +35°C
Védelmi funkció	zárlatvédelem visszaállítható túlterhelésvédelem
Védettség fokozat	IP20
Csatlakozás típusa	csavaros kapcsok
Csatlakozó kapcsok	EN 60669-1 szerint
Beköthető vezeték	tömör hajlékony érvéghüvellyel hajlékony
Beköthető vezeték keresztmetszet (mm ²)	1,5 und 2,5
Anyag	horganyzott acél ABS
Környezet	halogénmentes
Fenntarthatóság	ROHS
Bevizsgálás	VDE
Méretek (mm)	70x70x40
Beépítési mélység (mm)	35

Dimmleistung


							
Min.	60 W	60 W	60 VA	-	-	-	-
Max.	400 W	400 W	400 VA	-	-	-	-

- 1 ... Glühlampe
 2 ... Halogenlampe
 3 ... konventioneller Transformator
 4 ... elektronischer Transformator
 5 ... dimmbare Energiesparlampe CFL
 6 ... dimmbare 230V LED-Lampe
 7 ... dimmbare 12V LED-Lampe

Anschlussplan

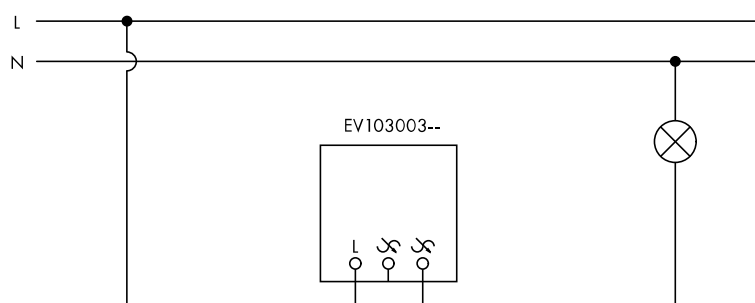

Abmessungen (mm)

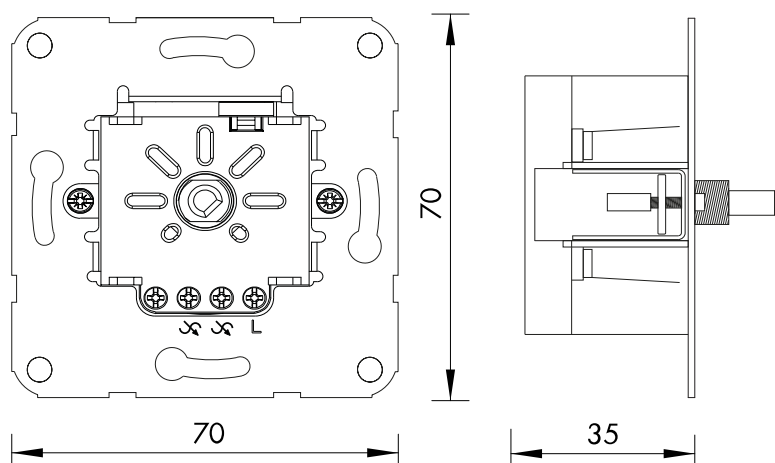

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Dimmer, 400W/VA, RL, 2 vezetékes Fedél EV102013	EV103003
Választható tartozék	
Billentyű dimmerhez, forgatható gombbal, fehér	EV102013
Billentyű dimmerhez, forgatható gombbal, antracit	EV112013
Billentyű dimmerhez, forgatható gombbal, ezüst	EV122013