


Datenblatt für Artikel: EV103004--

Dimmer, 400W/VA, RC, 2 vezetékes

Fedél EV102013

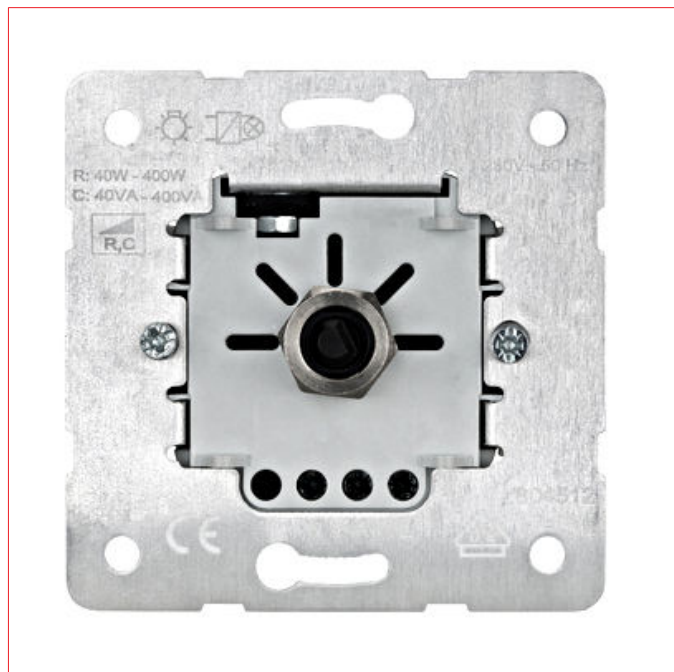

Schrack-Info

Phase cut rotary dimmer with on/off button for resistive or inductive loads. For completion the dimmer cover EV102013--, EV112013-- or EV122013-- must be used. No neutral conductor is required for the connection.



Technische Daten

Terméksalád	VISIO 50
Termék típusa	dimmer
Dimmer típus	gyújtásszög vezérelt
Terhelés típusa	kapacitív ohmikus
Dimmelhető fényforrás	izzólámpa kisfeszültségű halogén lámpa törpefeszültségű halogén lámpa elektronikus transzformátorral
Teljesítménytartomány	40-400 W/VA
AC tápfeszültség (V)	230
Szerelés	csavar és karmos
Rögzítési mód	süllyesztett

Technische Daten - Fortsetzung


Üzemi hőmérséklet	0°C ... +35°C
Védelmi funkció	elektronikus zárlatvédelem visszaállítható túlterhelésvédelem
Védettségi fokozat	IP20
Csatlakozás típusa	csavaros kapcsok
Csatlakozó kapcsok	EN 60669-1 szerint
Beköthető vezeték	tömör hajlékony érvéghüvellyel hajlékony
Beköthető vezeték keresztmetszet (mm ²)	1,5 und 2,5
Anyag	horganyzott acél ABS
Környezet	halogénmentes
Fenntarthatóság	ROHS
Bevizsgálás	VDE
Méret (mm)	70x70x40
Beépítési mélység (mm)	35

Dimmleistung


							
Min.	40 W	40 W	-	40 VA	-	-	-
Max.	400 W	400 W	-	400 VA	-	-	-

- 1 ... Glühlampe
 2 ... Halogenlampe
 3 ... konventioneller Transformator
 4 ... elektronischer Transformator
 5 ... dimmbare Energiesparlampe CFL
 6 ... dimmbare 230V LED-Lampe
 7 ... dimmbare 12V LED-Lampe

Anschlussplan

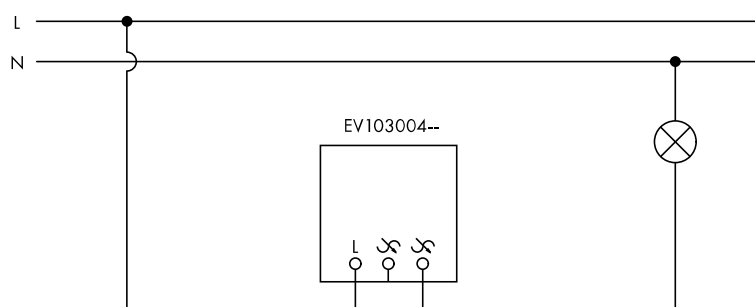

Abmessungen (mm)

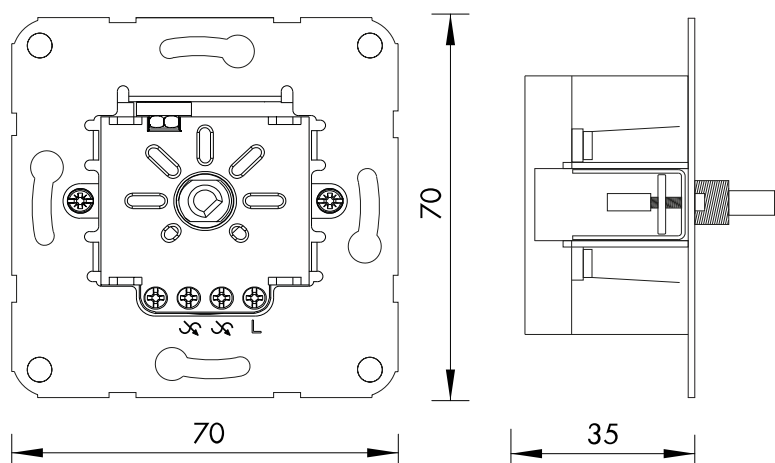

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Dimmer, 400W/VA, RC, 2 vezetékes Fedél EV102013	EV103004