

Datenblatt für Artikel: IUKTS6301 -

Klíma egység 1500W, DTS szekrény oldalára

400V, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

General:

- Cooling unit for outer mounting on the door or side (=DTS)
- Compact design for smaller enclosures or to cool hot spots
- Technical design with a standard controller
- Color: RAL 7035 (Light grey)

IUKTS6301:

- Cooling performance: 1500W
- Rated voltage: 400V
- Very high energy efficiency ratio (EER)
- Service friendly due to direct access to the PCB and the fans, thus 80 % shorter repair times
- Type of connection: Spring-type terminal included with plug
- Degree of protection IP54: Towards the enclosure
- Degree of protection IP34: Towards the surroundings



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	410,00
----------------------	--------


Technische Daten - Fortsetzung

Nettó magasság (mm)	968,00
Nettó mélység (mm)	253,00
Nettó tömeg (kg)	45,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	15
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55
Védettségi fokozat	IP54
Érintésvédelmi osztály	I
Típus	klíma készülék
Névleges feszültség	400V-AC
Hűtési teljesítmény (W)	1500


adat táblázat: Klíma egység 1500W, DTS szekrény oldalára

Daten	Einheit	IUKTS6301
Nennspannung +10%	Hz V	AC 50 / 60 400 2~
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35: L35/L50: W	1500 850
Leistungsaufnahme	L35/L35: W	770 / 820
Stromaufnahme	L35/L35: A	3,5 / 3,3
Einschaltstrom	L35/L35: A	16
Kälteleistungszahl	ϵ_{ke}	1,9
Luftvolumenstrom	intern m³/h	885
freiblasend	extern m³/h	885
Absicherung T	A	5
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Umgebungstemperatur	°C (°F)	+15 bis +55 (+59 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)	°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a g	500
Kondensatabscheidung		integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
Schutzart	IP54	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
nach EN 60529	IP34	gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse	Stahlblech verzinkt
	Haube	elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen	[mm]	H=962, B=410, T=253
Nettogewicht	[kg]	45

Cooling Capacity Performance Curves

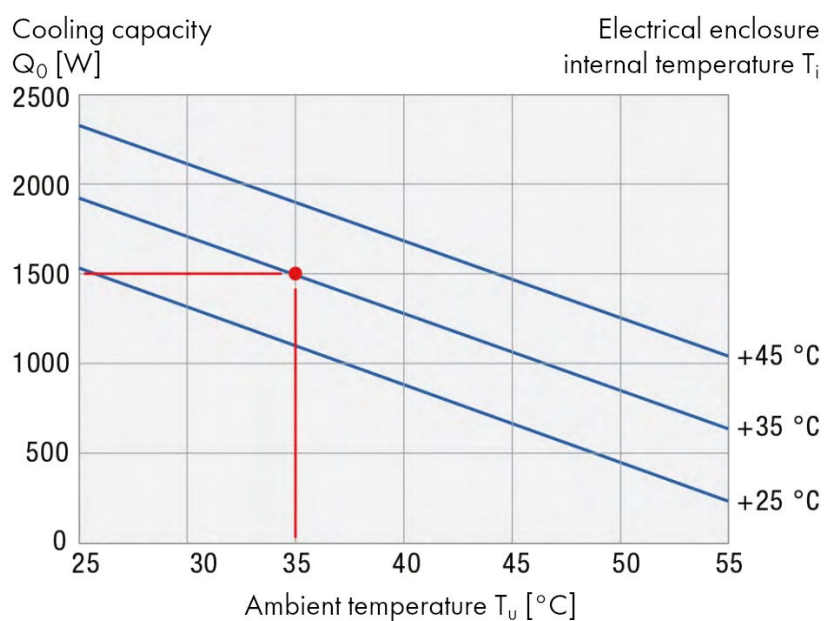

Dimensions and Cutout IUKTS6301

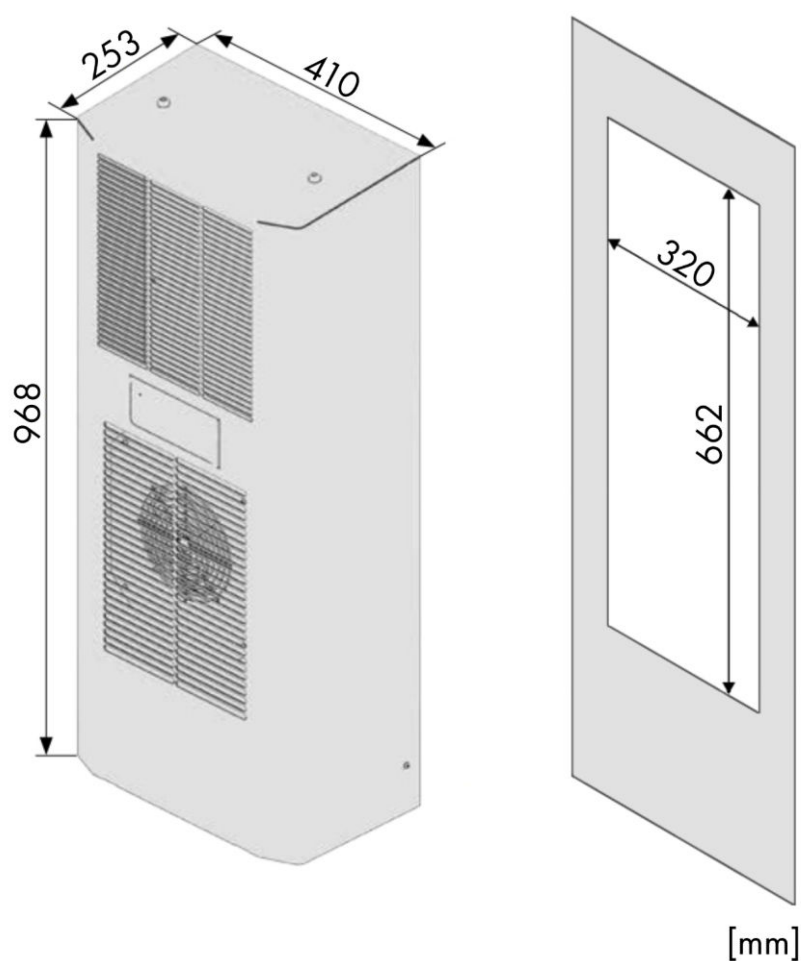

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Klíma egység 1500W, DTS szekrény oldalára 400V, IP54, RAL 7035	IUKTS6301