


Datenblatt für Artikel: LILE0054--

Elegance Füg. 120 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP44 fehér

Függesztett lámpa



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.200,00
Nettó szélesség (mm)	130,00
Nettó magasság (mm)	55,00
Nettó tömeg (kg)	2,63
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10

Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Lámpatest típus	függeszthető lámpatest
Szerelési mód	függesztő elem (inga)
Szín	fehér
Anyag	alumínium polikarbonát
Sugárzási szög (°)	110
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	100
Teljesítmény (W)	37
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	3700
Élettartam	30.000h / L70 / B50
Dimmelhető	triac
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20
Ütésállóság	IK10
Fényforrást tartalmaz	igen
Numbers of luminars per MCB B10	18
Numbers of luminars per MCB B13	23
Numbers of luminars per MCB B16	30
Numbers of luminars per MCB C10	28
Numbers of luminars per MCB C13	36
Numbers of luminars per MCB C16	48
HOSSZ x SZÉ x MA	1200x130x55

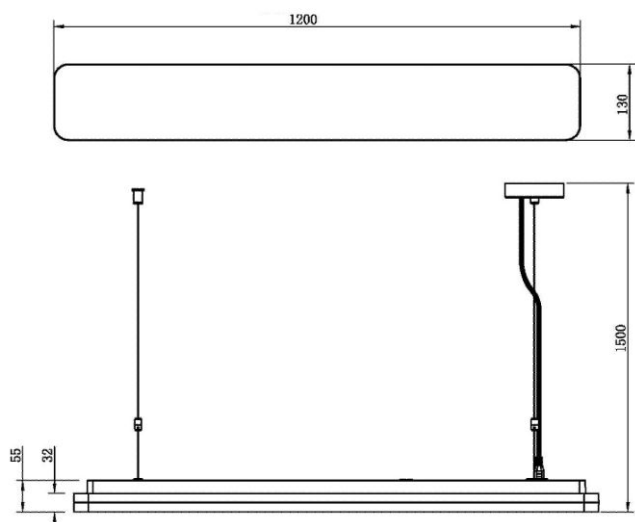méretajz: Elegance Füg. 120 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP44 fehér

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Elegance Füg. 120 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP44 fehér Függesztett lámpa	LILE0054