
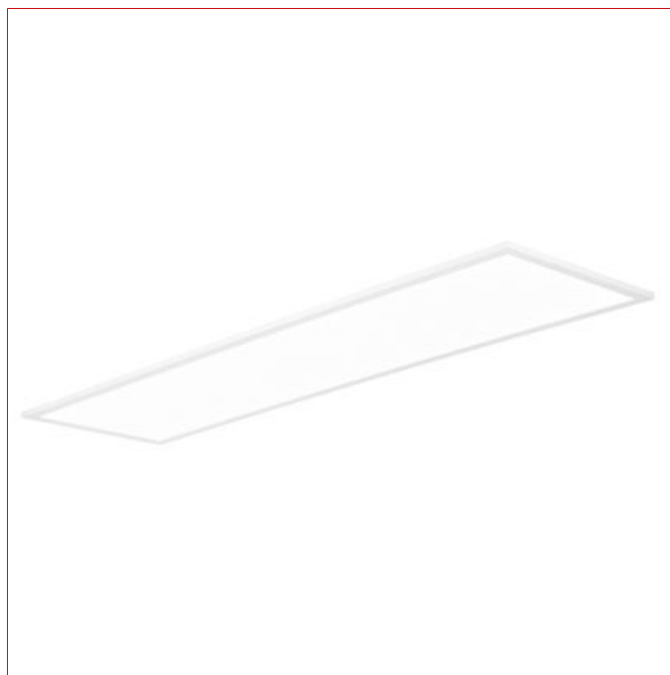



Datenblatt für Artikel: LITP0016--

Lano 4 LED 40W 830 4000lm 1000mA M1225 opál bur.

Tápegység nélkül!

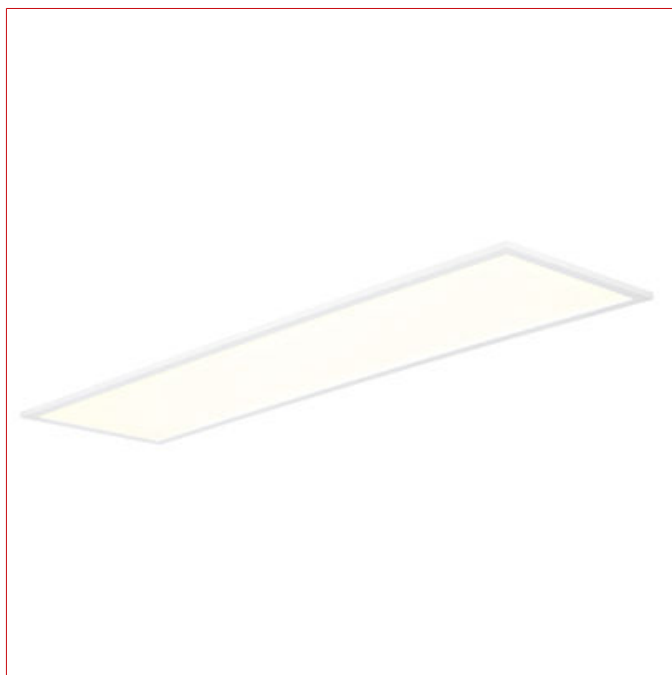

fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.245,00
Nettó szélesség (mm)	305,00
Nettó magasság (mm)	10,00
Nettó tömeg (kg)	2,37
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	30
Kivágás mérete (mm)	285x1225
Lámpatest típus	LED panel
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe függesztő, falon kívüli süllyesztett lámpatest raszteres álmennyezethez falon kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	PMMA alumínium
Sugárzási szög (°)	120
Káprázás tényező (UGR)	<22
Üzemi áram mA (mA)	1000
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	100
Teljesítmény (W)	40
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Szín stabilitás MacAdam (sdcn)	3
Fényáram (lm)	4000
Élettartam	50.000h / L70 / B50
Dimmelhető	meghajtó függvénye
Érintésvédelmi osztály	III
Védettségi fokozat	IP20, IP40 optical part
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	1245x305x10

méretrajz: Lano 4 LED 40W 830 4000lm 1000mA M1225 opál bur.

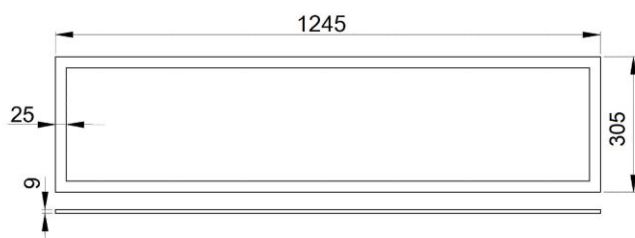

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano 4 LED 40W 830 4000lm 1000mA M1225 opál bur. Tápegység nélkül!	LITP0016
Választható tartozék	
LED vezérlő 40W 1000mA, kapcsolható, Lano 4 sorozat 40W Használható: LITP0012, LITP0013, LITP0020, LITP0021	LITP0028
LED meghajtó DALI-2 40W 1000mA for Serie LANO 4 LED DALI és touchDIM	LITP0031-B
Menny. szerelőkeret for LED Panels series LANO 4 M1250 Mennyezeti szerelőkészlet	LIMK004
3-as csatlakozó doboz, IP20, Quick Fix	LID15379
Tartalékvilágítási betét, 3h, LED Panel Lano 4 30-40W	LITP0032
Függesztő készlet, LED Panel, Lano 4 LED sorozat	LITP0024