

4. pólus (N), 3P INSE vész-ki főkapcs. 40-63A

Rápattintható 4. (N) pólus, három pólusú kapcsoló utólagos kiegészítéséhez. Csak 40-63A INSE kapcsolók kiegészítésére használható. INSR, INSP, vagy INSA kapcsolók kiegészítésére nem használható!



Technische Daten

Változat	tartozékok
Névleges áram (A)	63
Pólus	1
Szerelési mód	falon kívüli
Szabvány	IEC 60947, EN 60947, VDE 0666
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	690
Névleges lökfeszültségállóság [Uimp] (V)	6000
Névleges zárlatállóság Icw	1000
Független zárlati áram	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Zárlatvédelem, biztosító max.	63
Frekvencia (Hz)	50/60


Technische Daten - Fortsetzung

Operating Current	AC-22A - 690V - 63A AC-3 - 690V - 17A AC-3 - 230V - 38A AC-23A - 400V - 41A AC-23A - 690V - 21A AC-21A - 690V - 63A AC-3 - 400V - 36A AC-23A - 230V - 38A
Switching Capacity	AC-3 - 690V - 15kW AC-23A - 230V - 11kW AC-23A - 400V - 22kW AC-23A - 690V - 18.5kW AC-3 - 230V - 11kW AC-3 - 400V - 18.5kW
According to UL 508 / CSA	
Csatlakozás típusa	UL/CSA - AWG 14-6
AC tápfeszültség (V)	600
Thermal rated continuous current (A)	63
Active Power	3x240VAC - 15Hp 3x120VAC - 5Hp 3x480VAC - 25Hp 1x240VAC - 10Hp 3x600VAC - 30Hp 1x120VAC - 3Hp
Csatlakozás	
Konvencionális termikus áram I _{th} (A)	63
Tightening torque (Nm)	3
Connection cross-section, multi-wire (mm ²)	2,5-16
Connection cross section, single wire (mm ²)	2,5-16
Connection cross-section, flexible wire with ferrule (mm ²)	2,5-16
Retrofit contacts	
Neutral conductor contacts	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement) As soon as a 3-pole switch is converted to a 4-pole switch using a neutral conductor contact, NO additional auxiliary contact is permitted to be attached to the neutral conductor contact! For further information, see the data sheet for the respective switch.
Üzemi hőmérséklet	-25°C to +55°C
Mechanikus élettartam	100000 switching cycles
Power loss per pole (W)	3,60
Védettség megérintés ellen	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
Védettségi fokozat	IP65 (front), IP20 (terminals)
Lockable	No
Nettó hosszúság (mm)	73,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettó szélesség (mm)	18,30
Nettó magasság (mm)	44,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55

méretrajz: 4. pólus (N), 3P INSE vész-ki főkapcs. 40-63A

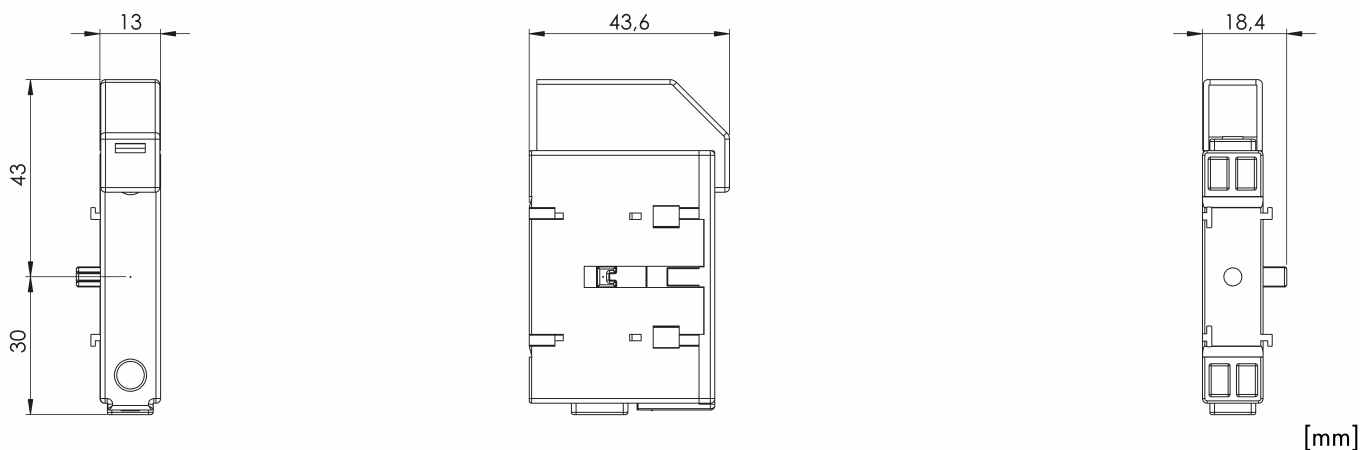

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
4. pólus (N), 3P INSE vész-ki főkapcs. 40-63A	
Rápatintható 4. (N) pólus, három pólusú kapcsoló utólagos kiegészítéséhez. Csak 40-63A INSE kapcsolók kiegészítésére használható. INSR, INSP, vagy INSA kapcsolók kiegészítésére nem használható!	INSNK021